Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Handmixer Bermixer PRO Turbo 550 W mit Edelstahlmixstab

600330 (DBP5555)	Bermixer PRO 550W mit 550 mm Edelstahl Mixstab
600322 (DBP5545)	Bermixer PRO 550W mit 450 mm Edelstahl Mixstab

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem Bermixer PRO Turbo bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 10.000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Hauptmerkmale

- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile - Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Lieferung mit:-Motor mit flacher Basis- Edelstahlschaft-Platz sparender Wandh- alterung zum Lagern.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 150 l
  mit 45 cm Schaft und bis 170 l mit 55 cm Schaft
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspü- lmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion

- Leistung: 550 Watt.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Max. Geschwindigkeit: 10000 U.p.M.
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 450 mm (nur für 600322) — PNC 650133
- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) (nur für 600330) — PNC 650134

Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO — PNC 650108 ❑
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm — PNC 650132 ❑
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm — PNC 650133 ❑
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) — PNC 650134 ❑

Genehmigung:

- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292 ❑
- Kesselhalterung PNC 653294 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Handmixer
Bermixer PRO Turbo 550 W mit Edelstahlmixstab

Front

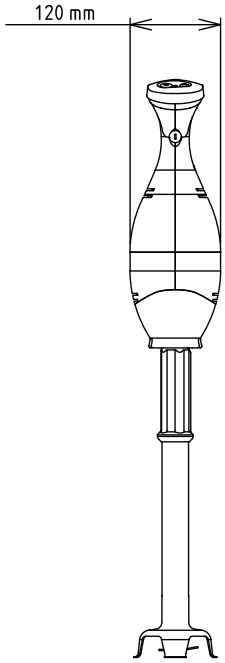

Seite

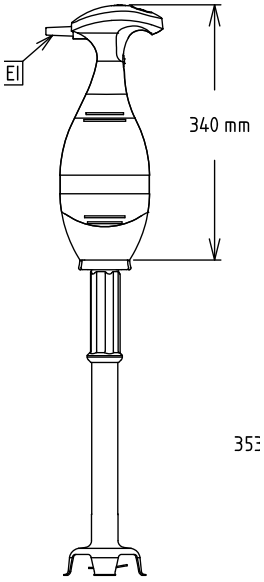

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.55 kW
Gesamt-Watt	0.55 kW

Kapazität:

Kapazität (bis):	
600330 (DBP5555)	170 Litre
600322 (DBP5545)	150 Litre

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	138 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	120 mm
Außenabmessungen, Höhe:	
600330 (DBP5555)	865 mm
600322 (DBP5545)	765 mm
Versandgewicht:	
600330 (DBP5555)	1 kg
600322 (DBP5545)	5.64 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.30