



Handmixer Bermixer PRO Turbo 650 W mit Edelstahlmixstab (553mm)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



600331 (DBP6555)

Bermixer PRO 650W mit
550 mm Edelstahl Mixstab

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem Bermixer PRO Turbo bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 10.000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile - Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 220 Liter
- Lieferung mit:-Motor mit flacher Basis-Edelstahlschaft-Platz sparender Wandhalterung zum Lagern.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspülmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Bajonettssystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion

- Leistung: 650 Watt.
- Max. Geschwindigkeit: 10000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).


Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134


Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm PNC 650132
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134
- Edelstahl-Mixstab, 650 mm (für Motorblock 650W & 750W) PNC 650135
- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292
- Kesselhalterung PNC 653294

Front

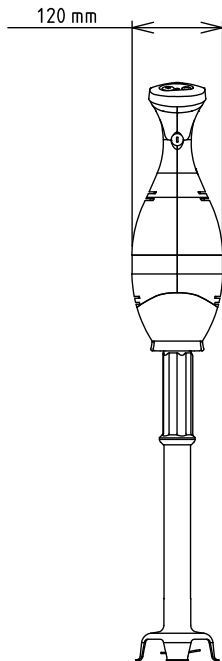


Seite

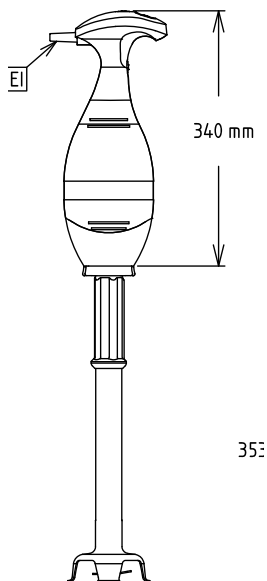

EI = Elektroanschluss

oben

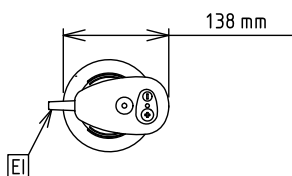

Elektrisch

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Netzspannung: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 0.65 kW |
| Gesamt-Watt | 0.65 kW |

Kapazität:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Kapazität (bis): | 220 Litre |
|-------------------------|-----------|

Schlüsselinformation

| | |
|---------------------------------|---------|
| Außenabmessungen, Länge: | 138 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 120 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 865 mm |
| Versandgewicht: | 5.77 kg |