

Gemüeschneidemaschinen TR210 Gemüeschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



CC0H67 (DTR2102VT)

Gemüeschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, 2 Geschwindigkeiten 340 u. 680 U/min. - 750W, 400V und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchrone Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit. Wird mit einem Edelstahlwagen geliefert auf dem die Gemüeschneidemaschine ergonomisch richtig genutzt werden kann.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüeschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurf Flügel
 - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlheber und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option)).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081
- S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650082
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650083




Gemüeschneidemaschinen TR210 Gemüeschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen

- S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650084
- S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650085
- S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650086
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650087
- S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650088
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest PNC 650089
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest PNC 650090
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091
- Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650092
- Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210 PNC 650094
- Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650107
- Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer PNC 650109
- Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm PNC 650110
- Würfel SET 10x10x10mm, inkl. Würfelgatter und spezielle Würfelschneidscheibe (Schneidscheibe aus Aluminium gefertigt) und Würfelgatter-Reinigungswerkzeug PNC 650112
- Schneidscheibe speziell zum Würfeln 10 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium PNC 650115
- Schneidscheibe speziell zum Würfeln 8 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium PNC 650116
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159
- S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650160
- S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650161
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164
- S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650165
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167
- Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650178
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570
- Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest PNC 653571
- Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest PNC 653572
- Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest PNC 653573
- Wandhalterung für 1 Schneidscheibe (erweiterbar); geeignet für Scheiben mit 175 mm und 205 mm Durchmesser PNC 653632
- Auswurf Flügel PNC 653772
- Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest PNC 653773
- Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest PNC 653774
- Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest PNC 653775
- Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest PNC 653776
- Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest PNC 653777
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest PNC 653778
- Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest PNC 653779




Gemüeschneidemaschinen
TR210 Gemüeschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Front

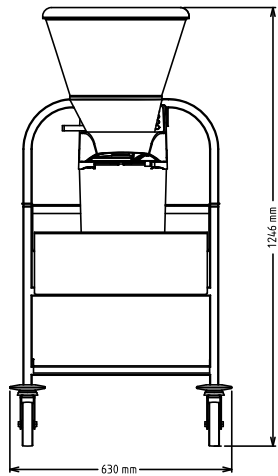


Seite

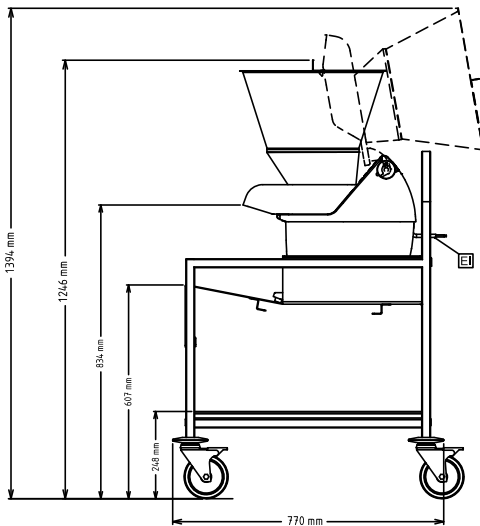

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	380-415/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	1500 kg/Zyklen
------------------------	----------------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	630 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	770 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1246 mm
Versandgewicht:	