

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



CC0H67 (DTR2102VT)

Gemüseschneidemaschine
TR210 mit automatischem
Fülltrichter, 2
Geschwindigkeit 340 u.
680 U/min. - 750W, 400V
und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100-800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchrone Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit. Wird mit einem Edelstahlwagen geliefert auf dem die Gemüseschneidemaschine ergonomisch richtig genutzt werden kann.

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurf Flügel
 - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlheber und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option)).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.


Optionales Zubehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest | PNC 650077 ☐ |
| • Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest | PNC 650078 ☐ |
| • Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest | PNC 650079 ☐ |
| • Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest | PNC 650080 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650081 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650082 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650083 ☐ |


Genehmigung: _____

• S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084	☐	• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	☐
• S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650085	☐	• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	☐
• S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650086	☐	• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	☐
• S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087	☐	• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	☐
• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	☐	• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	☐	• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	☐	• Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	☐	• Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	☐
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	☐	• Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	☐
• Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210	PNC 650094	☐	• Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	☐
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	☐	• Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	☐
• Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer	PNC 650109	☐	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	☐
• Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	☐	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	☐
• Würfel SET 10x10x10mm, inkl. Würfelgatter und spezielle Würfelschneidscheibe (Schneidscheibe aus Aluminium gefertigt) und Würfelgatter-Reinigungswerkzeug	PNC 650112	☐	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	☐
• Schneidscheibe speziell zum Würfeln 10 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium	PNC 650115	☐	• Wandhalterung für 1 Schneidscheibe (erweiterbar); geeignet für Scheiben mit 175 mm und 205 mm Durchmesser	PNC 653632	☐
• Schneidscheibe speziell zum Würfeln 8 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium	PNC 650116	☐	• Auswurf Flügel	PNC 653772	☐
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	☐	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	☐
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	☐	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	☐
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	☐	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	☐
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	☐	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	☐
			• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	☐
			• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	☐
			• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	☐

Front

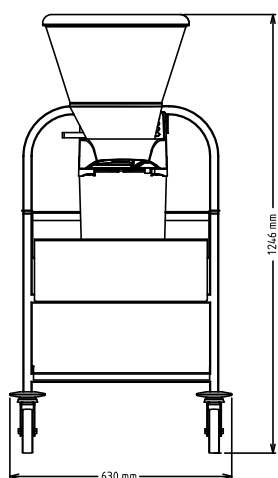


Seite

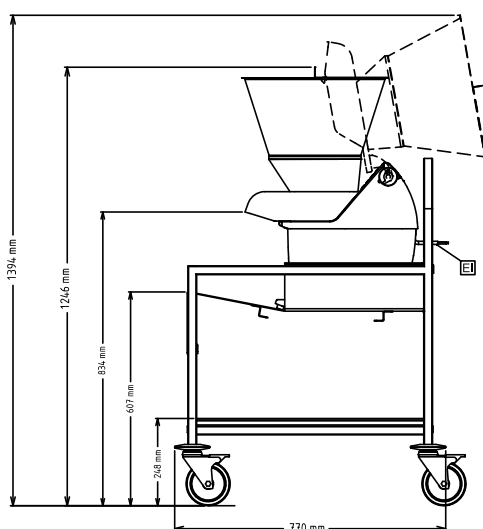

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	380-415/380-440 V/3
Anschlusswert:	ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	1500 kg/Zyklen
------------------------	----------------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	630 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	770 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1246 mm
Versandgewicht:	