



## Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601574 (DLMP500BF1)

Stand-  
Teigausrollmaschine mit 1  
Geschwindigkeit - 500  
mm - 380-415V/3/50-60

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen. Standgerät mit ausfahrbaren Rädern.

### Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.


### Konstruktion

- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.
- 1 Geschwindigkeit.
- Bandeingangsgeschwindigkeit: 12,2 m/Min., Ausgangsgeschwindigkeit: 22,5 m/Min.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen

### Optionales Zubehör

- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600

Genehmigung: \_\_\_\_\_

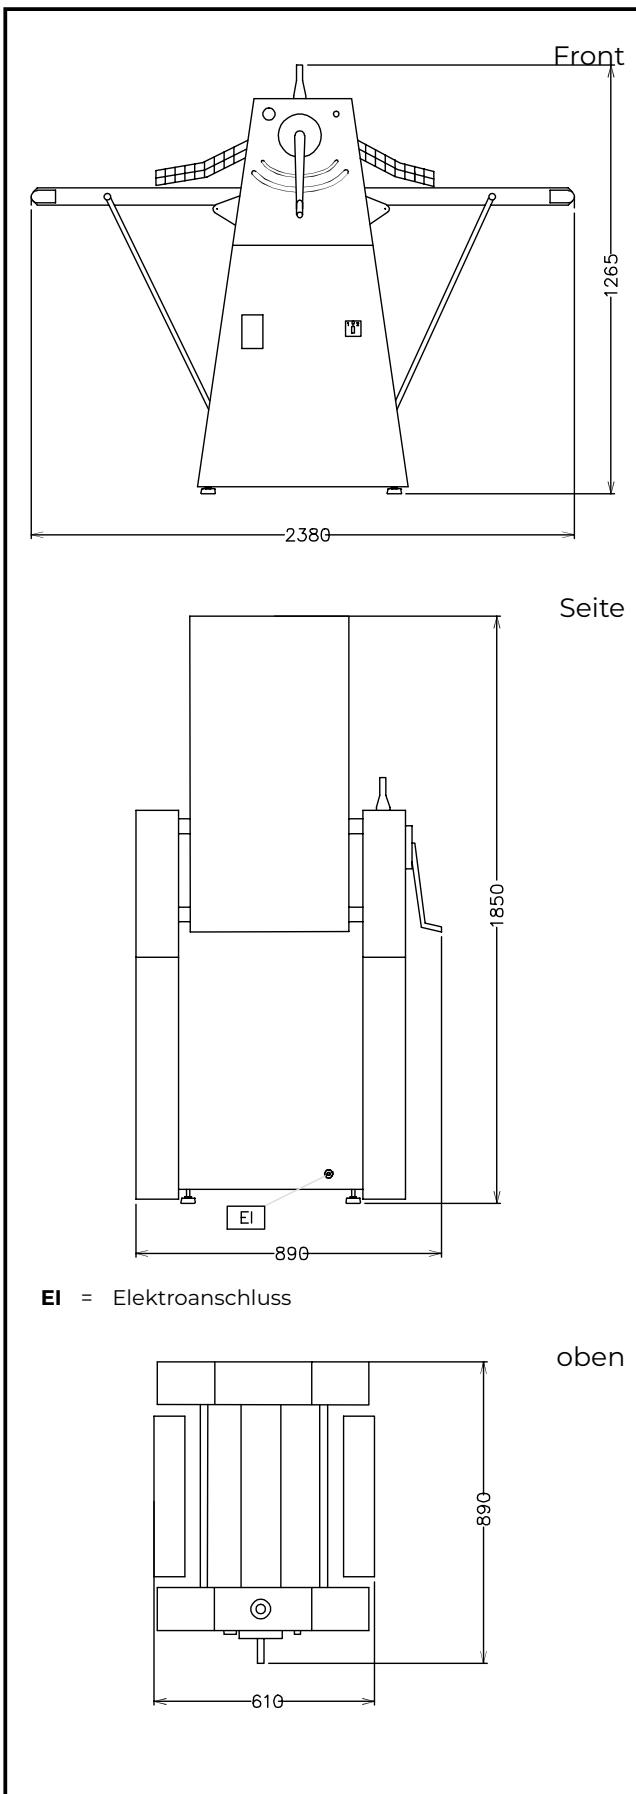

EI = Elektroanschluss

## Elektrisch

### Netzspannung:

**601574 (DLMP500BF1)**

230/400 V/3 ph/50/60 Hz

### Gesamt-Watt

0.75 kW

## Schlüsselinformation

### Außenabmessungen, Länge:

2380 mm

### Außenabmessungen, Tiefe:

890 mm

### Außenabmessungen, Höhe:

1265 mm

### Nettogewicht (kg):

160



## Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

### Optionales Zubehör

- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600 □