

# Stand-Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

## DITO SAMA [ ]

### Teigkneter Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS#
AIA#



601574 (DLMP500BF1)

Stand-Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm - 380-415V/3/50-60

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird

einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Sicherheitssystem über

klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen. Standgerät mit

ausfahrbaren Rädern.

### Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

### Konstruktion

- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.
- 1 Geschwindigkeit.
- Bandeingangsgeschwindigkeit: 12,2 m/Min., Ausgangsgeschwindigkeit: 22,5 m/Min.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen


### **Optionales Zubehör**

 Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen.

Genehmigung:



# Teigkneter Stand- Teigausrollmaschine mit 1 Geschwindigkeit - 500 mm

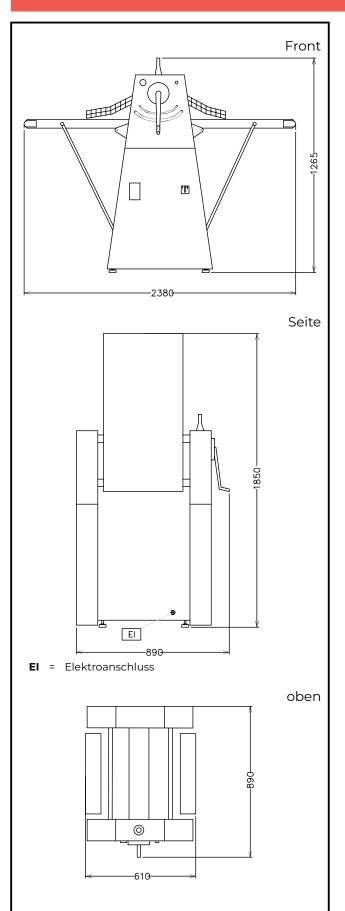

### Elektrisch

Netzspannung: 230/400 V/3 ph/50/60 Hz

**Gesamt-Watt** 0.75 kW

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen,

Länge: 2380 mm


Außenabmessungen, Tiefe:

Außenabmessungen, Höhe:

1265 mm 160

890 mm

Nettogewicht (kg):









### **Optionales Zubehör**

 Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen.

PNC 653600 🗆