

Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

Technisches Datenblatt


ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____

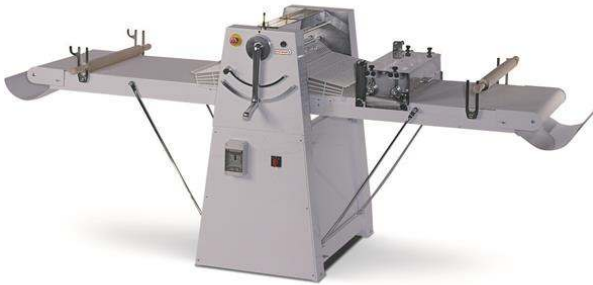

601588 (DLMP600BF)

Stand-
Teigausrollmaschine mit 2
Geschwindigkeiten - 600
mm - 380-415V/3/50-60

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert.

Das Teigwalzwerk mit 2 Geschwindigkeitsstufen. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu reinigen. Standgerät mit ausfahrbaren Rädern.

Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu

Reinigen. Standgerät mit ausfahrbaren Rädern.

Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 600 mm Arbeitsbreite und 1300 mm Bandlänge.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.


Konstruktion

- 2 Geschwindigkeiten.
- Tischausführung.
- Von 0,1 bis 34 mm einstellbar Zylinder mit 71,5 mm Ø.
- Bodenaufstellung.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen
- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.

Optionales Zubehör

- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600
- Schneidaufsatz für Croissants. Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für LMP600BF PNC 653601

Genehmigung: _____

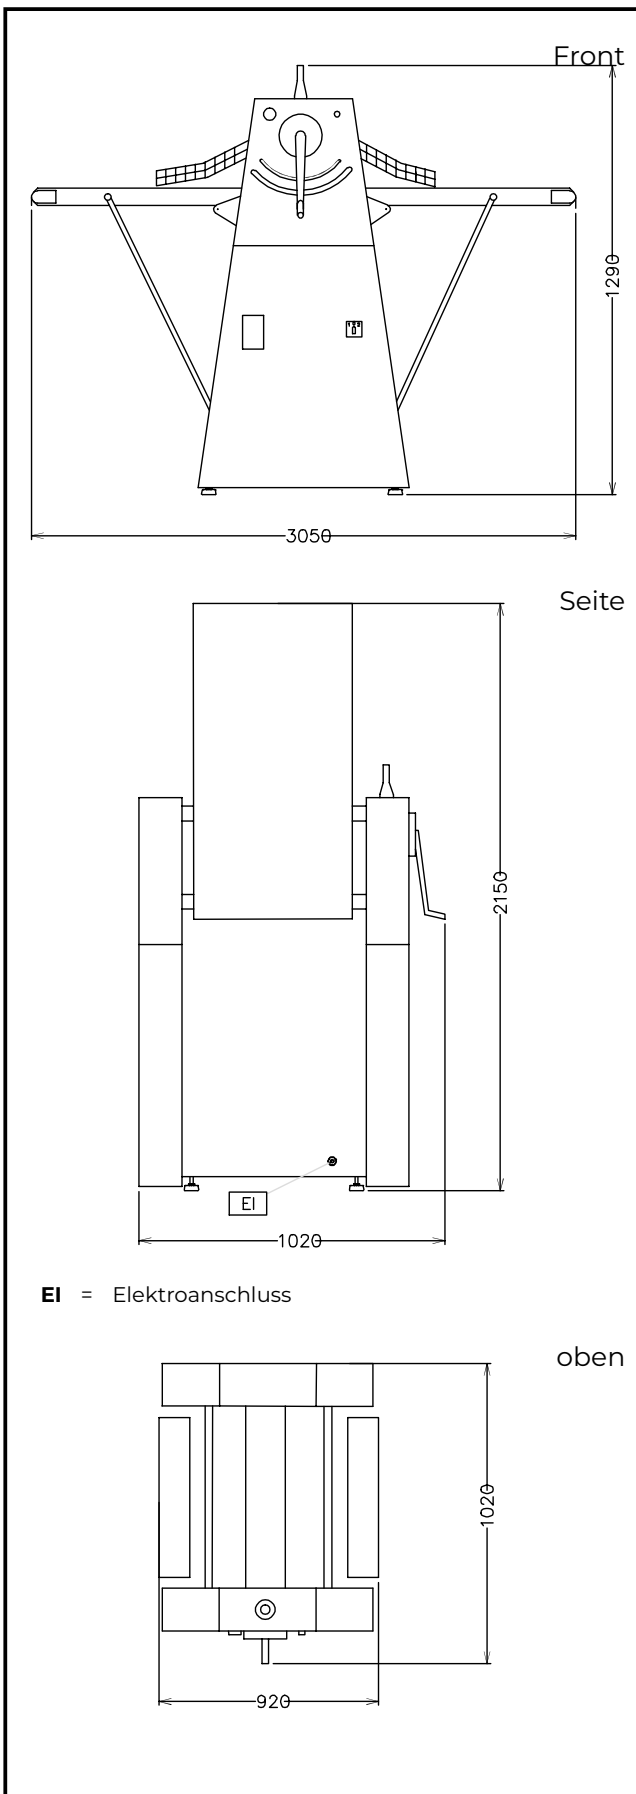

EI = Elektroanschluss

Elektrisch

Netzspannung:

601588 (DLMP600BF) 400 V/3 ph/50 Hz

Gesamt-Watt

1.1 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

3050 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

1020 mm

Außenabmessungen, Höhe:

1290 mm

Nettogewicht (kg):

240



Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

Optionales Zubehör

- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600
- Schneidaufsatz für Croissants. Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für LMP600BF PNC 653601