

Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit variabler Geschwindigkeit - 500 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



601122 (DLMP50BFVC)

Band-Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung mit hochklappbaren Arbeitsflächen, Arbeitsbreite 500 mm. Abnehmbare Schaber, variable Geschwindigkeit.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Band-Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung, mit variabler Geschwindigkeit. Arbeitsbreite 500mm und mit Zu- und Ablaufband je 1000mm lang. Rollrichtung kann durch die Bewegung eines Joysticks gesteuert werden. Zylinder können von 0,1 bis 34 mm Stärke reguliert werden. Rollen aus verchromtem Stahl (60 mm Durchmesser). Glatte Oberflächen sind weiß lackiert. Die oberen und unteren Abstreifer sind zur Reinigung leicht abnehmbar. Die Bänder können platzsparend angehoben werden. Wenn die Schutzgitter angehoben werden, stoppt der Motor. Mehlbehälter auf der Oberseite der Maschine fixiert. Der Not-Aus-Schalter mit Schloss und manuellem Neustart sorgt dafür, dass die Zylinder sofort anhalten, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten. Als optionales Zubehör ist das Fußpedal zur Änderung der Drehrichtung erhältlich.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale


- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

Konstruktion

- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.
- 500 mm Arbeitsbreite.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen

Optionales Zubehör

- Schneidaufsatz für Croissants. Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für LMP500 PNC 653125
- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600

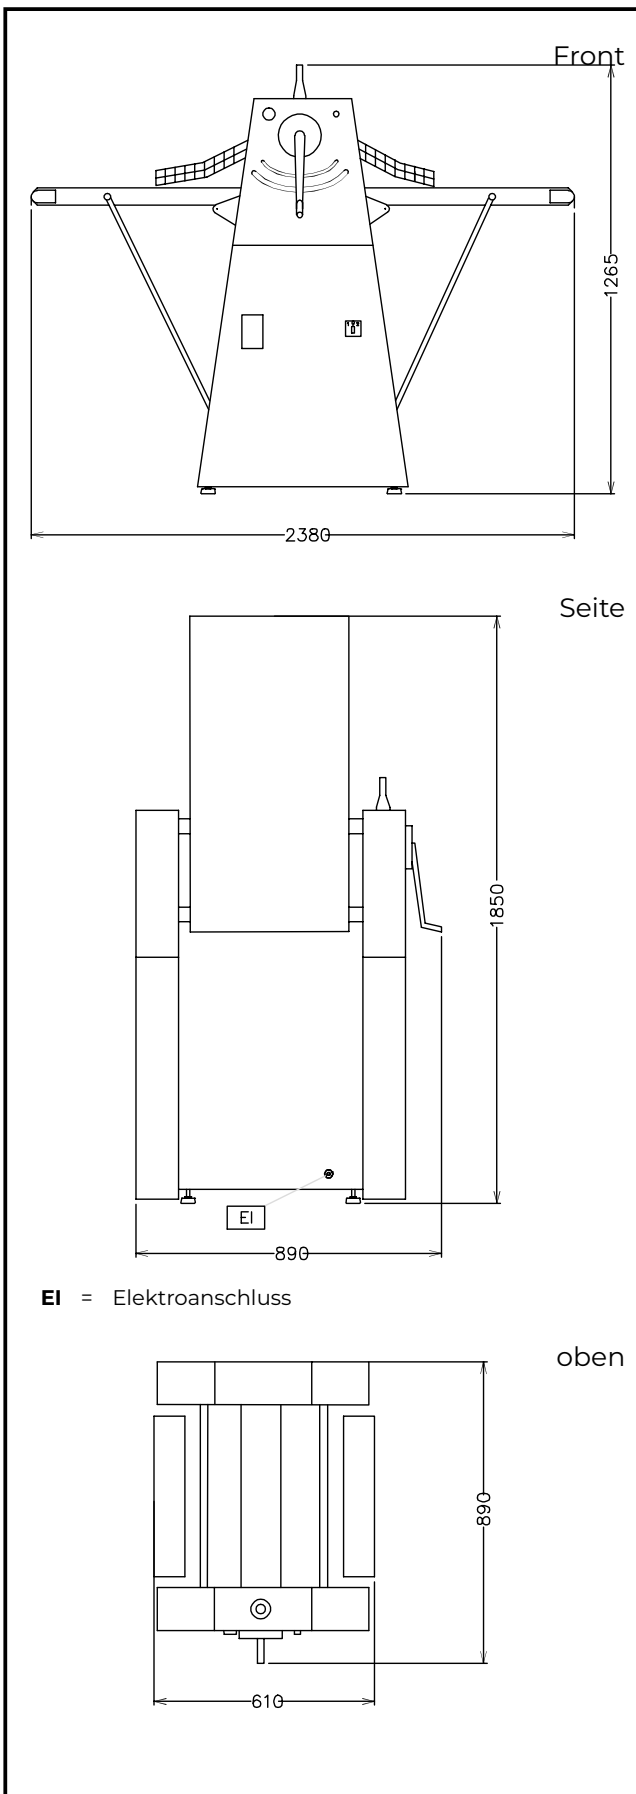

EI = Elektroanschluss

Elektrisch

Netzspannung:

601122 (DLMP50BFVC) 230 V/1 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

0.75 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

2380 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

890 mm

Außenabmessungen, Höhe:

1265 mm

Nettogewicht (kg):

160