

Teigkneteter Tisch- Teigausrollmaschine mit Band - 500 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



601105 (DLMP50BTC)

Band-Teigausrollmaschine für Tischaufstellung mit hochklappbaren Arbeitstischen. Arbeitsbreite 500 mm. Bandlänge 1000 mm. Abnehmbare Schaber. 1 Geschwindigkeit.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Teigausrollmaschine mit motorisch getriebenen Walzen und 500mm breiten

Bänder. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel

geändert. Das Teigwalzwerk kann einen Tisch oder ein Untergestell

gestellt werden. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach

und leicht zu Reinigen.

Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

Konstruktion

- Für Tischaufstellung.
- Bandeingangsgeschwindigkeit: 12,2 m/Min., Ausgangsgeschwindigkeit: 22,5 m/Min.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen



Optionales Zubehör

- Schneidaufsatz für Croissants. Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für LMP500 PNC 653125 ☐
- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600 ☐


Nachhaltigkeit

- Variable Geschwindigkeit.

Genehmigung: _____

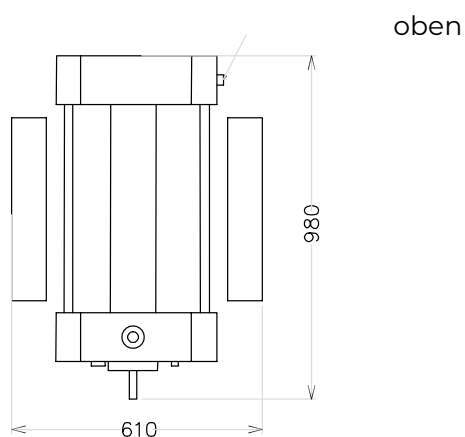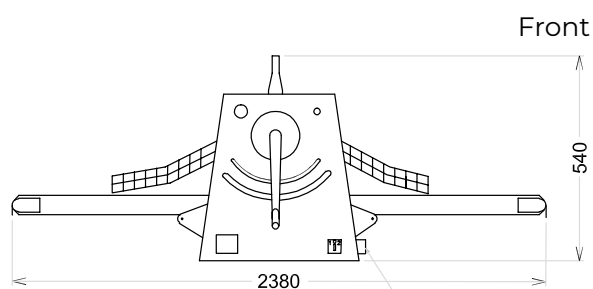

EI = Elektroanschluss

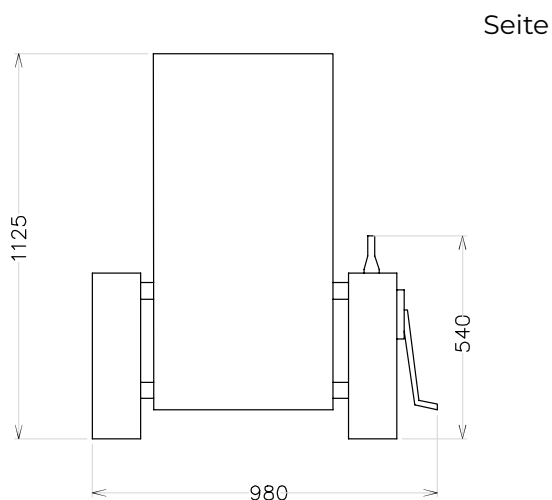

Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 0.55 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 2380 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 980 mm
Außenabmessungen, Höhe: 540 mm
Nettogewicht (kg): 140