



Handmixer Motorblock Bermixer Pro 450 W

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600310 (DBPU450)

Bermixer PRO Motorblock
mit variabler
Geschwindigkeit 450 W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem Bermixer PRO bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 9000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse-Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Lieferumfang: Ohne Edelstahlmixtab und Rührbesen

Hauptmerkmale

- Motor mit flacher Basis.
- Zum direkten Einsatz in Kesseln bis 100 - 150 l, je nach Innenkesselgröße.
- Lieferung mit platzsparender Wandhalterung.
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion


- Leistung: 450 Watt.
- Max. Geschwindigkeit 9000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm PNC 650132
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134
- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292
- Kesselhalterung PNC 653294

Genehmigung: _____

Front

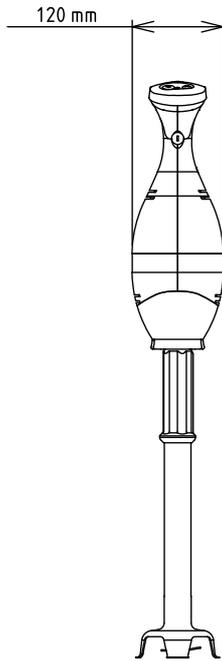


Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.45 kW
Gesamt-Watt	0.45 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	138 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	120 mm
Außenabmessungen, Höhe:	340 mm
Versandgewicht:	3.65 kg

Seite

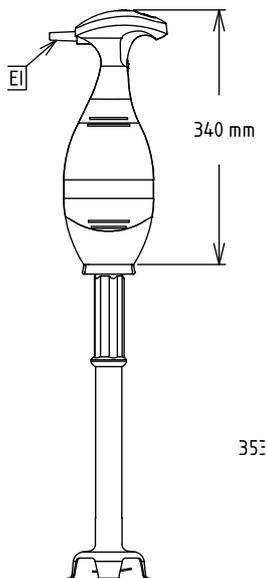

35

EI = Elektroanschluss

oben

