



## Handmixer Motorblock Bermixer PRO Turbo 650 W

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**600312 (DBPU650)**

Bermixer PRO Motorblock  
mit variabler  
Geschwindigkeit, 650 W

Lieferumfang: Ohne Edelstahlmixtab und Rührbesen

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Mit dem Bermixer PRO Turbo bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 10.000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Genehmigung: \_\_\_\_\_



# Handmixer Motorblock Bermixer PRO Turbo 650 W

## Hauptmerkmale

- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Motor mit flacher Basis.
- Lieferung mit platzsparender Wandhalterung.
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Zum direkten Einsatz in Kesseln bis 200 - 250 l, je nach Innenkesselgröße.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

## Konstruktion

- Leistung: 650 Watt.
- Max. Geschwindigkeit: 10000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

## Optionales Zubehör


- |                                                                                                             |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO                                                                    | PNC 650108 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Mixstab, 350 mm                                                                                 | PNC 650132 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Mixstab, 450 mm                                                                                 | PNC 650133 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W)                                        | PNC 650134 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Mixstab, 650 mm (für Motorblock 650W & 750W)                                                    | PNC 650135 | <input type="checkbox"/> |
| • Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung | PNC 653292 | <input type="checkbox"/> |
| • Kesselhalterung                                                                                           | PNC 653294 | <input type="checkbox"/> |




Handmixer  
Motorblock Bermixer PRO Turbo 650 W  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.04.19

Front

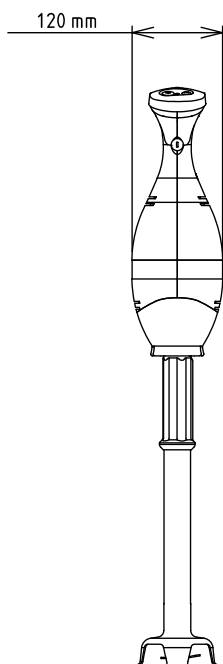


Seite

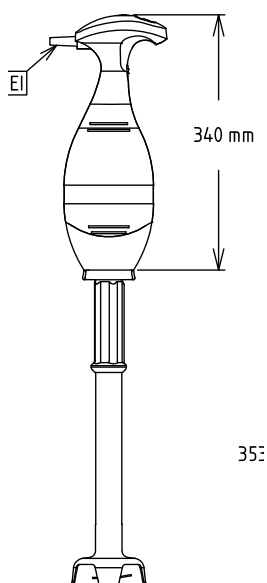

El = Elektroanschluss

oben



## Elektrisch

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Netzspannung:</b>  | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| <b>Anschlusswert:</b> | 0.65 kW                 |
| <b>Gesamt-Watt</b>    | 0.65 kW                 |

## Schlüsselinformation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 138 mm |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 120 mm |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 340 mm |
| <b>Versandgewicht:</b>          | 3.7 kg |