

## Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt -Tischgerät - Mechanisch - mit Aufstecknabe - 230V

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS#
AIA#



### 600146 (DXBM20ABT)

Planetenrührwerk 20 l -Knethaken, Flachrührer, Besen, mechanische Geschwindigkeitsregelung - 230V, Gehäuse Alu eloxiert - mit Aufstecknabe H; mit Kesselerkennung und Dual-Schutzschirm

# Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Tischmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen. Motorblock aus

nicht rostendem Material, 20 l Kessel aus Chromnickelstahl. Leistungsstarker, asynchroner 0,75 kW Motor mit mechanischer

Geschwindigkeitsregelung (8 Stufen von 35 - 180 U.p.M.). Wassergeschütztes Planetensystem. Kipp- und abnehmbare Schutzblende. Wasserdichte (IP55), flache Tastenbedienblende mit 60 Minutentimer. Eine Sicherheitsvorrichtung hält die Maschine an, wenn der Kessel gesenkt wird. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015).

DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.

Verstellbar Füße für mehr Stabilität. Lieferung mit 3 Werkzeugen: Knethaken, Flachrührer und Schlagbesen

Maschine mit Zubehöransatznabe Typ H (Lieferung ohne Zubehör).

Genehmigung:

# Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Lieferung mit:
- -Spatel, Knethaken, Besen und 20 l Kessel.
- -Option: Kesselhebevorrichtung.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timereinstellung und Display.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 6 kg, geeignet für 50-150 Mahlzeiten je Schicht.
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- Mechanische Geschwindigkeitsregelung.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnahmebare Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionvorganges.

#### Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Kompaktes Design für Tischaufstellung.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 20 | Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 8 Geschwindigkeiten für Spitzenergebnisse.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe Wartungsfrei
- Wasserdichtes Planetensystem und Motor.
- 750 W.
- Die Teile des DUAL Schutzschirmsystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

# Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 20 I PNC 650121
   1 St. Schlagbesen 20 I (optimal PNC 653109
- zum Aufschlagen)
  1 St. Knethaken 20 l PNC 653114
- 1 St. Flachrührer 20 l PNC 653116

### **Optionales Zubehör**

- Rührkessel 20 I PNC 650121 □
- 10 | Kesselverkleinerung mit 3 | PNC 650122 | Werkzeugen
- Schlagbesen 20 I (optimal zum PNC 653109 
   Aufschlagen)






•	Knethaken 20 l	PNC 653114	
•	Flachrührer 20 l	PNC 653116	
•	Passiergerät für Aufstecknabe H. 1 Propeller, 3 Siebe (1,5-3-6 mm)	PNC 653187	
•	Gemüseschneider für Aufstecknabe H, Sicherheitsabschaltung und Rutschkupplung	PNC 653225	
•	Rührbesen 20 l (verstärkt Konstruktion zum Einrühren)	PNC 653254	
•	Edelstahltisch	PNC 653434	
•	Aluminium Fleischwolfgehäuse für 70 mm - H HUB - (inklusive Tasse und Stopfer). Muss mit einem Fleischwolfeinsatz kombiniert werden.	PNC 653720	
•	Aluminium Fleischwolfeinsatz 70 mm - Enterprise cut, inklusive CNS Messer und 3 Lochscheiben (4,5 mm, 6 mm, 8 mm)	PNC 653721	
•	Edelstahlfleischwolfeinsatz 70 mm - Enterprise, inklusive CNS Messer und 3 Lochscheiben (4,5 mm, 6 mm, 8 mm)	PNC 653722	
•	Edelstahlfleischwolfeinsatz 70 mm - 1/2 Unger, inklusive CNS Messer und 4 Lochscheiben (0, 3mm, 4,5 mm, 8 mm)	PNC 653723	







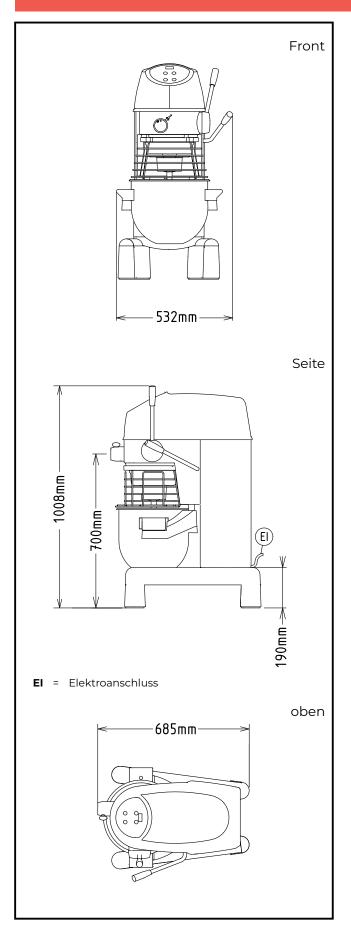

E	0	kt	ri	S	C	h
_		'''	- 1 1	J	<u> </u>	

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Anschlusswert:** 0.75 kW 0.75 kW **Gesamt-Watt** 

Kapazität:

Leistung (bis): 6 kg/Zyklen Kapazität: 20 Liter

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

521 mm

Außenabmessungen,

685 mm Tiefe:

Außenabmessungen,

Höhe: 1010 mm Versandgewicht: 94 kg

Nettogewicht (kg): 76

6 kg mit Spiral Knethaken

Pastetenteig:

Eiweiß 32 mit Schlagbesen