

Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Mechanisch

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600144 (DXBM20BT)

Planetenrührwerk 20 l -
Knethaken, Flachrührer,
Besen, mechanische
Geschwindigkeitsregelung
230V, Gehäuse Alu eloxiert;
mit Kesselerkennung und
Dual-Schutzschirm

600145 (DXBM20BT3)

Planetenrührwerk 20 l -
Knethaken, Flachrührer,
Besen, mechanische
Geschwindigkeitsregelung
400V, Gehäuse Alu eloxiert
- 400V; mit
Kesselerkennung und
Dual-Schutzschirm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Tischmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen.
Motorblock aus
nicht rostendem Material, 20 l Kessel aus Chromnickelstahl.
Leistungsstarker, asynchroner 0,75 kW Motor mit
mechanischer
Geschwindigkeitsregelung (8 Stufen von 35 - 180 U.p.M.).
Wassergeschütztes Planetensystem. Kipp- und abnehmbare
Schutzblende. Wasserdichte (IP55), flache Tastenbedienblende
mit 60 Minutentimer. Eine Sicherheitsvorrichtung hält die
Maschine an, wenn der Kessel gesenkt wird. Inklusive
Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015).
DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub.
Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei
Nichtgebrauch abgenommen werden.
Verstellbar Füße für mehr Stabilität. Lieferung mit 3
Werkzeugen: Knethaken, Flachrührer und Schlagbesen

Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Lieferung mit:
- Spatel, Knethaken, Besen und 20 l Kessel.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timereinstellung und Display.
- Mechanische Geschwindigkeitsregelung.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 6 kg, geeignet für 50- 150 Mahlzeiten je Schicht.
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnehmbare Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionsvorganges.

Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Höhenverstellbare Füße.
- Kompaktes Design für Tischaufstellung.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 20 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 8 Geschwindigkeiten für Spitzenergebnisse.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Wasserdichtes Planetensystem und Motor.
- 750 W.
- Die Teile des DUAL Schutzschirmsystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 20 l PNC 650121
- 1 St. Schlagbesen 20 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653109
- 1 St. Knethaken 20 l PNC 653114
- 1 St. Flachrührer 20 l PNC 653116

Optionales Zubehör

- Rührkessel 20 l PNC 650121 ☐
- 10 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650122 ☐
- Schlagbesen 20 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653109 ☐

Genehmigung: _____



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Mechanisch

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Knethaken 20 l | PNC 653114 | ☐ |
| • Flachrührer 20 l | PNC 653116 | ☐ |
| • Rührbesen 20 l (verstärkt
Konstruktion zum Einrühren) | PNC 653254 | ☐ |
| • Edelstahltisch | PNC 653434 | ☐ |




Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Mechanisch
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.07




Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Mechanisch

Front

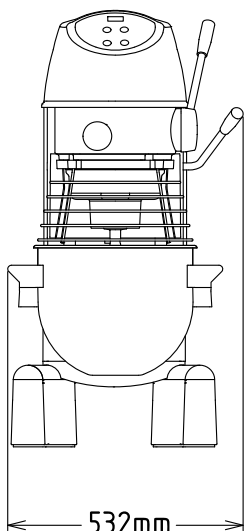


Seite

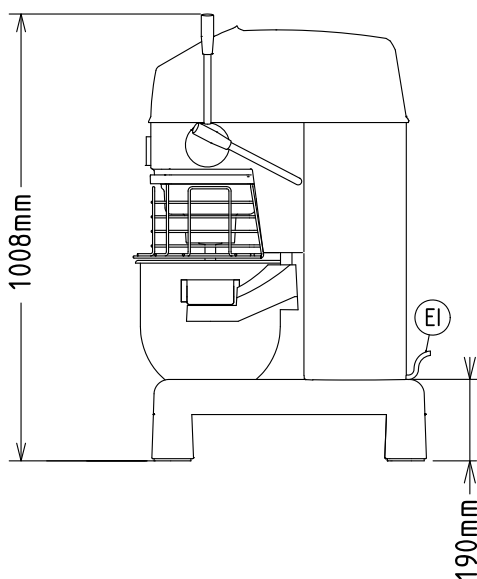

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:

600144 (DXBM20BT)

220-240 V/1N ph/50 Hz

600145 (DXBM20BT3) 200-240/380-415 V/3
ph/50 Hz

Anschlusswert:

0.75 kW

Gesamt-Watt

0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):

6 kg/Zyklen

Kapazität:

20 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,

Länge:

521 mm

Außenabmessungen,

Tiefe:

685 mm

Außenabmessungen,

Höhe:

1010 mm

Versandgewicht:

93 kg

Nettogewicht (kg):

76

6 kg mit Spiral Knethaken

Pastetenteig:

Eiweiß

32 mit Schlagbesen



Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Mechanisch
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.07