

# Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Elektronisch

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**600155 (DXBE20TB)**

Planetenrührwerk 20 l -  
Knethaken, Flachrührer,  
Besen, elektronische  
Geschwindigkeitsregelung  
- 230V, Gehäuse Alu  
eloxiert, Tischmodell -  
ohne Aufstecknabe; mit  
Kesselerkennung und  
Dual-Schutzschirm

## Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Tischmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen.  
Motorblock aus

nicht rostendem Material, 20 l Kessel aus Chromnickelstahl.  
Leistungstarker, asynchroner 1,01 kW Motor mit  
elektronischer

Geschwindigkeitsregelung (10 Stufen von 35 - 180 U.p.M.).  
Wassergeschütztes Planetensystem. Kipp- und abnehmbare  
Schutzblende. Wasserdichte (IP55), flache Tastenbedienblende  
mit 60 Minutentimer. Eine Sicherheitsvorrichtung hält die  
Maschine an, wenn der Kessel gesenkt wird. Inklusive  
Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015).

DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub.  
Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei  
Nichtgebrauch abgenommen werden.

Verstellbar Füße für mehr Stabilität. Lieferung mit 3  
Werkzeugen: Knethaken, Flachrührer und Schlagbesen

## Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timer, Geschwindigkeitseinstellung und Display.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 6 kg, geeignet für 50- 150 Mahlzeiten je Schicht.
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- Lieferung mit:  
- Spatel, Knethaken, Besen und 20 l Kessel.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnehmbare Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionsvorganges.

## Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Kompaktes Design für Tischaufstellung.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 20 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 10 Geschwindigkeiten von 30 bis 180 U.p.M. (Planetenbewegung) zur Anpassung an das ausgewählte Werkzeug und die Konsistenz des Produkts.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Asynchroner Motor
- Die Teile des DUAL Schutzschirmsystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 20 l PNC 650121
- 1 St. Schlagbesen 20 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653109
- 1 St. Knethaken 20 l PNC 653114
- 1 St. Flachrührer 20 l PNC 653116

## Optionales Zubehör

- Rührkessel 20 l PNC 650121 ☐
- 10 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650122 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



## Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Elektronisch


- Schlagbesen 20 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653109 ☐
- Knethaken 20 l PNC 653114 ☐
- Flachrührer 20 l PNC 653116 ☐
- Rührbesen 20 l (verstärkt Konstruktion zum Einrühren) PNC 653254 ☐
- Edeltahltisch PNC 653434 ☐




Planetenrührmaschinen  
Planetenrührmaschine 20 lt - Tischgerät - Elektronisch  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.04.19

Front

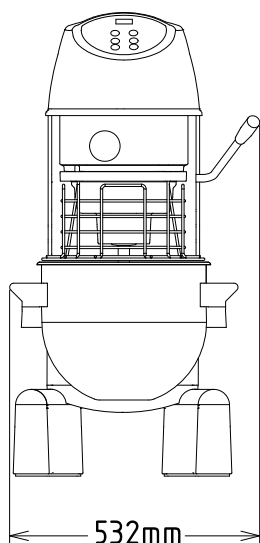


Seite

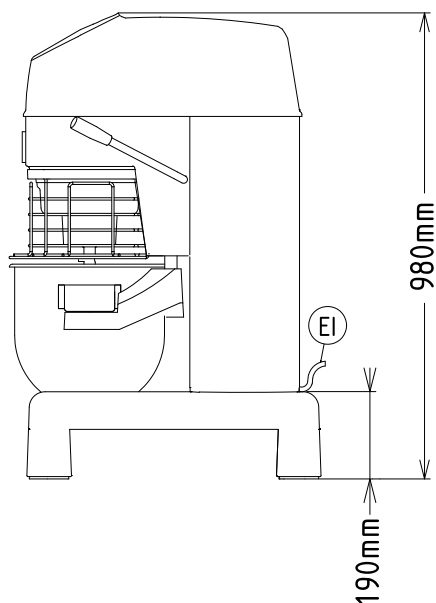

EI = Elektroanschluss

oben



### Elektrisch

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Netzspannung:</b>  | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| <b>Anschlusswert:</b> | 1.01 kW                  |
| <b>Gesamt-Watt</b>    | 1.01 kW                  |

### Kapazität:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Leistung (bis):</b> | 6 kg/Zyklen |
| <b>Kapazität:</b>      | 20 Liter    |

### Schlüsselinformation

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 521 mm                    |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 685 mm                    |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 980 mm                    |
| <b>Versandgewicht:</b>          | 87 kg                     |
| <b>Nettogewicht (kg):</b>       | 76                        |
| <b>Pastetenteig:</b>            | 6 kg mit Spiral Knethaken |
| <b>Eiweiß</b>                   | 32 mit Schlagbesen        |