



# Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 30 lt - Standgerät - Mechanisch

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



## 600162 (DXBM30B)

Planetenrührwerk 30 l - Knethaken, Flachrührer, Besen, mechanische Geschwindigkeitsregelung - 230V, Gehäuse Alu eloxiert; mit Kesselerkennung und Dual-Schutzschirm

## 600163 (DXBM30B3)

Planetenrührwerk 30 l - Knethaken, Flachrührer, Besen, mechanische Geschwindigkeitsregelung - 400V, Gehäuse Alu eloxiert; mit Kesselerkennung und Dual-Schutzschirm

## Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Standmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen. Motorblock aus nicht rostendem Material, 30 l Kessel aus Chromnickelstahl. Leistungsstarker, asynchroner 0,75 kW Motor mit mechanischer Geschwindigkeitsregelung (8 Stufen von 35 - 180 U.p.M.). Wassergeschütztes Planetensystem. Kipp- und abnehmbare Schutzblende. Wasserdichte (IP55), flache Tastenbedienblende mit 60-Minutentimer. Eine Sicherheitsvorrichtung hält die Maschine an, wenn der Kessel gesenkt wird. Verstellbar Füße für mehr Stabilität.

Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454-2015).

DUAL Schutzschirmssystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.

Lieferung mit 3 Werkzeugen: Knethaken, Flachrührer und Schlagbesen.

## Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Lieferung mit: - Spatel, Knethaken, Besen und 30 l Kessel.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timereinstellung und Display.
- Mechanische Geschwindigkeitsregelung.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 7 kg, geeignet für 100- 300 Mahlzeiten je Schicht.
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmssystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnehmbare Zutaten-Rutsche, für das einfache Auffüllen während des Produktionsvorganges.

## Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 30 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 8 Geschwindigkeiten für Spitzenergebnisse.
- Wasserdichtes Planetensystem und Motor.
- 750 W.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Die Teile des DUAL Schutzschirmssystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 30 l PNC 650123
- 1 St. Knethaken 30 l PNC 653161
- 1 St. Flachrührer 30 l PNC 653165
- 1 St. Schlagbesen 30 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653166

## Optionales Zubehör

- Rührkessel 30 l PNC 650123
- 10 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650124
- 20 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650125
- Knethaken 30 l PNC 653161

Genehmigung: \_\_\_\_\_



## Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 30 lt - Standgerät - Mechanisch


- Flachrührer 30 l PNC 653165
- Schlagbesen 30 l (optimal zum  
Aufschlagen) PNC 653166
- Rührbesen 30 l (verstärkt  
Konstruktion zum Einrühren) PNC 653253
- Kit Räder für XBE/XBM 20/30 Liter PNC 653552   
Planetenrührwerke
- Kesselwagen für 20/30 Liter PNC 653562   
Rührwerkskessel (kann nicht mit  
Rädern 653552 verwendet  
werden)




Planetenrührmaschinen  
Planetenrührmaschine 30 lt - Standgerät - Mechanisch  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.05

Front

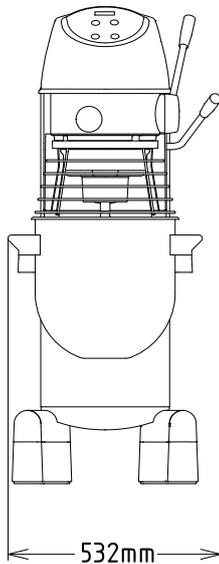


Seite

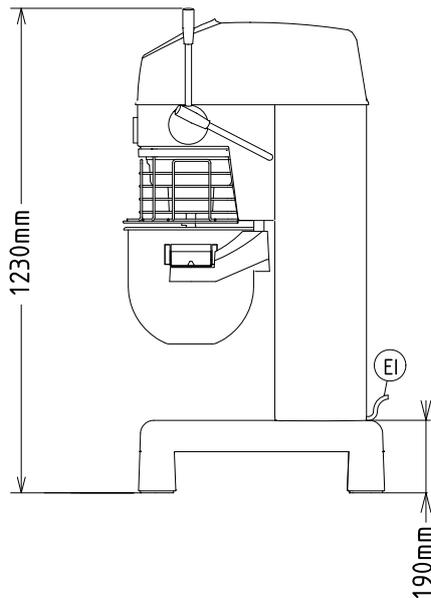

EI = Elektroanschluss

oben



### Elektrisch

#### Netzspannung:

**600162 (DXBM30B)**

220-240 V/1N ph/50 Hz

**600163 (DXBM30B3)**

200-240/380-415 V/3  
ph/50 Hz

#### Anschlusswert:

0.75 kW

#### Gesamt-Watt

0.75 kW

### Kapazität:

#### Leistung (bis):

7 kg/Zyklen

#### Kapazität:

30 Liter

### Schlüsselinformation

#### Außenabmessungen, Länge:

532 mm

#### Außenabmessungen, Tiefe:

685 mm

#### Außenabmessungen, Höhe:

1230 mm

#### Versandgewicht:

**600162 (DXBM30B)**

114 kg

**600163 (DXBM30B3)**

111 kg

7 kg mit Spiral Knethaken

#### Pasteteig:

#### Eiweiß

50 mit Schlagbesen