

Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 60 lt - Mechanisch - manueller Kesselhub

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600177 (DBMX60B3)

Planetenrührwerk 60 l -
Edelstahl Knethaken,
Flachrührer, Besen,
Zeitschaltuhr, 9-stufige
mechanische
Geschwindigkeitsregelung
- 400V, Kesselbeleuchtung
- ohne Aufstecknabe

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Standmodell zum Teigkneten, Rühren und Schlagen.
Motorblock

aus Stahl lackiert, 60 l Kessel aus Chromnickelstahl.
Leistungsstarker, asynchroner 1,5 kW Motor mit 2
mechanisch regelbaren Geschwindigkeiten von 1 - 10
(20 - 180 U.p.M.). Mit Schutzgitter. Bedienblende mit
Timer und

Kesselbeleuchtung. Manuelles Kesselhubsystem.

Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten
(EN454 - 2015).

DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub.
Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei
Nichtgebrauch abgenommen werden.

Lieferung mit 3 Werkzeugen: Edelstahl-Knethaken,
Aluminium- Flachrührer und
Edelstahl-Schlagbesen.

Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine zum Kneten, Rühren und Schlagen aller Produktarten.
- Lieferung mit:
- Edelstahl-Spiralkneter, Aluminiumspatel, Besen aus CNS 18/8 und 60 l Kessel.
- Mechanische 2-Stufen-Geschwindigkeitsregelung.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 20 kg, geeignet für 400- 800 Mahlzeiten je Schicht.
- Wasserdichte Bedienblende mit Zeiteinstellknopf, Geschwindigkeitsregelgriff und Geschwindigkeitsdisplay.
- Kesselhub- und Senkvorrichtung.
- Sicherheitsvorrichtung hält die Maschine automatisch an, wenn die Schutzblende angehoben wird.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippsystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnehmbare Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionsvorganges.

Konstruktion

- Gehäuse aus nichtrostendem Material.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 60 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- 9 Geschwindigkeiten für Spitzenergebnisse.
- Wasserdichtes Planetensystem und Motor.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- 1.500 Watt
- Planetensystem und Motor mit Überlastungsschutz.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität
- Kunststoff- Sicherheitsschirm ist für die Reinigung einfach abnehmbar

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 60 l PNC 650129
- 1 St. Flachrührer 60 l PNC 653083
- 1 St. Edelstahl Knethaken für 60 l Planetenrührwerk PNC 653084
- 1 St. Schlagbesen 60 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653086

Optionales Zubehör

- 40 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen PNC 650127 ☐
- Rührkessel 60 l PNC 650129 ☐
- Flachrührer 60 l PNC 653083 ☐

Genehmigung: _____



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 60 lt - Mechanisch - manueller Kesselhub

- Edelstahl Knethaken für 60 l Planetenrührwerk PNC 653084 ☐
- Schlagbesen 60 l (optimal zum Aufschlagen) PNC 653086 ☐
- Rührbesen 60 l (verstärkt Konstruktion zum Einrühren) PNC 653097 ☐
- Kesselschaber 60 l PNC 653442 ☐
- Kesselwagen für 40/60/80 Liter Rührwerkskessel PNC 653585 ☐




Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 60 lt - Mechanisch - manueller Kesselhub
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.28




Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 60 lt - Mechanisch - manueller Kesselhub

Front

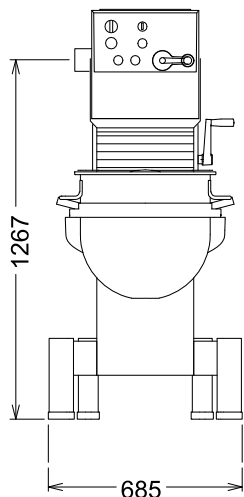


Seite

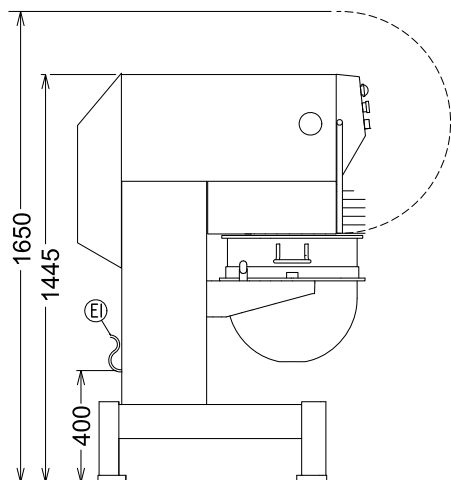

EI = Elektroanschluss

oben

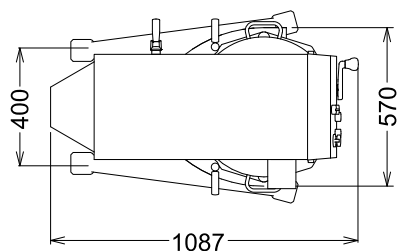

Elektrisch

Netzspannung:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Anschlusswert:	1.54 kW
Gesamt-Watt	1.54 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	ISO 9001; ISO 14001 kg/ Zyklen
Kapazität:	60 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	685 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	1087 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1445 mm
Versandgewicht:	330 kg
Pastetenteig:	ISO 9001; ISO 14001 kg mit Spiral Knethaken
Eiweiß	100 mit Schlagbesen