Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Handmixer Speedy Mixer 250 W - Variable Geschwindigkeit



603676 (DSMVT20W25)	Handmixer 250 W variable Geschwindigkeit - Edelstahl Mixstab 200 mm - 230 V/1N/50-60 Handmixer 250 W variable Geschwindigkeit - Edelstahl Mixstab 250 mm - 230 V/1N/50-60
603677 (DSMVT25W25)	SPEEDY MIXER,VAR. GESCHW.,STAB 250MM,250W

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Zubereitung kleiner Mengen Suppen, Purees, Saucen, Cremes und vielem mehr. Der ergonomische, gut in der Hand liegende Griff gibt maximale Kontrolle ohne Ermüdung. 250 W Motor mit variabler Geschwindigkeitsregelung (max. 15.000 U.p.M.).
Dank der einfachen Verbindungen können Motor und Schaft zum Reinigen ohne Werkzeug auseinander genommen werden. Schaft und Messer sind aus Edelstahl, der Motorblock aus hochwertigen Kunststoff für eine lange Lebensdauer.

Hauptmerkmale

- Ideal zum Verarbeiten kleiner Mengen (unter 35 l).
- Sehr einfach zu bedienen, ergonomischer Griff verringert Ermüdungserscheinungen.
- Lieferung mit:
  -Auswahl an Edelstahlschäften: 200 mm oder 250 mm, je nach Modell.
  -Serienmäßig mit Kabel und Stecker.
- Durch das geringe Gewicht sehr angenehm für den Anwender.
- Spezialform der Messerschutzlippe bietet effizientere Anwendung und verkürzte Arbeitszeiten.
- Leicht auseinandernehmbar, Motor und Schaft können ohne Werkzeug abgenommen werden.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.

Konstruktion


- Reversible Rollrichtung über Schalter geregelt.
- Kompaktes Design, geeignet zum direkten Einsatz in Töpfen während des Garens.
- Variable Geschwindigkeit von 2.500 bis 15.000 U.p.M. für schnelles und leichtes Arbeiten.
- Motoüberlastschutz durch doppelte Isolierung.
- 250 W.
- IPX3 Schutzgrad.
- Messer, Glocke und Rohr aus Edelstahl für bessere und leichtere Reinigung.

Optionales Zubehör

- Schlagbesen für Speedy Mixer zum Aufschlagen (nur für Modelle mit variabler Geschwindigkeitsregelung) PNC 650057 ❑
- Mixstab 200 mm für Speedy Mixer PNC 650187 ❑
- Mixstab 250 mm für Speedy Mixer PNC 650188 ❑
- Wandhalterung Speedy Mixer PNC 653090 ❑
- Emulsions- Mixstab 250 mm für Speedy Mixer PNC 653098 ❑

Genehmigung:

Handmixer
Speedy Mixer 250 W - Variable Geschwindigkeit

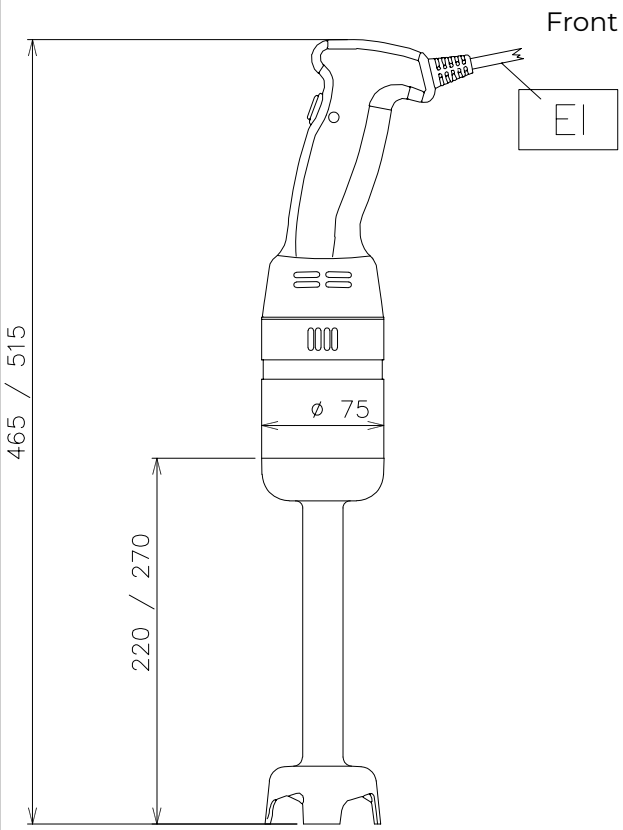

EI = Elektroanschluss

Elektrisch

Netzspannung:	230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.25 kW
Gesamt-Watt	0.25 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	110 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	75 mm
Außenabmessungen, Höhe:	
603676 (DSMVT20W25)	470 mm
603677 (DSMVT25W25)	520 mm
Versandgewicht:	
603676 (DSMVT20W25)	1.83 kg
603677 (DSMVT25W25)	1.87 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.16