



## Planetrenührmaschinen Edelstahl Planetenrührmaschine 40 lt. - Elektronisch



**600173 (DMBE40XB)**

Edelstahl  
Planetrenührwerk 40 l -  
mit 3 festen und  
elektronisch variabler  
Geschwindigkeit - 230V,  
Spiralknethaken,  
Flachrührer, Rührbesen  
und Schutzgitter.  
Geeignet für die  
Verarbeitung von festem  
Teig; mit Kesselerkennung  
und Dual-Schutzschirm

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Maschine zum Kneten, Rühren und Schlagen. Verstärktes Edelstahl- Gehäuse mit 40 l Kessel aus Chromnickelstahl. Verstärkte Übertragung und leistungsstarker, asynchroner Motor (2,2 kW) mit 3 festen Geschwindigkeiten (40, 80, 160 U.p.M.) und elektronisch von 30 bis 175 U.p.M. variabler Geschwindigkeit. Flache Tastenbedienblende mit Strahlwasserschutzgrad IP55 mit Timer von 0 - 59 Min. Kipp- und abnehmbare Sicherheitsblende. Kneten: Geschwindigkeit 1 oder 2 mit Haken, Rühren: Geschwindigkeit 2 mit Flachrührer, Schlagen: Geschwindigkeit 3 mit Schlagbesen. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015).

Mit DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippssystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Lieferung mit 3 Werkzeugen: Spiralkneter, Flachrührer und verstärkter Schlagbesen.

Genehmigung:

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine für starke Beanspruchung bei der Teigzubereitung.
- Lieferung mit:-Spiralkenthaken, Flachrührer, verstärktem Schlagbesen und 40 l Kessel.
- Mittlere Knetgeschwindigkeit: 40 U.p.M. (mit Knethaken).
- Rührgeschwindigkeiten: 2 (mit Spatel)
- Emulgiergeschwindigkeiten: 3 (mit Besen).
- Kesselheben und -Senken über Hebel mit automatischem Stopp, wenn der Kessel oben ist.
- Wasserdichte Tastenbedienblende mit Timer, Geschwindigkeitseinstellung und Display.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt): 10 kg.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.
- DUAL Schutzschirmsystem - vermeidet Mehlstaub. Mehlschutzabdeckung kann mittels Clippssystem bei Nichtgebrauch abgenommen werden.
- Abnahmefähige Zutaten-Rutsche, für das einfache Einfüllen während des Produktionsvorganges.

### Konstruktion

- Gehäuse aus Edelstahl.
- Verstärktes Gehäuse, Füße und Übertragung für starke Beanspruchung.
- 40 l Edelstahlkessel.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung (10 Geschwindigkeiten von 30 bis 175 U.p.M.)
- 3 Geschwindigkeiten: 40, 80 und 160 U.p.M..
- Wasserdichtes Planetensystem und Motor.
- Leistung: 2200 Watt.
- Die Teile des DUAL Schutzschirmsystem (Kunststoff- und Drahtschirm) sind einfach abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

### Seriennäbiges Zubehör

- |   |            |
|---|------------|
| • 1 St. Rührkessel 40 l                                       | PNC 650128 |
| • 1 St. Knethaken 40 l  | PNC 653092 |
| • 1 St. Flachrührer 40 l                                      | PNC 653093 |
| • 1 St. Rührbesen 40 l (verstärkt Konstruktion zum Einröhren) | PNC 653127 |

### Optionales Zubehör

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • 20 l Kesselverkleinerung mit 3 Werkzeugen  | PNC 650126 <input type="checkbox"/> |
| • Rührkessel 40 l                            | PNC 650128 <input type="checkbox"/> |
| • Knethaken 40 l                             | PNC 653092 <input type="checkbox"/> |
| • Flachrührer 40 l                           | PNC 653093 <input type="checkbox"/> |
| • Schlagbesen 40 l (optimal zum Aufschlagen) | PNC 653094 <input type="checkbox"/> |



## Planetenrührmaschinen Edelstahl Planetenrührmaschine 40 lt. - Elektronisch


- Rührbesen 40 l (verstärkt Konstruktion zum Einröhren) PNC 653127
- Kesselwagen für 40/60/80 Liter Rührwerkskessel PNC 653585




Planetenrührmaschinen  
Edelstahl Planetenrührmaschine 40 lt. - Elektronisch  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.11.28


# Planetenrührmaschinen Edelstahl Planetenrührmaschine 40 lt. - Elektronisch

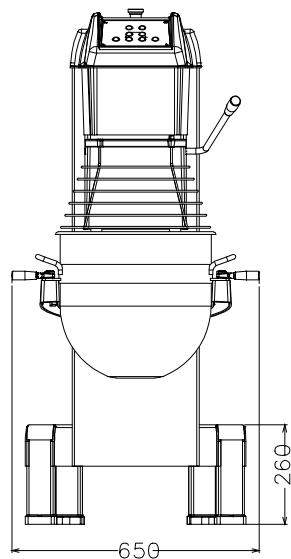

Front

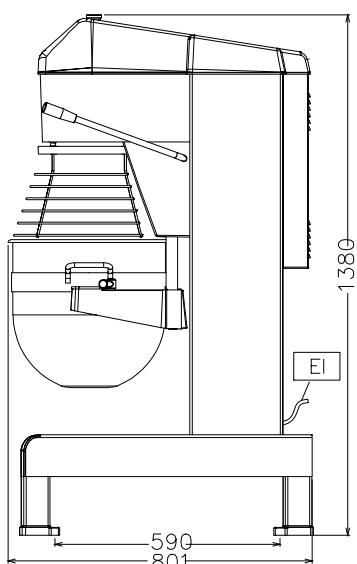

Seite

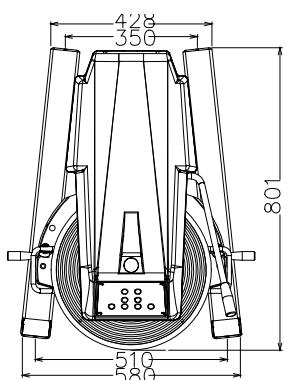

oben

## Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	2.2 kW
<b>Gesamt-Watt</b>	2.2 kW

## Kapazität:

<b>Leistung (bis):</b>	10 kg/Zyklen
<b>Kapazität:</b>	40 Liter

## Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen,</b> <b>Länge:</b>	655 mm
<b>Außenabmessungen,</b> <b>Tiefe:</b>	850 mm
<b>Außenabmessungen,</b> <b>Höhe:</b>	1370 mm
<b>Versandgewicht:</b>	195 kg
<b>Pastetenteig:</b> <b>Eiweiß</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg mit Spiral Knethaken 70 mit Schlagbesen

**EI** = Elektroanschluss