



Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - 2 Geschwindigkeiten

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600412 (DTR210Y2V)

Gemüseschneidemaschine
TR210 mit automatischem
Fülltrichter, 2
Geschwindigkeit 340 u.
680 U/min. - 750W, 400V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchrone Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurf Flügel
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Ergonomisches, fahrbares Untergestell zur Aufnahme von 1 Behälter GN 2/1 zum Auffangen der geschnittenen Gemüse für maximale Produktivität und bequemes Arbeiten (Option).
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option)).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Auswurf Flügel PNC 653772

Optionales Zubehör

- Edelstahlwagen für TR210 und GN 2/1 Behälter PNC 650065 ☐
- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077 ☐
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078 ☐
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079 ☐
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080 ☐





Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - 2 Geschwindigkeiten


• S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650081	☐	• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	☐
• S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650082	☐	• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	☐
• S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650083	☐	• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	☐
• S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084	☐	• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	☐
• S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650085	☐	• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	☐
• S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650086	☐	• Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	☐
• S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087	☐	• Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	☐
• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	☐	• Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	☐	• Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	☐	• Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	☐	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	☐
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	☐	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	☐
• Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210	PNC 650094	☐	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	☐
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	☐	• Auswurf Flügel	PNC 653772	☐
• Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer	PNC 650109	☐	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	☐
• Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	☐	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	☐
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	☐	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	☐
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	☐	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	☐
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	☐	• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	☐
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	☐	• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	☐	• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	☐




Gemüseschneidemaschinen
TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - 2
Geschwindigkeiten
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.05

Front

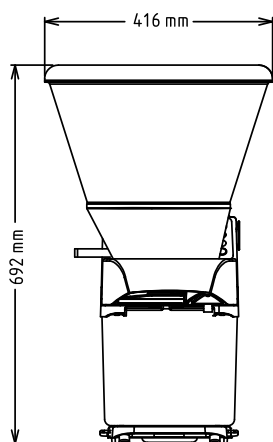


Seite

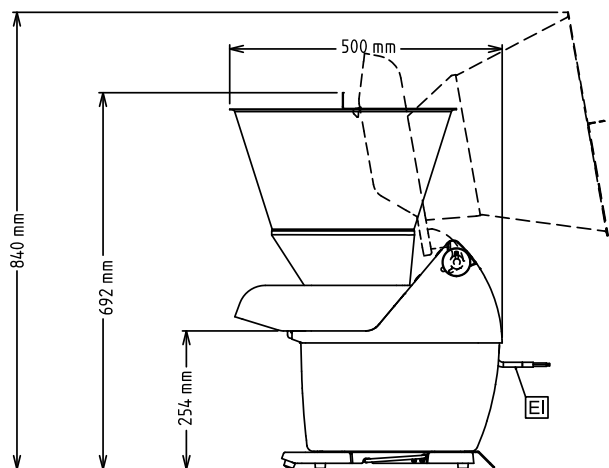

EI = Elektroanschluss

oben

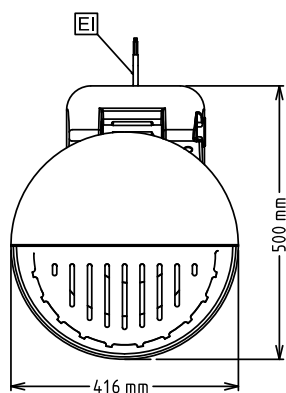

Elektrisch

Netzspannung:	380-415/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	2100 kg/h
------------------------	-----------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	416 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	490 mm
Außenabmessungen, Höhe:	690 mm
Versandgewicht:	39 kg