

## Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter - 2 Geschwindigkeiten

Technisches Datenblatt ARTIKEL # MODELL #
NAME #
SIS#
AIA#



600412 (DTR210Y2V)

Gemüseschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, 2 Geschwindigkeit 340 u. 680 U/min. - 750W, 400V

# Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei

Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchroner Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit.

### Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
  - -automatischem Einfülltrichter
  - -Schneidkammer
  - -Auswurfflüger
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optinonal erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Ergonomisches, fahrbares Untergestell zur Aufnahme von 1 Behälter GN 2/1 zum Auffangen der geschnittenen Gemüse für maximale Produktivität und bequemes Arbeiten (Option).
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüseund Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option).

#### Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspümaschinenfest
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

### Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Auswurfflügel PNC 653772

#### Optionales Zubehör

- Edelstahlwagen für TR210 und PNC 650065 ☐ GN 2/1 Behälter
- Streifenschneider 4x4 mm PNC 650077 
   spülmaschinenfest
- Streifenschneider 6x6 mm PNC 650078 ☐ spülmaschinenfest
- Streifenschneider 8x8 mm PNC 650079 
   spülmaschinenfest
- Streifenschneider 10x10 mm PNC 650080 ☐ spülmaschinenfest

<u>Genehmigung:</u>






		DNC CEOOSI		<ul> <li>S-Messer Schneidscheibe mit</li> </ul>	PNC 650164	
•	S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650081	<b>J</b>	gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest		
•	S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken -	PNC 650082	_	<ul> <li>S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest</li> </ul>		_
•	spülmaschinenfest S-Messer Schneidscheibe 2 mm	PNC 650083		<ul> <li>Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 650166	
	mit Druckbalken - spülmaschinenfest		•	<ul> <li>Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 650167	
•	S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084		<ul> <li>Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 650178	
•	S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken -	PNC 650085		<ul> <li>Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653566	
•	spülmaschinenfest S-Messer Schneidscheibe 5 mm	PNC 650086		<ul> <li>Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653567	
	mit Druckbalken - spülmaschinenfest		•	<ul> <li>Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653568	
•	S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087		<ul> <li>Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653569	
•	S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken -	PNC 650088	<u> </u>	<ul> <li>Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653570	
	spülmaschinenfest	DNG CEOOOO		<ul> <li>Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653571	
•	S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm -	PNC 650089	٠,	<ul> <li>Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653572	
_	spülmaschinenfest S-Messer Schneidscheibe mit	PNC 650090		<ul> <li>Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest</li> </ul>	PNC 653573	
٠	gewellter Schneide und	PINC 030090		• Auswurfflügel	PNC 653772	
	Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest		•	• Reibscheibe 2 mm -	PNC 653773	
•	S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und	PNC 650091	<b></b>	spülmaschinenfest  Reibscheibe 3 mm -	PNC 653774	
	Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest			spülmaschinenfest  Reibscheibe 4 mm -	PNC 653775	
•	Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092		spülmaschinenfest  Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	
•	Edelstahl-Einfülltrichter mit	PNC 650094	<u> </u>	• Reibscheibe 9 mm -	PNC 653777	
	Druckhebel für TR210 Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX,	PNC 650107	_ ·	<ul><li>spülmaschinenfest</li><li>Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot</li></ul>	PNC 653778	
•	J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	FNC 030107	_	<ul><li>spülmaschinenfest</li><li>Reibscheibe P für Hartkäse -</li></ul>	PNC 653779	
•	Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer	PNC 650109		spülmaschinenfest		
•	Würfelgatter- Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110				
•	Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158				
•	Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159				
•	S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160				
	S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161				
•	S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162				





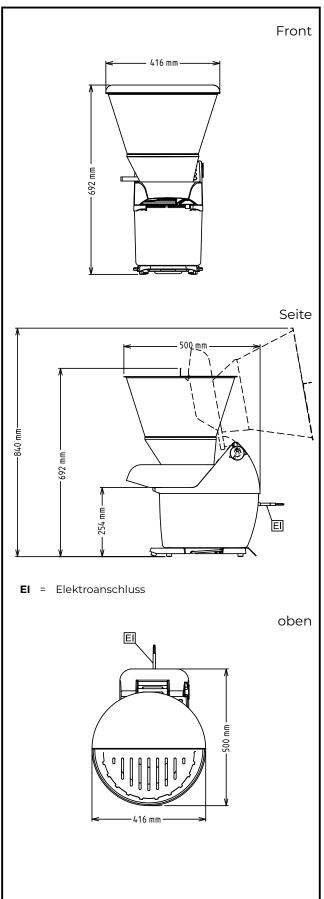

### Elektrisch

380-415/380-440 V/3 ph/50/60 Hz Netzspannung:

**Anschlusswert:** 0.75 kW **Gesamt-Watt** 0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis): 2100 kg/Zyklen

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 416 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

490 mm

Außenabmessungen, Höhe:

690 mm

**Versandgewicht:** 39 kg