Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Gemüseschneidemaschinen TRS Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 500W



600419 (DTRSY1V50)	Gemüseschneidemaschiner TRS mit Auswurfscheibe, mit einer Geschwindigkeit von 340 U/min., 500 W. - 230V; Grosser Einfülltrichter mit Druckhebel aus Edelstahl für hohe Leistung.
600421 (DTRSY1V503)	Gemüseschneidemaschine TRS mit Auswurfscheibe, mit einer Geschwindigkeit von 340 U/min., 500 W. - 400V; Grosser Einfülltrichter mit Druckhebel aus Edelstahl für hohe Leistung.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Universal-Gemüseschneider für mehr als 80 verschiedene Schnittarten dank über 40 geschirrspülmaschinenfester Edelstahl-Schneidscheiben. Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen - Edelstahlhebel, Edelstahltricher und Schneidkammer, - können ohne Werkzeug abgenommen und für schnelle Reinigung in eine Geschirrspülmaschine gegeben werden. Kompaktes und ergonomisches Design, bedienerfreundlicher Hebel (bessere Druckkontrolle mit weniger Belastung für Arme und Schultern), ausgelegt für Rechts- und Linkshänder. Abgewinkelte Basis (20°) erleichtert das Be- und Entladen. Langer Gemüsetrichter (60 mm Ø), in den breiten 3/4-Mond runden Trichter (215 cm²) aus Edelstahl integriert. Asynchroner Motor für starke Beanspruchung und lange Lebensdauer. Hohe Entladezone (bis 20 cm) für GN Behälter. Impulssteuerung für genaues Schneiden. Automatische Start-/Stoppfunktion hält die Maschine an, wenn der Hebeltrichter gehoben wird und startet sie automatisch wieder bei Schließen des Deckels. Bedienblende mit Strahlwasserschutz IP55 und vollkommen geschlossene Motorbasis aus Aluminiumlegierung für totalen Schutz gegen starken Wasserstrahl.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Leistung: 100 - 400 Mahlzeiten im Tischservice und bis 800 im Cateringservice.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Ergonomisches Design für Rechts- und Linkshänder, frontseitige Bedienung und verringerter Platzbedarf um die Maschine herum.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Trichter leicht zur Reinigung abnehmbar.
- Gewinkelte Front.
- Hohe Entladezone ermöglicht den Einsatz von GN Behältern bis 200 mm.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optinonal erhältlich
- Impulsfunktion für schonendes Schneiden.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Automatischer Neustart der Maschine, wenn der 3/4-mondförmige Trichter aufgesetzt ist.
- Kontinuierliches Vorschubmodell.
- Großer Edelstahl- Gemüsetrichter (215cm²) mit integriertem Langemüseschacht (55,5 mm Durchmesser)

Konstruktion

- Alle Messer (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Leistung: 500 W, 1- oder 3 Phasen.
- 1 Geschwindigkeit - 340 U.p.M. - für genaues Schneiden und Würfeln.
- Kompaktes Design.
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.
- Füllarm und Trichter ganz aus Edelstahl. Motorgehäuse aus Aluminium.
- Verbessertes Belüftungssystem für den reibungslosen Betrieb bei hoher Beanspruchung.
- Verbesserte Sockelkonstruktion für mehr Standfestigkeit.
- Verbesserte Fixierung des Stössel im Langgemüsetrichter.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Auswurfflügel PNC 653772

Optionales Zubehör


- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077 ❑
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078 ❑
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079 ❑

- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest PNC 650089 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest PNC 650090 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091 ❑
- Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm PNC 650110 ❑
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158 ❑
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164 ❑
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166 ❑
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167 ❑
- Arbeitsstation - Edelstahltisch mit abklappbaren Seiten und geeignetem Platz für Scheiben PNC 653283 ❑
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566 ❑
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567 ❑
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568 ❑
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569 ❑
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570 ❑
- Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest PNC 653571 ❑
- Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest PNC 653572 ❑
- Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest PNC 653573 ❑
- Auswurfflügel PNC 653772 ❑
- Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest PNC 653773 ❑
- Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest PNC 653774 ❑
- Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest PNC 653775 ❑
- Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest PNC 653776 ❑
- Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest PNC 653777 ❑
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest PNC 653778 ❑
- Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest PNC 653779 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Gemüseschneidemaschinen
TRS Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 500W

Front

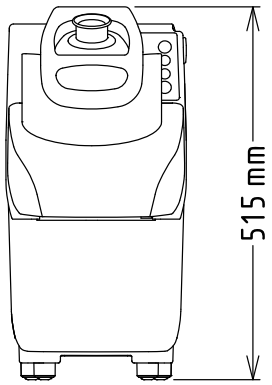


Seite

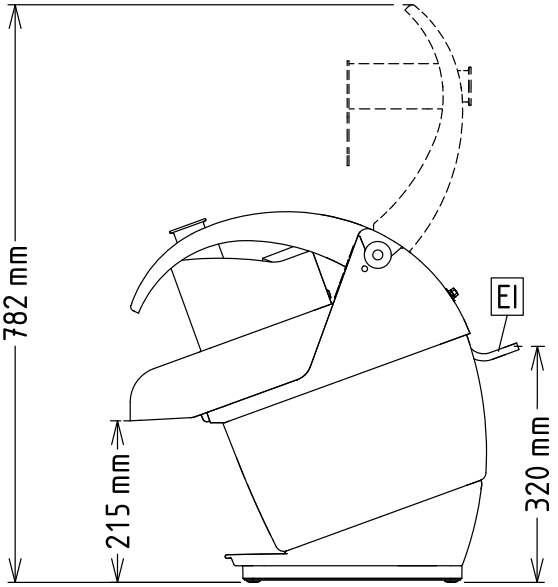

EI = Elektroanschluss

oben

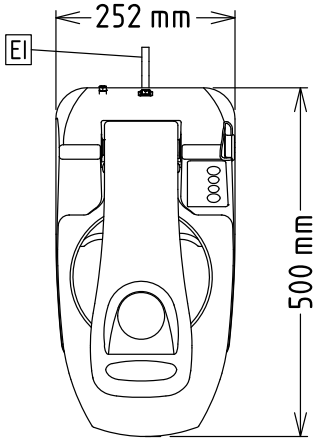

Elektrisch

Netzspannung:	
600419 (DTRSY1V50)	220-240 V/1N ph/50 Hz
600421 (DTRSY1V503)	200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.5 kW
Gesamt-Watt	0.5 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	550 kg/Zyklen

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	252 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	500 mm
Außenabmessungen, Höhe:	515 mm
Versandgewicht:	
600419 (DTRSY1V50)	22 kg
600421 (DTRSY1V503)	21 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.