Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Schälmaschinen Gemüseschälmaschine 25 kg mit abrasiver Schälscheibe



603649 (DT25EF350)	Gemüseschälscheibe 25 kg - mit abrasiver Schälscheibe - 400V/3/50 Gemüseschälscheibe 25 kg - mit abrasiver Schälscheibe - 220-240V/1/50
603650 (DT25EF150)	SCHÄLM., ABRASIVE SCHEIBE, 25KG, 220-240

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion aus Edelstahl. Die abnehmbare Schälscheibe hat eine Spezialbeschichtung aus dem glasartigem Siliziumcarbid. Auch in die Seitenwände ist Spezialbeschichtung aus dem glasartigem Siliziumcarbid eingearbeitet. Dieses garantiert perfekte Schälergebnisse und praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Flache, wasserdichte (IP55) Niederspannungs-Bedienblende mit programmierbarem Timer. Ein Mikroschalter hält die Maschine an, wenn Deckel oder Entladetür geöffnet werden.

Hauptmerkmale

- Nominale Stundenleistung 500 - 600 kg.
- Abnehmbare Drehplatte, die mit sehr widerstandsfähigem Schleifmaterial (Siliziumkarbid) beschichtet ist.
- Schalen werden zu kleinen Stücken verarbeitet für einfache Entleerung.
- Lieferung mit:
  -abrasiver Scheibe und abrasivem Zylinder (Standard).
- Timer mit Countdowndisplay.
- Impulsfunktion zur Kontrolle des Entladevorgangs.
- Sicherheitsvorrichtung hält die Maschine an, wenn Deckel und/oder Tür geöffnet sind.

Konstruktion

- Ganz aus Edelstahl.
- Wasserdichte Tasten-Bedienblende mit IP55 Schutzgrad.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine — PNC 653506


Optionales Zubehör

- Wagen mit Filterbehälter (nur für 603649) — PNC 653302 ❑
- Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine (nur für 603649) — PNC 653506 ❑
- Anschlusset - Schlauch + POLO-KAL Knie für Ablauf (nur für 603649) — PNC 653509 ❑


Genehmigung:

Schälmaschinen
Gemüseschälmaschine 25 kg mit abrasiver Schälscheibe

Front

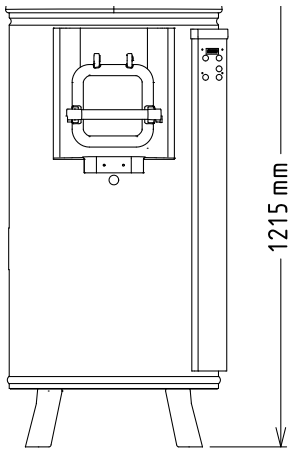


Seite

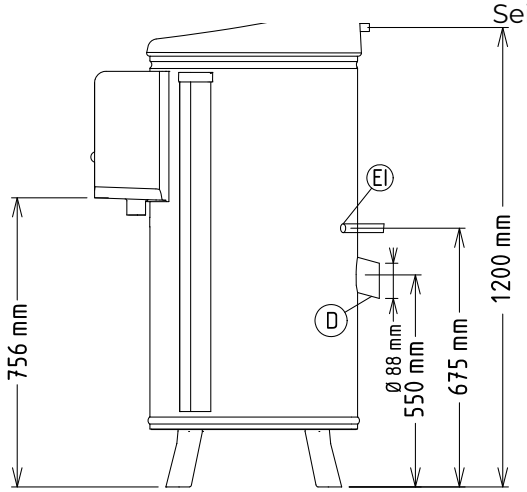

CWI1 = Kaltwasserzulauf

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	
603649 (DT25EF350)	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
603650 (DT25EF150)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	
603649 (DT25EF350)	0.9 kW
603650 (DT25EF150)	1.1 kW
Gesamt-Watt	
603649 (DT25EF350)	0.9 kW
603650 (DT25EF150)	1.1 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	400 kg/Zyklen
Kapazität:	25 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	585 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	785 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1215 mm
Versandgewicht:	
603649 (DT25EF350)	90 kg
603650 (DT25EF150)	103 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.16

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine — PNC 653506

Optionales Zubehör

- Wagen mit Filterbehälter (nur für 603649) — PNC 653302 ❑
- Carborundum-Reibscheibe für 25 kg Schälmaschine (nur für 603649) — PNC 653506 ❑
- Anschlussset - Schlauch + POLO-KAL Knie für Ablauf (nur für 603649) — PNC 653509 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.