



Confezionatrici Sottovuoto Confezionatrice sottovuoto da banco con stampante 8 m3/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600528 (DVP302NXT)

Confezionatrice sottovuoto da banco 8 m3/h con stampante, barra saldante da 310 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati. Pannello di controllo digitale con memorizzazione di 10 programmi di confezionamento. Scheda elettronica in grado di individuare eventuali malfunzionamenti elettronici, colore e livello dell'olio ed anomalie durante il processo di confezionamento sottovuoto. Sistema di sicurezza che protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti.

Il display visualizza il programma selezionato e relative impostazioni, compresi i messaggi di allarme se gli errori vengono rilevati dalla scheda elettronica. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Modello da banco 8 m3/h. Barra saldante da 310 mm. Dimensioni camera (vasca+ coperchio) 326x240x153 mm. Fornita di serie con stampante inclusa.

Caratteristiche e benefici

- Per soddisfare perfettamente le esigenze dell'operatore, il pannello di controllo digitale permette di selezionare fino a 10 programmi operativi per garantire valori di vuoto e tenuta ottimali per qualsiasi prodotto:
 - P1 a P4 sono composti da 4 selezioni modificabili (vuoto, extra vuoto, gas e saldatura)
 - P5 è il "vuoto esterno" per essere utilizzato per la rimozione dell'aria attraverso due parametri: vuoto e extra vuoto
 - T1, T2, T3 sono le funzioni avanzate: ciclo di infusione/marinatura del prodotto, compressione per ammorbidire la carne, programma per impostare la fase di sigillatura di prodotti liquidi (minestre e zuppe)
 - SR1 SR2 sono i programmi speciali per la pulizia della pompa e per il ciclo di prova
- La scheda elettronica rileva i malfunzionamenti, il colore e il livello dell'olio oltre e le eventuali carenze nel processo di confezionamento, per garantire semplicità di utilizzo e massima affidabilità
- Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.
- Il sistema di sicurezza protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti.
- Barra saldante 310 mm.
- Il microprocessore controlla automaticamente la percentuale esatta di depressione necessaria per rimuovere tutta l'aria.
- Allarme luminoso per indicare un malfunzionamento nel processo di confezionamento del sottovuoto.
- Tracciabilità: sistema HACCP certificato attraverso la stampa di etichette sulle singole confezioni per facilitare così le operazioni di stoccaggio a magazzino.
- Pannello di controllo avanzato e facile da usare, disponibile in 5 lingue, che stabilisce rapidamente i parametri/programmi per i 10 cicli disponibili.

Costruzione


- L'emulsione di liquidi o olio possono essere rimossi dal serbatoio della pompa utilizzando il programma di condizionamento CP (consigliato dopo lunghi periodi di inattività della macchina).
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.

Approvazione: _____




Confezionatrici Sottovuoto Confezionatrice sottovuoto da banco con stampante 8 m³/h

Fronte

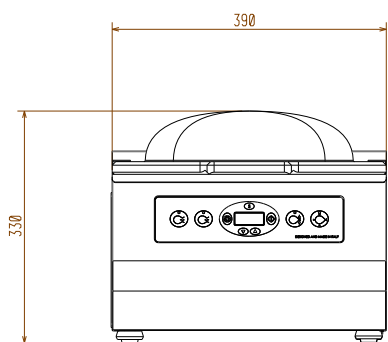


Lato

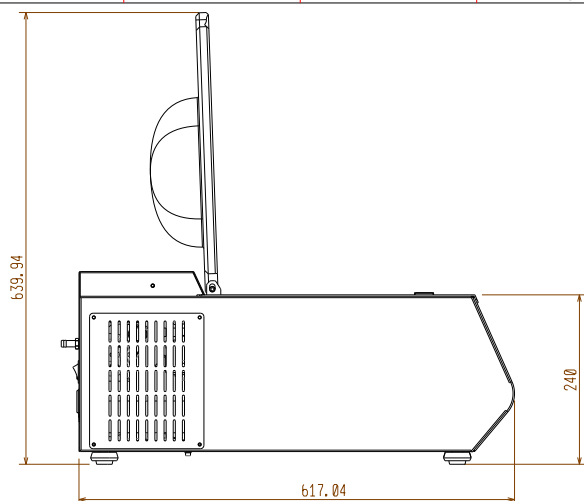

EI = Connessione
elettrica

Alto

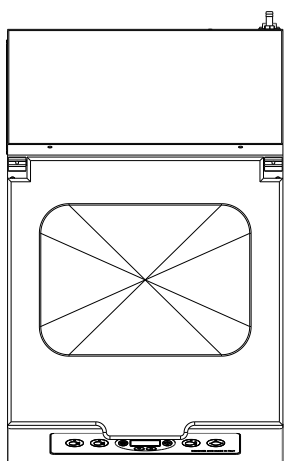

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.9 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 390 mm
Dimensioni esterne, profondità: 502 mm
Dimensioni esterne, altezza: 345 mm
Peso netto (kg): 37
Pompa: 8 m³/h
Useful chamber size: 326 x 240 x 118(H) mm



Confezionatrici Sottovuoto
Confezionatrice sottovuoto da banco con stampante 8 m³/h
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso