



## Sfogliatrici Sfogliatrice a tappeti da tavolo, 500 mm


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

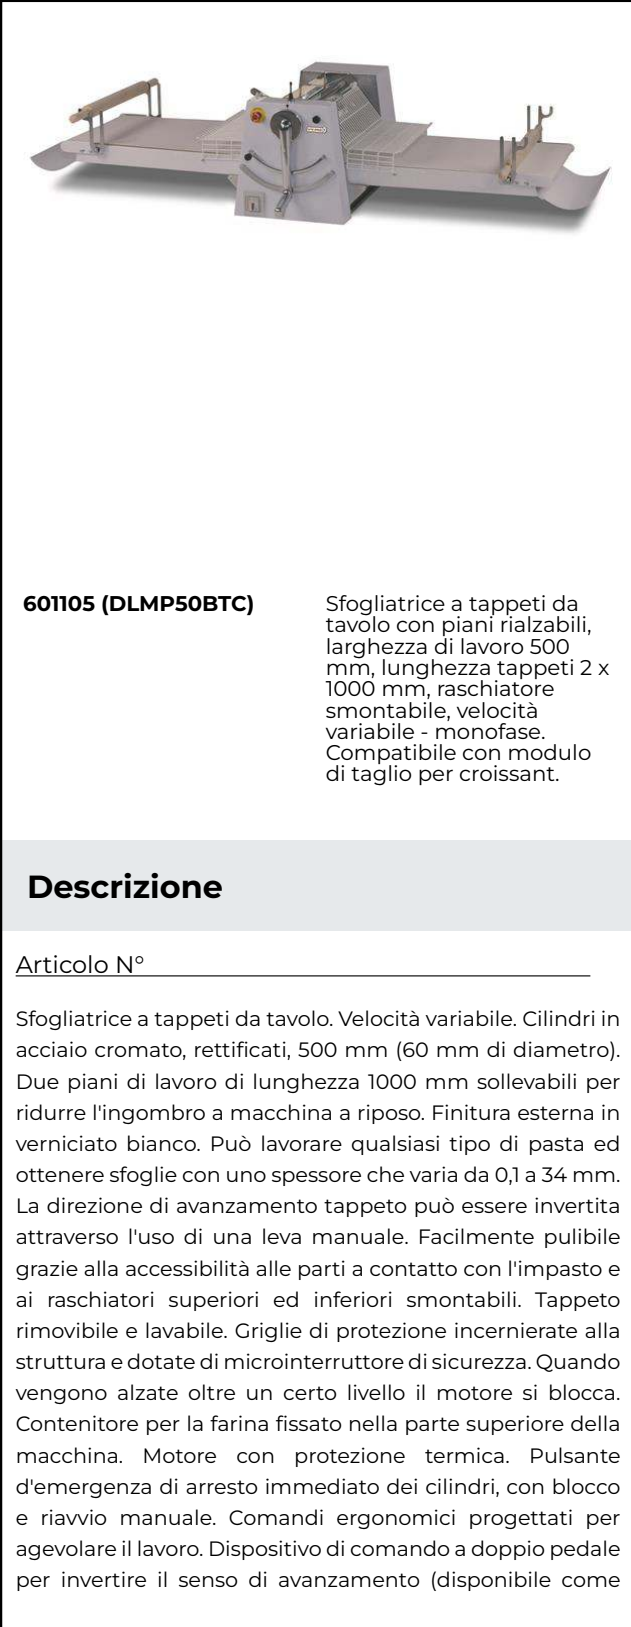

### 601105 (DLMP50BTC)

Sfogliatrice a tappeti da tavolo con piani rialzabili, larghezza di lavoro 500 mm, lunghezza tappeti 2 x 1000 mm, raschiatore smontabile, velocità variabile - monofase. Compatibile con modulo di taglio per croissant.

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Sfogliatrice a tappeti da tavolo. Velocità variabile. Cilindri in acciaio cromato, rettificati, 500 mm (60 mm di diametro). Due piani di lavoro di lunghezza 1000 mm sollevabili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo. Finitura esterna in verniciato bianco. Può lavorare qualsiasi tipo di pasta ed ottenere sfoglie con uno spessore che varia da 0,1 a 34 mm. La direzione di avanzamento tappeto può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale. Facilmente pulibile grazie alla accessibilità alle parti a contatto con l'impasto e ai raschiatori superiori ed inferiori smontabili. Tappeto rimovibile e lavabile. Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza. Quando vengono alzate oltre un certo livello il motore si blocca. Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina. Motore con protezione termica. Pulsante d'emergenza di arresto immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale. Comandi ergonomici progettati per agevolare il lavoro. Dispositivo di comando a doppio pedale per invertire il senso di avanzamento (disponibile come

accessorio).

Approvazione: \_\_\_\_\_



## Sfogliatrici Sfogliatrice a tappeti da tavolo, 500 mm

### Caratteristiche e benefici

- Sfogliatrice a tappeti (nastro) per grandi produzioni.
- Larghezza di lavoro 500 mm e lunghezza piani 2 x 1000 mm.
- La direzione di avanzamento può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale.
- Comandi ergonomici situati molto vicini fra loro e progettati secondo i movimenti naturali.
- Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina.
- Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza contro gli infortuni.
- Blocco del motore quando le griglie di protezione vengono alzate oltre un certo livello.
- Pulsante d'emergenza di arresto immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale.
- Protezione generale elettrica per mezzo di fusibili.
- Motore protetto da interruttore di circuito.
- Dispositivo di comando (cambio senso di avanzamento) a doppio pedale disponibile come accessorio a richiesta.

### Costruzione

- Per installazione da banco.
- Velocità entrata tappeto (nastro) di 12,2 m/min. e velocità uscita di 22,5 m/min.
- Cilindri da 60 mm di diametro regolabili in modo da ottenere una sfoglia con uno spessore che varia da 0,1 a 34mm.
- Raschiatori superiori ed inferiori facilmente smontabili per la pulizia.
- Piani di lavoro sollevabili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo e tappeto rimovibile e lavabile.
- Cilindri in acciaio cromato.

### Accessori opzionali

- Modulo di taglio per croissant. PNC 653125   
Triangolo di taglio 130 x 140 mm per modelli da 500 mm - velocità variabile (per i codici 601105 e 601122)
- Dispositivo di comando PNC 653600   
(cambio senso di avanzamento) a doppio pedale. Bassa tensione 24V.

### Sostenibilità


- Velocità variabile.



Sfogliatrici  
Sfogliatrice a tappeti da tavolo, 500 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.04.21

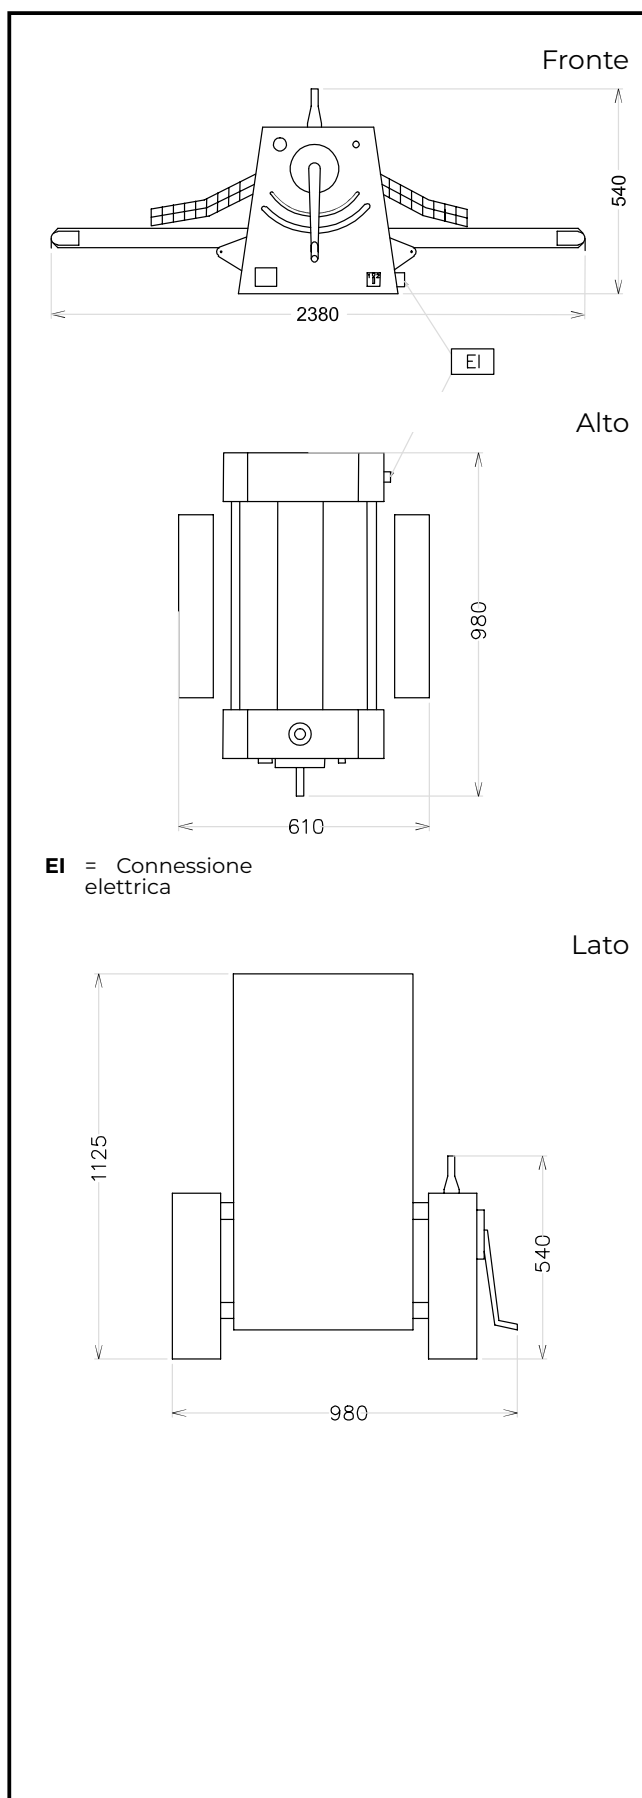

## Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 230 V/1 ph/50/60 Hz  
**Watt totali:** 0.55 kW

## Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:** 2380 mm  
**Dimensioni esterne, profondità:** 980 mm  
**Dimensioni esterne, altezza:** 540 mm  
**Peso netto (kg):** 127