



Turbofrantumatori TBXPro con testa ZUPPE, 1 velocità

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602169 (DTBXPROIT)

TBX Pro,
turbofrantumatore con
testa per ZUPPE, 1V, 1650
giri/min - trifase

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio inox. Modello montato su un carrello dotato di 4 ruote con freni. Regolabile in altezza (25 cm) in modo semplice e veloce, si adatta alla forma di ogni recipiente. Dotato di tubo e testa per zuppe per mescolare e frullare zuppe e altri semiliquidi o liquidi. Il dispositivo di sicurezza consente l'avvio della macchina solo se questa è nella corretta posizione di lavoro. Tutti i componenti del tubo e della testa sono in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie (escluso gruppo cuscinetti). Pannello di controllo con pulsanti a sfioramento IP65 a basso voltaggio. Modello ad 1 velocità: 1650 giri al minuto.

Caratteristiche e benefici

- Turbofrantumatore progettato per mescolare, sminuzzare, ridurre ed emulsionare zuppe di verdura e di pesce, purea di frutta e di verdura, salse, etc. direttamente nelle pentole di cottura.
- Dotato di tubo e strumento per mescolare e frullare zuppe e altri semiliquidi o liquidi.
- Dotato di manovella per una regolazione dell'altezza facile e veloce
- Tubo frantumatore facilmente estraibile senza attrezzi e smontabile: tubo, albero, cuscinetti, rotore.
- Tutti i componenti di tubo e testa sono in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie (esclusi i cuscinetti).
- Dispositivo di sicurezza che consente di attivare la macchina solo se è in posizione di lavoro.
- Consigliato per pentole fino a 700 litri di liquido.
- La turbina imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo una maggior produttività e un risultato ottimale di frantumazione.


Costruzione

- 1 velocità: 1650 giri/min
- 220-240V/50Hz/3-fase disponibile su richiesta
- Potenza: 1500 watt.
- Costruzione interamente in acciaio inox per offrire massima durata.
- Montato su carrello in acciaio inox (4 ruote con freno). E' possibile ripiegare il motore/braccio per risparmiare spazio quando non si utilizza la macchina.
- Carrello con supporto per riporre fino a due tubi (con attrezzo assemblato)
- Approvato CE (Direttiva Macchine) con test report CB rilasciato da parte terza
- Pannello di controllo IP65. IP23 su tutta la macchina.
- Intervallo di regolazione dell'altezza di 250 mm per il corpo motore. Diverse lunghezze del tubo consentono di adattarsi alle profondità delle pentole (vedi accessori opzionali).
- Tutte le parti a contatto con il cibo sono conformi a 1935/2004/EC.
- Dotato di cavo di alimentazione da 8 m senza spina

Accessori inclusi

Approvazione: _____

Fronte

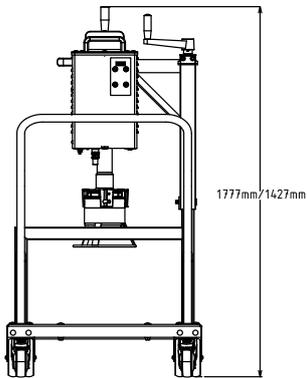

Elettrico

Tensione di alimentazione:

602169 (DTBXPRO1T) 380-415 V/3 ph/50 Hz

Potenza installata max: 1.5 kW

Watt totali: 1.5 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 628 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1556 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1122 mm

Peso netto: 80 kg

Peso imballo: 94 kg

Regolazione altezza: 1122/1372 mm


Approvazioni UKCA;CE;CB

Temperatura acqua di alimentazione: IP23

Numero di giri 1

Velocità di rotazione

Lato

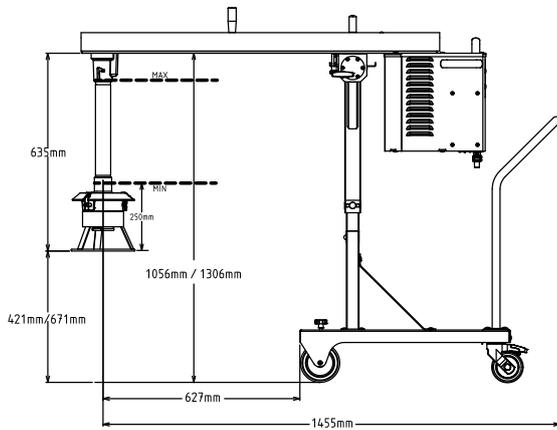

EI = Connessione elettrica

Alto

