ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Centrifughe Verdure
Lavacentrifuga verdure, 3/15 kg - Programmabile



602314 (DLVA100N) Lavacentrifuga cicli automatici, carico per ciclo: 3-15 Kg. Fase lavaggio: 60 giri/m. Fase centrifuga: 320 giri/m.

Descrizione

Articolo N°

Macchina combinata per lavare ed asciugare, con ingombro ridotto. Costruzione in acciaio inox AISI 304/430, modalità operativa automatica o manuale. Modalità automatica: 3 cicli di lavaggio automatici, con o senza funzione di sanitizzazione, pompa a due velocità ed esclusione centrifuga. Modalità manuale: tempo ciclo, inclusa la modalità continua e la velocità della pompa possono essere selezionate dall'operatore. Il lavaggio è ottenuto dalla combinazione tra rotazione del cestello e turbolenza dell'acqua generata da una pompa a 2 velocità. Possibilità di attivare l'utilizzo di un liquido sanitizzante durante i cicli di lavaggio automatici. Pannello comandi piatto, resistente all'acqua (IPX5). Un microinterruttore sul coperchio impedisce l'avvio della macchina quando il coperchio è aperto. Sistema di filtraggio molto efficiente e facile da pulire. Ciclo autopulente, angoli arrotondati sul fondo vasca e doccetta, per facilitare le operazioni di pulizia all'interno vasca.
In dotazione cestello in acciaio inox AISI 304 con piccoli fori quadrati (5x5mm). Carico per ciclo: 2-3 Kg (verdure a foglia); 15 Kg (verdure pesanti) escludendo la centrifuga. Velocità lavaggio: 60 giri/m. Velocità centrifuga: 320 giri/m.

Caratteristiche e benefici

- Microinterruttore sul coperchio che impedisce l'avvio della macchina quando il coperchio e' aperto.
- Dispositivo elettromagnetico che blocca il funzionamento della macchina se il coperchio viene sollevato durante il ciclo.
- Sistema di filtrazione efficiente e facile da pulire.
- Due livelli di turbolenza (lieve per verdure leggere e forte per verdure pesanti).
- Lavaggio ad immersione o a spruzzo (vasca riempita sul livello basso)
- In dotazione:
  - cesto in acciaio inox AISI 304 con fori quadrati (5x5 mm).
- Carico per ciclo: 3 Kg (verdure leggere); 15 Kg (verdure pesanti).
- Modalità manuale: l'operatore può impostare la durata di ogni fase e la velocità della pompa. Può anche impostare il ciclo continuo selezionando in modalità "cont".
- Modalità operativa automatica:
  - 3 cicli di lavaggio con o senza funzione di sanificazione automatica (con possibilità di impostare la velocità della pompa ed escludere la centrifuga in caso di verdure pesanti).
  - ciclo pulizia della vasca: per risciacquare e igienizzare l'interno. Prima di lanciare questo ciclo, utilizzare la doccetta inclusa per rimuovere eventuali residui di sporco all'interno.
- Funzione di scarico automatico o manuale, a seconda del ciclo scelto.
- Possibilità di attivare l'uso di un liquido igienizzante durante i cicli di lavaggio automatici.
- Carico per ciclo: 2-3 kg (verdure a foglia); max 12-15 kg di verdure pesanti (la centrifuga va esclusa).
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Pompa a due velocità per lavaggio ad immersione e a spruzzo.
- Velocità di rotazione della centrifuga di 320 giri/minuto
- Telaio portante, coperchio e cestello estraibile in acciaio inox AISI 304. Pannelli esterni in AISI 304/430.
- Telaio di supporto, pannelli esterni, coperchio e cesto estraibile in acciaio inox AISI 304.
- Supporto cesto in alluminio anticorrosione.

Approvazione:

Accessori inclusi

- 1 x Cestello con fori quadrati (5x5 mm) per LVA100 PNC 653883


Accessori opzionali

- Cestello con fori quadrati (5x5 mm) per LVA100 PNC 653883 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Centrifughe Verdure
Lavacentrifuga verdure, 3/15 kg - Programmabile

Lato




Fronte

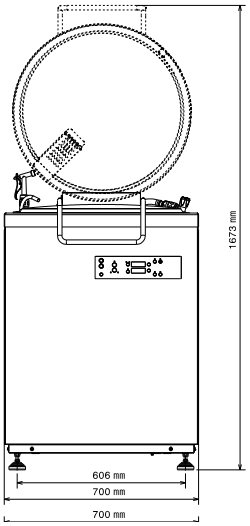

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato posteriore

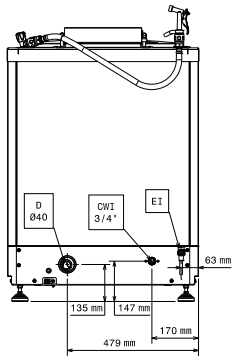

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	700 mm
Dimensioni esterne, profondità:	802 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Peso imballo:	125 kg
Carico per ciclo - verdure:	2-3 kg verdura a foglia 12-15 kg verdura pesante (escludendo la centrifuga)
Carico per ciclo - verdure:	
Velocità di rotazione:	320 RPM

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso