

Tagliaverdure Tagliaverdure completo di carrello in acciaio inox, 2 velocità (340 - 680 giri/ m), tramoggia automatica - trifase

ARTICOLO Nº	
MODELLO N°	
NOME	
SIS#	
AIA#	



CC0H67 (DTR2102VT)

Tagliaverdure completo di carrello in acciaio inox, 2 velocità (340 - 680 giri/m), tramoggia automatica -

Descrizione

Articolo N°

Tagliaverdure da banco per cucine che servono fino a 1000 pasti. Particolarmente adatta per tagliare a fette, a bastoncini, a julienne e a cubetti e per grattuggiare. Tramoggia automatica in acciaio inox, ideale per prodotti di forma regolare, (per scorrimento fluido utilizzare: prodotto tondo diam. max 80mm, prodotto lungo lunghezza max 150mm). La tramoggia automatica permette di lavorare fino a 2100 kg/h. Configurazione su carrello ergonimico in acciaio inox adatto ad ospitare sia la macchina che una bacinella GN 2/1 (non inclusa) per raccogliere le verdure tagliate. Tutti i componenti a contatto con il cibo (tramoggia inox e camera di taglio) sono removibili senza uso di attrezzi e lavabili in lavastoviglie. Motore industriale asincrono adatto ad un uso intensivo e lunga durata. Pannello comandi piatto resistente all'acqua (IP55) con base motore in lega d'alluminio completamente chiusa per una protezione completa ai getti d'acqua. Interruttore di sicurezza che stoppa la macchine se la tramoggia non è correttamente posizionata. Modello a 2 velocità (340 e 680 giri/m) completo di carrello. Tramoggia manuale, tramoggia verdure lunghe e carrello ergonomico in acciaio inox disponibili come accessori opzionali.

Approvazione:



Disco FETTE inox, con lame a "S" +

PNC 650084



Caratteristiche e benefici

- Adatto per 100-800 pasti espressi e fino a 1000 pasti per catering.
- Tagliaverdure adatto per tagliare a fette, a bastoncini, a julienne, a cubetti, a listelli e per grattugiare.
- Consegnato con:-Tramoggia automaticia-Camera di taglio-Disco espulsore-Carrello predisposto per l'alloggiamento di una bacinella GN 2/1 per raccogliere le verdure tagliate, per massimizzare la produttività e facilitare le operazioni di lavoro.
- Modalità di riempimento continuo, capienza della tramoggia 5/6 kg.
- Tutti i componenti a contatto con il cibo sono estraibili senza l'uso di attrezzi e lavabili in lavastoviglie (tramoggia in acciaio inox, leva in acciaio inox e camera di taglio).
- Vasta selezione di dischi e griglie disponibile a richiesta (diam. 205 mm).
- Elevata flessibilità e ergonomia grazie agli accessori opzionali disponibili.
- Tramoggia verdure lunghe (4 tramogge rotonde di misura diversa) disponibile come accessorio a richiesta per adattarsi meglio ai diversi tipi di verdure/frutta.
- Tramoggia con azionamento a leva (comprese tramoggia verdure lunghe e mezzaluna) per raggiungere la massima precisione di risultato (opzionale).

Costruzione

- Tutti i dischi (disponibili a richiesta) sono realizzati in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.
- Tramoggia automatica realizzata interamente in acciaio inox per una lunga durata.
- La tramoggia per verdura lunga, a leva, e il carrello intelligente sono realizzati in acciaio inossidabile.
- Potenza: 750 watt.
- 2 velocità: 340-680 giri/min.
- Motore industriale silenzioso adatto ad un uso intensivo e di lunga durata.

Accessori opzionali

- Disco BASTONCINI inox con lame PNC 650077 ☐ a "S" 4x4 mm
- Disco BASTONCINI inox con lame PNC 650078
 a "S" 6x6 mm (adatto anche per patatine fritte)
- Disco BASTONCINI inox con lame PNC 650079
 a "S" 8x8 mm (adatto anche per patatine fritte)
- Disco BASTONCINI inox con lame a "S" 10x10 mm (adatto anche per patatine fritte)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650081 pressore 0,6 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650082 pressore 1 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)
- Disco FETTE inox, con lame a "S" + PNC 650083 pressore 2 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)

pressore 3 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)		_
 Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 4 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650085	
Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 5 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)	PNC 650086	
 Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 6 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650087	
Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 8 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)	PNC 650088	
 Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + pressore 2 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650089	
 Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + pressore 3 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650090	
 Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + pressore 6 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650091	
 Pacchetto Bistrot: set dischi inox (C2SX fette 2mm, C5SX fette 5mm, J2X julienne 2mm) 	PNC 650092	
 Tramoggia a leva in acciaio inox, per TR210 (camera di taglio e disco espulsore esclusi). 	PNC 650094	
 Pacchetto Pizza: set dischi inox (C2SX fette 2mm, C4SX fette 4mm, J7X julienne 7mm) 	PNC 650107	
Tramoggia verdure lunghe, acciaio inox per TR210. Facilita tutti i tipi di taglio di verdure quali cetrioli, porri e carote (camera di taglio e disco espulsore esclusi) Diametro dei 4 cilindri: 2 x 5 cm, 6 cm, 8 cm. Dotato di dispositivo di sicurezza.	PNC 650109	
• Accessorio per TRS e TRK & TR210 per la pulizia griglia cubetti da 5-8-10 mm	PNC 650110	
Kit completo per cubettare 10x10x10 mm (disco per affettare in alluminio da 10 mm con diametro 205 mm e griglia da 10 mm)	PNC 650112	
 Disco FETTE in alluminio con pressore, 10 mm (adatto per cubettare, da abbinare alle griglie) 	PNC 650115	
 Disco FETTE in alluminio con pressore, 8 mm (adatto per cubettare, da abbinare alle griglie) 	PNC 650116	
Disco BASTONCINI inox con lame a "S" 2x8 mm (tagliatelle)	PNC 650158	
Disco BASTONCINI inox con lame a "S" 2x10mm (tagliatelle)	PNC 650159	
Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 10 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)	PNC 650160	
Disco FETTE inox, con lame a "S" + pressore 12 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie)	PNC 650161	



• Disco inox. con lame ONDULATE a "S" PNC 650162

+ pressore 8 mm (adatto per affettare

o da abbinare alle griglie)

o da abbinare alle griglie)






Disco inox, con lame ONDULATE a "S" + pressore 10 mm (adatto per	PNC 650	164	
 affettare o da abbinare alle griglie) Disco FETTE inox, con lame a "S" + 1 pressore 13 mm (adatto per affettare o da abbinare alle griglie) 	PNC 650	165	
3 3 7	PNC 650	166	
• Disco BASTONCINI inox con lame a "S" 3x3 mm	PNC 650	167	
 Set di 4 dischi inox (C2S disco fetta I 2mm, C5S disco fetta 5mm, J2X disco julienne 2mm, J7X disco julienne 7mm) 	PNC 650	178	
 Griglia CUBETTI inox 5x5 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) 	PNC 653.	566	
 Griglia CUBETTI inox 8x8 mm - da labbinare ai dischi con pressore tipo C (*) 	PNC 653.	567	
Griglia CUBETTI inox 10x10 mm - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653.	568	
Griglia CUBETTI inox 12x12 mm	PNC 653. PNC 653.		
	PNC 653.	571	
	PNC 653.	572	
, , , ,	PNC 653.	573	
Contenitore per 1 disco (diam. 175 mm e 205 mm)	PNC 653	632	
Disco espulsore	PNC 653	772	
•	PNC 653'		
	PNC 653'		
	PNC 653		
Disco JULIENNE inox 7 mm	PNC 653	776	
	PNC 653	777	
Disco GRATTUGIA inox per	PNC 653'	778	
canederli e pane			
 Disco GRATTUGIA inox per parmigiano e pane 	PNC 653'	779	





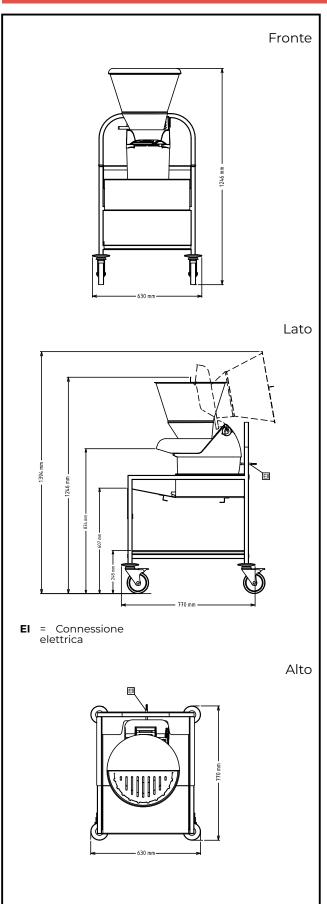

Elettrico

380-415/380-440 V/3 **Tensione di alimentazione:** ph/50/60 Hz Potenza installata max: 0.75 kW Watt totali: 0.75 kW

Capacità

Prestazioni (fino a): 1500 kg/ciclo

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

630 mm larghezza:

Dimensioni esterne,

profondità: 770 mm

Dimensioni esterne,

1250 mm altezza:

Peso imballo:

