



Sfogliatrici LMP500 - Sfogliatrice da tavolo - 500 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



601567 (DLMP5003)

Sfogliatrice da tavolo, larghezza di lavoro 500 mm, regolazione spessore sfoglia da 0,1 a 27 mm. Piani rimovibili rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Trifase.

601568 (DLMP5001)

Sfogliatrice da tavolo, larghezza di lavoro 500 mm, regolazione spessore sfoglia da 0,1 a 27 mm. Piani rimovibili rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Monofase.

Descrizione

Articolo N° _____

Sfogliatrice motorizzata da tavolo o posizionabile su carrello (disponibile come accessorio). Cilindri in acciaio cromato, rettificati, 500mm (60mm di diametro). Finitura esterna in verniciato bianco. Può lavorare qualsiasi tipo di pasta ed ottenere sfoglie con uno spessore che varia da 0,1 a 27mm. La direzione di avanzamento della pasta può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale. Facilmente pulibile grazie alla accessibilità alle parti a contatto con l'impasto e ai raschiatori superiori ed inferiori smontabili. Piani inclinati rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Piani rimovibili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo. Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza. Quando vengono alzate oltre un certo livello il motore si blocca. Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina. Pulsante d'emergenza di arresto

immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale. Dispositivo di comando a doppio pedale per invertire il senso di avanzamento (disponibile come accessorio).

Approvazione: _____





Sfogliatrici LMP500 - Sfogliatrice da tavolo - 500 mm

Caratteristiche e benefici

- Sfogliatrice motorizzata per piccole produzioni.
- Progettata per fare la sfoglia per pasticcerie, panifici e pizzerie.
- Larghezza di lavoro 500 mm.
- La direzione di avanzamento può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale.
- Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina.
- Dispositivo di comando (cambio senso di avanzamento) a doppio pedale disponibile come accessorio a richiesta.
- Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza contro gli infortuni.
- Blocco del motore quando le griglie di protezione vengono alzate oltre un certo livello.
- Pulsante d'emergenza di arresto immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale.

Costruzione

- Cilindri diametro 60mm, regolabili per ottenere sfoglie tra 0,1 e 27mm di spessore.
- Per installazione su tavolo o su carrello (accessorio a richiesta)
- Design compatto e portatile.
- Piani rivestiti in teflon alimentare per facilitare lo scorrimento della pasta.
- Raschiatori superiori ed inferiori facilmente smontabili per la pulizia.
- Piani rivestiti in teflon alimentare rimovibili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo.
- Cilindri in acciaio cromato.

Accessori opzionali

- Carrello per sfogliatrici da tavolo PNC 653599 ☐
- Dispositivo di comando (cambio senso di avanzamento) a doppio pedale. Bassa tensione 24V. PNC 653600 ☐




Sfogliatrici
LMP500 - Sfogliatrice da tavolo - 500 mm


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.04.25

Fronte

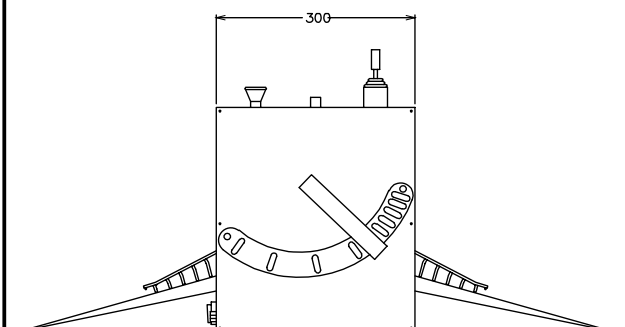


Lato

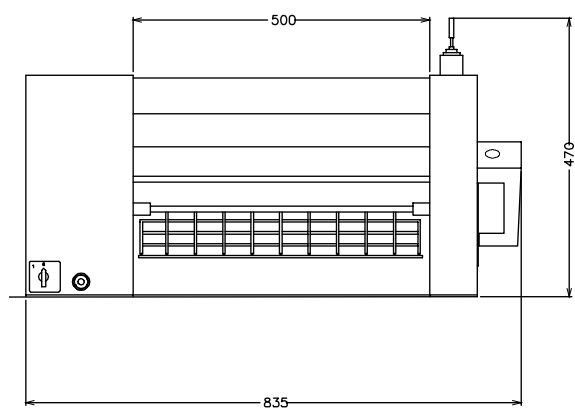

EI = Connessione elettrica

Alto

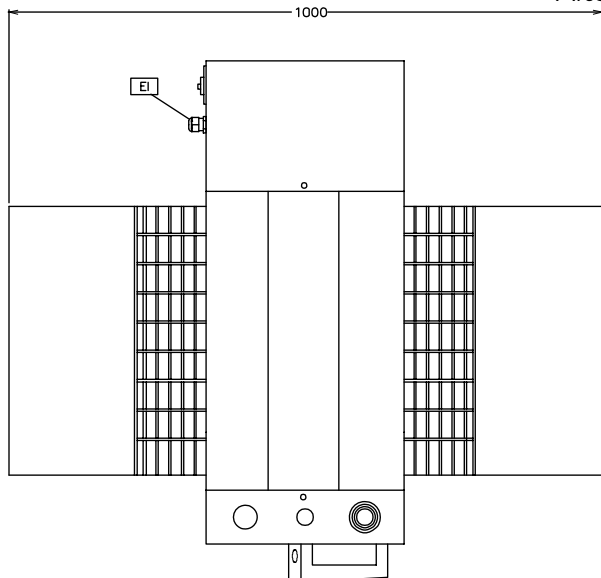

Elettrico

Tensione di alimentazione:

601567 (DLMP5003) 230/400 V/3 ph/50/60 Hz

601568 (DLMP5001) 230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max: 0.37 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm

Dimensioni esterne, profondità: 835 mm

Dimensioni esterne, altezza: 470 mm

Peso netto (kg): 70