



Mixer portatili Unità motore, velocità variabile fino a 9000 giri/min. - 350 W

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600309 (DBPU350)

Unità motore, velocità
variabile fino a 9000 giri/
min. - 350 W

Descrizione

Articolo N° _____

Unità motore con base piatta per mixer portatile da 350W. Tubo in inox (diverse lunghezze) e frusta sono disponibili come accessori per mescolare, frantumare, montare ed emulsionare. Attacco accessori a baionetta. Pannello di controllo con protezione all'acqua IP55.

Caratteristiche e benefici

- Unità motore con base piatta.
- In dotazione supporto a muro "salva spazio" per gli utensili.
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole da 30 a 50 litri, a seconda della lunghezza del tubo frantumatore utilizzato.
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.

Costruzione


- Potenza: 350 watt.
- Velocità massima 9000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

Accessori opzionali


- Frusta rinforzata per mixer portatile Bermixer Pro PNC 650108
- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132
- Tubo frantumatore inox 453 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650133
- Guide regolabili per contenitori/pentole diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare con il supporto cod. 653294. PNC 653292
- Supporto per mixer portatile. Adatto per utilizzo con tubo frantumatore (no frusta). Da utilizzare in accoppiata con le guide cod. 653292 PNC 653294

Approvazione: _____

Fronte

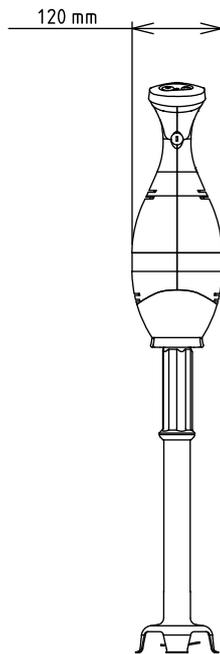


Lato

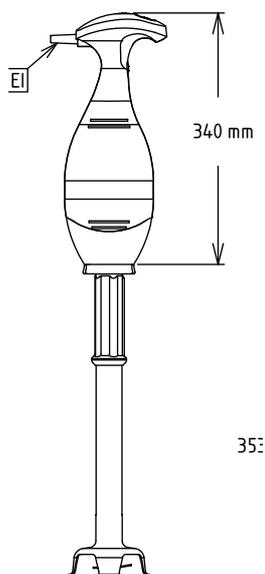

EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 0.35 kW
Watt totali: 0.35 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 138 mm
Dimensioni esterne, profondità: 120 mm
Dimensioni esterne, altezza: 340 mm
Peso imballo: 3 kg

Mixer portatili
Unità motore, velocità variabile fino a 9000 giri/min. - 350 W

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso