



Affettapane Affettapane elettrico in acciaio inox

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



601589 (DCPXF215)

Affettapane elettrico.
Capacità oraria fino a
14.000 fette

Descrizione

Articolo N°

Affettapane elettrico in acciaio inox ad alta produttività. Pannello comandi piatto con tasti a sfioramento, resistente all'acqua, dotato di comando ad impulsi. Innovativo sistema di sicurezza che impedisce all'operatore di toccare la lama, soprattutto durante la pulizia. La lama è bloccata e protetta quando lo sportello di uscita del prodotto è sollevato. Separatore che consente il taglio di 2 baguette alla volta. Il processo di taglio si avvia automaticamente appena il filone viene inserito nella bocca di taglio. Può tagliare qualsiasi forma di pane, sia a pagnotta che a filone, in fette di spessore compreso tra 8 e 60mm a seconda della regolazione. Produttività oraria: 7.000/14.000 fette. Sezione massima del pane 110 x 174 mm.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Affettapane elettrico ideale per tutte le utenze che necessitano un'alta produttività.
- Lama progettata per evitare il frastagliamento del pane e ottenere, così, fette di aspetto eccellente.
- Il processo di taglio si avvia automaticamente appena il filone viene inserito nella bocca di taglio.
- I filoni possono essere tagliati in fette di spessore da 8 a 60 mm a seconda della regolazione selezionata.
- Pannello comandi a sfioramento con pulsanti ad impulso e start/stop.
- Dispositivo di sicurezza a protezione dell'operatore, in particolare durante le operazioni di pulizia.
- Il motore si spegne quando lo sportello di scarico viene sollevato.
- Produttività oraria di 7000 e 14000 fette, adatto per 50-500 pasti per servizio.

Costruzione

- Scivolo in acciaio inox.

Accessori opzionali


- Cavalletto con ripiano orientabile completo di bacinella GN 1/1 in polycarbonato

PNC 653180 □




Affettapane Affettapane elettrico in acciaio inox


Fronte

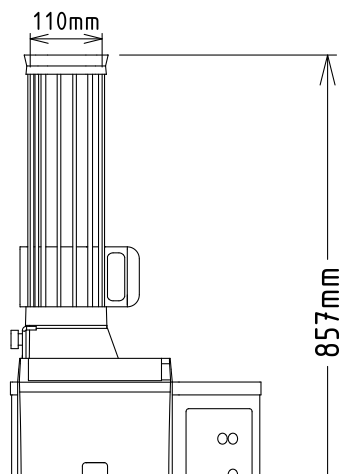

Lato

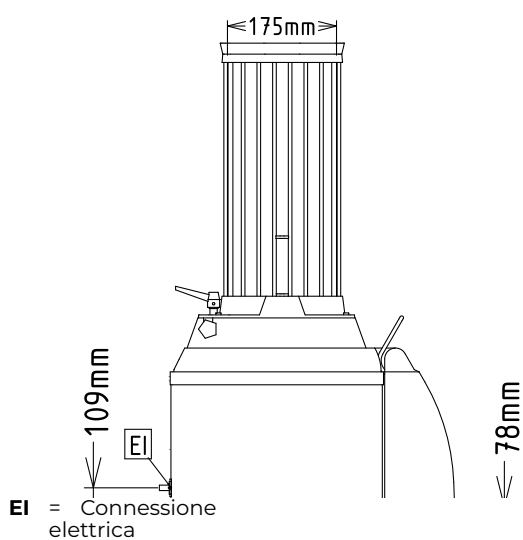

Alto

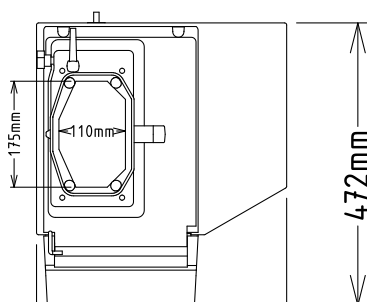

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Watt totali: 0.37 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 472 mm
Dimensioni esterne, profondità: 418 mm
Dimensioni esterne, altezza: 857 mm
Peso netto (kg): ISO 9001; ISO 14001



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.06