

Tagliaverdure TR260 - Tagliaverdure da banco - Corpo Motore - 1 velocità

ARTICOLO N° _____
MODELLO N° _____
NOME _____
SIS # _____
AIA # _____

Hopper to be ordered separately



603429 (DTR260FIV)

Tagliaverdure 1 velocità (330 giri/m). Solo corpo motore con espulsore (senza tramoggia, supporto e porta dischi) - monofase

Descrizione

Articolo N° _____

Tagliaverdure per cucine che servono da 400 a 600 pasti. 1 velocità (330 giri/m), motore autofrenante. Alloggiamento motore in acciaio inox e basamento in alluminio. Dispositivo di mancata tensione. Pannello comandi piatto con tasto on/off, selezione della velocità e comando ad impulsi. Pannello comandi resistente all'acqua (IP65) e a basso voltaggio. Dischi di taglio da 300mm (non inclusi). Corpo motore attrezzabile con tramoggia automatica, tramoggia a leva, tramoggia verdure lunghe, tramoggia cavoli cappuccio (non inclusi). Supporto in acciaio inox su ruote e porta dischi disponibili come accessori.

In dotazione disco espulsore.

Caratteristiche e benefici

- Adatta fino a 600 coperti per servizio al tavolo e fino a 2000 pasti per servizio catering.
- Tagliaverdure adatto per tagliare a fette, a bastoncini, a julienne, a cubetti, a listelli e per grattugiare.
- Modello ad alimentazione continua.
- Disponibili come accessori a richiesta:
 - tramoggia automatica cilindrica (dia=280 mm), tramoggia a leva, tramoggia verdure lunghe (3 tubi) e tramoggia cavoli cappuccio.
- Kit verdure lunghe da abbinare alla tramoggia a leva per trasformarla in una tramoggia verdure lunghe con 3 tubi di diam. 50, 59,5 e 70 mm (disponibile come accessorio a richiesta).
- Supporto in acciaio inox su ruote disponibile come accessorio a richiesta.
- Dispositivo di mancata tensione.
- Vasta selezione di dischi e griglie disponibile a richiesta (diam. 300 mm).
- Sistema di sicurezza magnetico e freno motore. Dispositivo di sicurezza che dà il consenso allo start solo a tramoggia chiusa.
- Comando ad impulsi per un taglio ancor più preciso.

Costruzione

- Potenza: 1500 watt.
- 1 velocità: 330 giri/min.
- Alloggiamento motore in acciaio inox con base in alluminio.
- Capacità a seconda della tramoggia:
 - tramoggia a leva: 700 Kg/h
 - tramoggia automatica: 2500 Kg/h

Approvazione: _____

Accessori opzionali


• Vassoio di alimentazione per tramogge manuali, da abbinare a tramoggia cavolo cappuccio o tramoggia verdure lunghe	PNC 650036	☐	• Griglia CUBETTI 10x10 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653051	☐
• Disco GRATTUGIA inox con rinforzo in metallo, ideale per parmigiano (diametro 300mm)	PNC 650148	☐	• Griglia CUBETTI 16x16 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653052	☐
• Disco GRATTUGIA inox con rinforzo in metallo, ideale per canederli (diametro 300mm)	PNC 650149	☐	• Griglia CUBETTI 20x20 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653053	☐
• Disco JULIENNE inox 2 mm con rinforzo in metallo (diametro 300mm)	PNC 650150	☐	• Griglia CUBETTI 25x25 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653054	☐
• Disco JULIENNE inox 3 mm con rinforzo in metallo (diametro 300mm)	PNC 650151	☐	• Griglia CUBETTI 32x32 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*)	PNC 653055	☐
• Disco JULIENNE inox 4 mm con rinforzo in metallo (diametro 300mm)	PNC 650152	☐	• Disco FETTE 2 mm	PNC 653172	☐
• Disco JULIENNE inox 7 mm con rinforzo in metallo (diametro 300mm)	PNC 650153	☐	• Disco FETTE 3 mm	PNC 653173	☐
• Disco JULIENNE inox 9 mm con rinforzo in metallo (diametro 300mm)	PNC 650154	☐	• Disco FETTE 1 mm	PNC 653188	☐
• Disco JULIENNE inox con sistema detorsolatore 7 mm (diametro 300mm) con rinforzo in metallo, (solo per uso con tramoggia cavolo cappuccio).	PNC 650157	☐	• Disco FETTE 5 mm	PNC 653189	☐
• Disco FETTE con sistema detorsolatore 1 mm (solo per uso con tramoggia cavolo cappuccio).	PNC 653009	☐	• Disco FETTE 6 mm	PNC 653190	☐
• Supporto in acciaio inox con 4 ruote tutte con freno (h=730 mm) (per BPO)	PNC 653017	☐	• Disco FETTE 8 mm	PNC 653191	☐
• Tramoggia a leva: indicata per tutte le lavorazioni, incluso il taglio delle verdure lunghe. Può anche effettuare il taglio longitudinale delle verdure da grigliare (es. zucchine). Vassoio di alimentazione incluso	PNC 653036	☐	• Disco FETTE 10 mm	PNC 653192	☐
• Tramoggia automatica ideale per prodotti di forma omogenea (patate, sedano rapa, carote, etc.) con diam. 100mm max. Non adatta per il taglio di verdure lunghe. Produzione: da 600 a 2000 Kg/h (dipende dal disco di taglio utilizzato).	PNC 653037	☐	• Disco FETTE 16 mm	PNC 653193	☐
• Tramoggia per cavoli cappuccio con diam. 250mm max. (da utilizzare con i dischi specifici)	PNC 653048	☐	• Disco BASTONCINI 2x2 mm	PNC 653195	☐
			• Disco BASTONCINI 3x3 mm	PNC 653196	☐
			• Disco BASTONCINI 4x4 mm	PNC 653197	☐
			• Disco BASTONCINI 6x6 mm (patatine fritte)	PNC 653198	☐
			• Disco BASTONCINI 8x8 mm (patatine fritte)	PNC 653199	☐
			• Disco BASTONCINI 10x10 mm (patatine fritte)	PNC 653200	☐
			• Porta dischi in acciaio inox (per dischi diam. 300) da fissare su supporto (codice 653017)	PNC 653212	☐
			• Disco FETTE 2 mm. Per taglio ondulato	PNC 653217	☐
			• Disco FETTE 3 mm. Per taglio ondulato	PNC 653218	☐
			• Disco FETTE 6 mm. Per taglio ondulato	PNC 653219	☐
			• Kit verdure lunghe a 3 tubi di diam. 50/60/70. Da abbinare alla tramoggia a leva	PNC 653223	☐
			• Carrello in acciaio inox per bacinella GN 2/1 (bacinella esclusa) consigliato per la raccolta dei prodotti tagliati, da posizionare sotto la bocca di uscita del prodotto	PNC 653224	☐
			• Disco FETTE con sistema detorsolatore 2 mm (solo per uso con tramoggia cavolo cappuccio).	PNC 653227	☐
			• Disco FETTE con sistema detorsolatore 3 mm (solo per uso con tramoggia cavolo cappuccio).	PNC 653228	☐




Tagliaverdure TR260 - Tagliaverdure da banco - Corpo Motore - 1 velocità

- Griglia CUBETTI 12x12 mm per TR260 - da abbinare ai dischi con pressore tipo C (*) PNC 653301 ☐
- Tramoggia per verdure lunghe con 3 tubi con diametro 50-70 mm. PNC 653306 ☐

Fronte

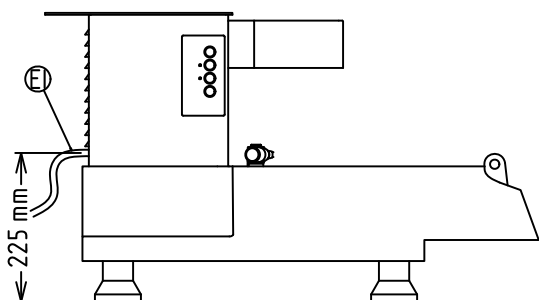


Lato

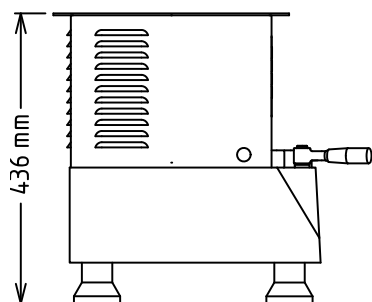

EI = Connessione elettrica

Alto

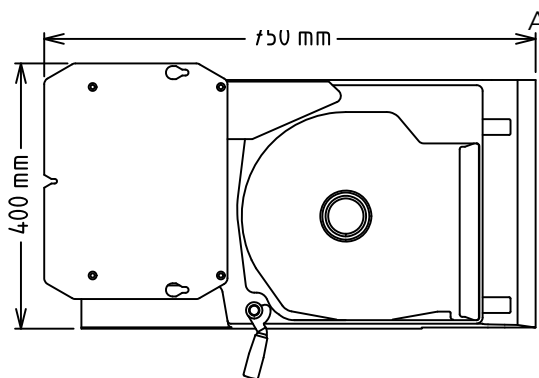

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 1.5 kW

Capacità

Prestazioni (fino a): 2500 kg/ora

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 750 mm

Dimensioni esterne, profondità: 400 mm

Dimensioni esterne, altezza: 440 mm

Peso netto (kg): 49