

Turbofrantumatori TBM150 - Turbofrantumatore zuppe, micro frantumatore - 1 velocità

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



603794 (DTBM150-01)

Turbofrantumatore in acciaio inox. Tubo smontabile con gruppo frantumazione per ZUPPE. 1 velocità (1600 giri/min.) 3000 W - trifase

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio inox. Modello montato su un carrello dotato di ruote. Regolabile in altezza: si adatta alla forma di ogni recipiente, sia esso cilindrico, rettangolare, ect. Facile da pulire: il frantumatore può essere facilmente smontato nei diversi componenti, tubo, asta e rotore.

No volt release system. Dispositivo di sicurezza a macchina spenta e anello di protezione frantumatore. 1 velocità: 1600 giri/min. Dotato di microfrantumatore in acciaio inox.

Caratteristiche e benefici

- Turbofrantumatore progettato per mescolare, sminuzzare, ridurre ed emulsionare zuppe di verdura e di pesce, purea di frutta e di verdura, salse, etc. direttamente nelle pentole di cottura.
- Turbofrantumatore montato su carrello in acciaio inox e regolabile in altezza in fase d'installazione.
- La turbina imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo una maggior produttività e un risultato ottimale di frantumazione.
- Dispositivo di sicurezza che consente di attivare la macchina solo se è in posizione di lavoro.
- Dotato di anello di protezione per coprire la testa frantumatrice.
- Consigliato per pentole con capacità tra 500 e 1000 litri di liquidi.

Costruzione

- Potenza: 3000 W.
- IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina.
- Costruzione interamente in acciaio inox per offrire massima durata.
- 1 velocità: 1600 giri/m.


Accessori inclusi

- 1 x Microfrantumatore in acciaio inox per TBM 150 (cucina) PNC 653243

Accessori opzionali

- Micro frantumatore in acciaio INOX per TBM150 (per zuppa di pesce) PNC 650043 ☐
- Microfrantumatore in acciaio inox per TBM 150 (cucina) PNC 653243 ☐


Approvazione: _____



Technical drawing of the mobile unit (Fig. 1) showing dimensions and components. The unit is mounted on a mobile base with two wheels. The main body is a rectangular box with a handle on the right side. A vertical support arm extends from the front of the unit, holding a horizontal arm. The horizontal arm has a vertical support on the left and a motorized arm on the right. The motorized arm is shown in two positions: a solid line for the extended position and a dashed line for the retracted position. The dimensions are as follows:

- Overall height: 1800 mm
- Height from base to top of main body: 1098 mm
- Height from base to bottom of main body: 520 mm
- Height from base to top of vertical support arm: 1050 mm
- Height from base to bottom of vertical support arm: 520 mm
- Width of main body: 1000 mm
- Width of vertical support arm: 150 mm
- Width of horizontal arm: 150 mm
- Width of motorized arm: 150 mm
- Width of base: 1800 mm

Alto

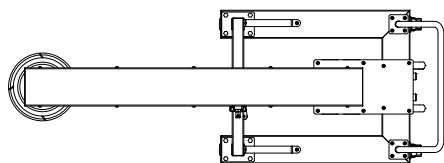

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3 ph/50 Hz
Potenza installata max: 3 kW
Watt totali: 3 kW

Capacità (fino a):	1000 Litre
--------------------	------------

Dimensioni esterne, larghezza:	663 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1852 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1475 mm
Peso imballo:	220 kg

Turbofrantumatori
TBM150 - Turbofrantumatore zuppa, micro frantumatore - 1 velocità

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

