



Trituradores portátiles

Triturador portátil con brazo inox 553 MM/22IN, velocidad variable, 450W

ARTÍCULO # _____
MODELO # _____
NOMBRE # _____
SIS # _____
AIA # _____



602234 (DBP4555U)

Triturador portátil con brazo inox desmontable 553 mm/22", veloc. var. hasta 9000 - 450 W, 1/2 HP/350 W, NEMA 5-15P enchufe

Descripción

Artículo No. _____

Triturador portátil con brazo de acero inoxidable desmontable 553 mm/22". Velocidad variable, velocidad máxima: 9000 rpm. 1/2 HP, 450 watt, 115V/60Hz/1PH, 4.1 amps. El sistema Bayoneta garantiza que los accesorios se desmonten fácilmente. Resistente al agua (IP55). Brazos inox (varias longitudes) y varilla son disponibles bajo pedido como accesorio, para mezclar, licuar, montar o emulsionar. NEMA 5-15P enchufe

Características técnicas

- Las partes en contacto con alimentos (brazo, eje y cuchilla) se pueden desmontar completamente sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza.
- Se puede utilizar directamente en cazuelas de hasta 100 litros con el brazo de 45 cm, y en cazuelas de 120 litros con el brazo de 55 cm.
- Se suministra con: base de motor plana-brazo triturador en acero inoxidable-soporte de pared para ahorrar espacio de almacenamiento.
- Es ligero, ergonómico y tiene velocidad regulable, lo que hace que las preparaciones sean rápidas y sencillas.
- Cuchilla diseñada con campana antisalpicaduras.
- El sistema Bayoneta hace que el cambiar las herramientas sea sencillo y rápido.
- Indicador rojo de advertencia por sobrecalentamiento.
- Brazo, cuchilla y batidores aptos para lavavajillas.
- Muy sencillo de usar, montar y desmontar.
- El sistema bayoneta hace que el cambiar los brazos sea sencillo y rápido, sin necesidad de utilizar herramientas.
- Cuando el indicador rojo se ilumina intermitentemente advierte de que el dispositivo está sobrecargado.
- Peso ligero que asegura una comodidad óptima al usuario.
- Gracias a su variador de velocidad electrónico, una simple presión con el pulgar sobre el selector hace que cambie a la velocidad deseada.
- Productividad de 50 a 300 comidas por servicio.

Construcción

- Bloque motor resistente al agua (los controles son IP55, protección IP34 en toda la máquina).
- Potencia: 450 vatios.
- Velocidad máxima: 9000 rpm.
- El motor tiene un sistema de enfriamiento que lo protege contra el sobrecalentamiento (en caso de trabajo continuado e intensivo).
- Control de velocidad inteligente que asegura una potencia correcta de acuerdo con la carga de trabajo.

accesorios incluidos

- 1 de Brazo en acero inoxidable de 553 mm para triturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W). PNC 650134

accesorios opcionales

- Brazo en acero inoxidable de 353 mm para triturador portátil Bermixer. PNC 650132 ☐
- Brazo en acero inoxidable de 453 mm para triturador portátil Bermixer. PNC 650133 ☐

Aprobación: _____



Trituradores portátiles
Triturador portátil con brazo inox 553 MM/22IN, velocidad variable, 450W



Trituradores portátiles

Triturador portátil con brazo inox 553 MM/22IN, velocidad variable, 450W


- Brazo en acero inoxidable de 553 mm para triturador portátil Bermixer (para 450W, 550W, 650W, 750W). PNC 650134 ☐
- Corredera ajustable para contenedores diám. 375 mm a 650 mm PNC 653292 ☐
- Soporte para sujetar el triturador portátil a recipientes (utilizar con el brazo) PNC 653294 ☐
- Batidor reforzado para batidora portátil PNC 653578 ☐




Trituradores portátiles

Triturador portátil con brazo inox 553 MM/22IN, velocidad variable, 450W

Alzado

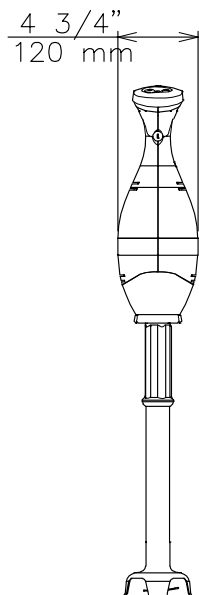


Lateral

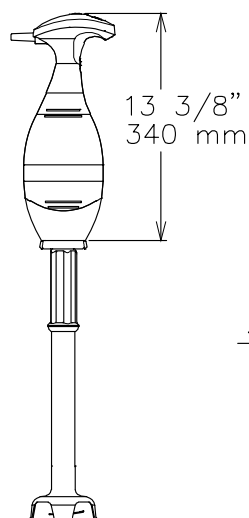

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje 110-120 V/1 ph/50/60 Hz

Total watos 0.45 kW

Tipo de enchufe: USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho 5 7/16" (138 mm)

Dimensiones externas, fondo 4 3/4" (120 mm)

Dimensiones externas, alto 34 1/16" (865 mm)

Ancho del paquete 11 7/16" (290 mm)

Fondo del paquete: 27 3/16" (690 mm)

Alto del paquete: 7 1/16" (180 mm)

Peso del paquete 12 lbs (5.5 kg)



Trituradores portátiles
Triturador portátil con brazo inox 553 MM/22IN, velocidad variable, 450W
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.02.10