Cortadora de hortalizas Cortadora de verduras, tolva y palanca, 2 velocidades

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602255 (DTR260-29) CORTADORA DE VERDURAS TR260. TOLVA Y PALANCHA -2 VELOC. 2000W/2-2/3HP/208-240-V/3PH/60HZ

Descripción

Artículo No.

Cortadora de verduras de grande capacidad con tolva y palancha, 2 velocidades. Se suministra con tolva accionada por palanca y soporte móvil de acero inoxidable. Los discos no están incluidos. 2-2/3 HP, 208-240v/60/3, 8.3 amps, 2 kW, NEMA L15-20P

Aprobación:

Características técnicas

- Modelo con alimentación continua.
- Soporte móvil de acero inoxidable disponible como accesorio opcional.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Disponible bajo pedido:-tolva automática (diám.=280 mm), tolva accionada por palanca, tolva para verduras alargadas (3 tubos) y tolva para berzas.
- Amplia selección de cuchillas y rejillas para cubos disponible (diám. de 300 mm).
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Dispositivo de seguridad en caso de ausencia de tensión.
- Disponible como opcional un accesorio para adaptar la tolva accionada por palanca, convirtiéndola en tolva para verduras alargadas (3 tolvas cilíndricas: 50, 59,5 y 70 mm de diámetro).
- Apta para hasta 600 servicios de mesa y hasta 2000 comidas para servicio de catering.

Construcción

- 2 velocidades: 330-660 rpm.
- Potencia: 2000 o 2200 W.
- Capacidad según la tolva:-tolva de palanca: 700 kg/h.-tolva automática: 2500 kg/h

accesorios incluidos

- 1 de Bandeja de alimentación para combinar con tolva para berzas y tolva para verduras alargadas. PNC 650036
- 1 de Tolva con la planca PNC 653510

accesorios opcionales

- Bandeja de alimentación para combinar con tolva para berzas y tolva para verduras alargadas. PNC 650036 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano (diám. de 300 mm) PNC 650148 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln (diám. de 300 mm) PNC 650149 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm (diám. de 300 mm) PNC 650150 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm (diám. de 300 mm) PNC 650151 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm (diám. de 300 mm) PNC 650152 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm (diám. de 300 mm) PNC 650153 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm (diám. de 300 mm) PNC 650154 ❑


Cortadora de hortalizas
Cortadora de verduras, tolva y palanca, 2 velocidades

• Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm para berza con eje central eliminar el tallo, se combina con la tolva para berza	PNC 650157	❑
• Soporte móvil para cutters	PNC 653017	❑
• Rejilla macedonia 10 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653051	❑
• Rejilla macedonia 12 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653052	❑
• Rejilla macedonia 20 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653053	❑
• Rejilla macedonia 25 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653054	❑
• Rejilla macedonia 32 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653055	❑
• Disco cortador rodajas 2 mm	PNC 653172	❑
• Disco cortador rodajas 3 mm	PNC 653173	❑
• Disco cortador rodajas 1 mm	PNC 653188	❑
• Disco cortador rodajas 5 mm	PNC 653189	❑
• Disco cortador rodajas 6 mm	PNC 653190	❑
• Disco cortador rodajas 8 mm	PNC 653191	❑
• Disco cortador rodajas 10 mm	PNC 653192	❑
• Disco cortador rodajas 16 mm	PNC 653193	❑
• Disco rallador 2x2mm	PNC 653195	❑
• Disco rallador 3x3mm	PNC 653196	❑
• Disco rallador 4x4mm	PNC 653197	❑
• Disco para patatas fritas 6x6 mm	PNC 653198	❑
• Disco para patatas fritas 8x8 mm	PNC 653199	❑
• Disco para patatas fritas 10x10 mm	PNC 653200	❑
• Porta discos inox	PNC 653212	❑
• Disco con cuchillas onduladas 2mm	PNC 653217	❑
• Disco con cuchillas onduladas 3mm	PNC 653218	❑
• Disco con cuchillas onduladas 6mm	PNC 653219	❑
• Rejilla macedonia 12 mm,para acoplar con disco de corte	PNC 653301	❑
• Tolva con la planca	PNC 653510	❑


Intertek Intertek

Cortadora de hortalizas
Cortadora de verduras, tolva y palanca, 2 velocidades

Alzado

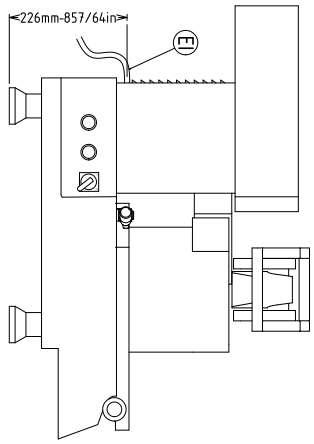


Lateral

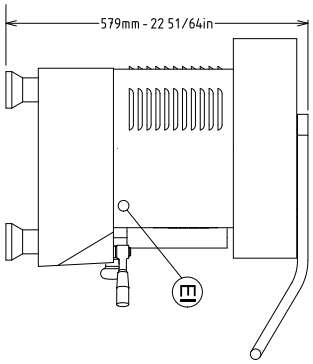

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

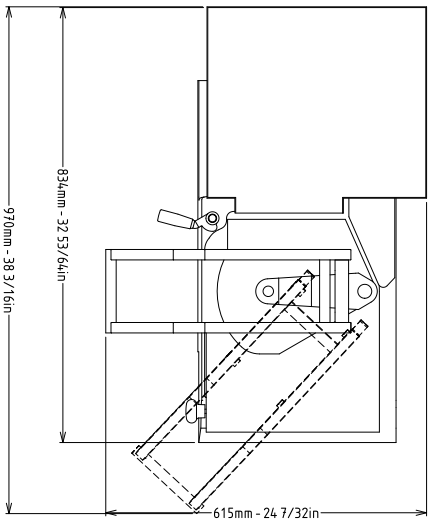

Eléctrico

Suministro de voltaje	208-240 V/3 ph/60 Hz
Total watios	3 kW
Tipo de enchufe:	USA NEMA L15-20P

Info

Dimensiones externas, ancho	29 1/2" (750 mm)
Dimensiones externas, fondo	14 15/16" (380 mm)
Dimensiones externas, alto	18 1/8" (460 mm)
Ancho del paquete	19 11/16" (500 mm)
Fondo del paquete:	31 1/2" (800 mm)
Alto del paquete:	47 1/4" (1200 mm)
Peso del paquete	146 lbs (66 kg)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso