



Cortadora de hortalizas Cortadora de verduras TRS con eyector, 1 velocidad

ARTÍCULO # _____
MODELO # _____
NOMBRE # _____
SIS # _____
AIA # _____



602256 (DTR24SNU)

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad, 640W/1Hp. (Discos NO incluidos).

Descripción

Artículo No. _____

Máquina universal para cortar verduras con 80 tipos de corte diferentes. (Discos NO incluidos). Caja del motor de acero inox. Tapa desmontable, con dispositivo magnético de seguridad incorporado que permite que la cortadora funcione solo cuando la cubierta está cerrada. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Motor de frenado automático.

Características técnicas

- Apta para 100-300 servicios de mesa y hasta 600 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Entregado con: accesorio de preparación de verduras de fundición de aluminio pulido con una tolva de verduras larga integrada en la palanca (52 mm de diámetro) y una tolva de media luna grande (154x77 mm).
- Diseño ergonómico para operar desde el frontal que reduce el espacio de trabajo alrededor de la máquina.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la máquina con el palacan en forma de media luna en posición.
- Modelo con alimentación continua.

Construcción

- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- 1 velocidad: 400 rpm.
- Potencia: 750 vatios.
- Panel de control de encendido/apagado resistente al agua IP55, protección IP24 en el resto de la máquina.
- Diseño compacto y portátil.

accesorios opcionales

- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650078 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650079 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650080 ☐

Aprobación: _____



Cortadora de verduras TRS con eyector, 1 velocidad




Cortadora de hortalizas Cortadora de verduras TRS con eyector, 1 velocidad

• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650089	☐	• Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm	PNC 653632	☐
• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650090	☐	• Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm	PNC 653773	☐
• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650091	☐	• Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm	PNC 653774	☐
• Herramienta de limpieza para TRS, TRK y TR210 rejillas de troceado de 5-8-10 mm	PNC 650110	☐	• Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm	PNC 653775	☐
• Conjunto de dados 10x10x10mm (disco de corte/prensa de aluminio de 10 mm con diámetro de 205 mm y rejilla de 10 mm)	PNC 650112	☐	• Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm	PNC 653776	☐
• DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM	PNC 650115	☐	• Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm	PNC 653777	☐
• DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM	PNC 650116	☐	• Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan	PNC 653778	☐
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm	PNC 650158	☐	• Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan	PNC 653779	☐
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm	PNC 650159	☐	• kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm)	PNC 653869	☐
• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650162	☐	• kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm)	PNC 653870	☐
• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650164	☐			
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm	PNC 650166	☐			
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm	PNC 650167	☐			
• Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa)	PNC 653283	☐			
• Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653566	☐			
• Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653567	☐			
• Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653568	☐			
• Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653569	☐			
• Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653570	☐			
• Disco para patatas fritas 6x6 mm	PNC 653571	☐			
• Disco para patatas fritas 8x8 mm	PNC 653572	☐			
• Disco para patatas fritas 10x10 mm	PNC 653573	☐			




Cortadora de hortalizas Cortadora de verduras TRS con eyector, 1 velocidad

Alzado

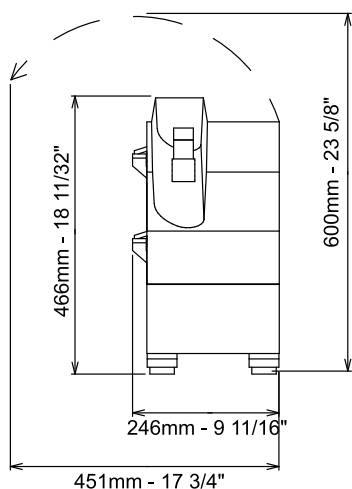


Lateral

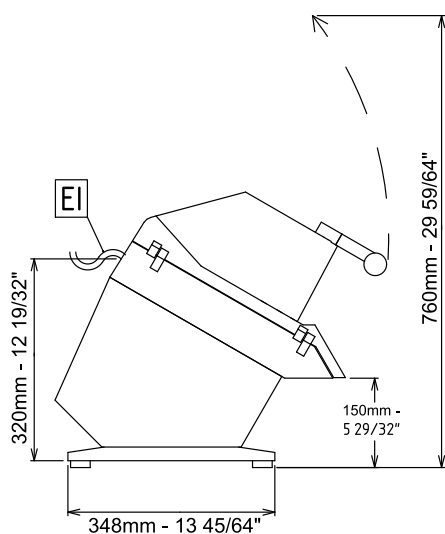

EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje 115 V/1N ph/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 0.64 kW

Total watos 0.64 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta) 992 lbs/cycle

Rendimiento (hasta): 450 kg/ciclo

Info

Dimensiones externas, ancho 9 11/16" (246 mm)

Dimensiones externas, fondo 21 15/16" (557 mm)

Dimensiones externas, alto 18 3/8" (466 mm)

Peso del paquete 60 lbs (27 kg)



Cortadora de hortalizas
Cortadora de verduras TRS con eyector, 1 velocidad

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.10.01