



Mixers portables Bloc moteur Bermixer Pro Turbo 550 W

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600311 (DBPU550)

BLOC MOTEUR 550W

Description courte

Repère No. _____

BERMIXER PRO. Bloc moteur mixer portatif 550 W. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn.

En option tube inox 45 cm ou 55 cm et fouet (démontage sans outil du tube, couteau et cloche et du fouet pour un nettoyage aisé).

Caractéristiques principales

- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant de 150 litres à 170 litres selon la longueur du tube (55 cm ou 65 cm).
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction


- Puissance : 550 watts.
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires en option


- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W PNC 650132
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134
- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294

APPROBATION: _____

Avant

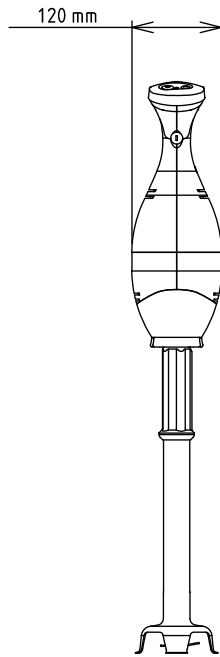


Côté

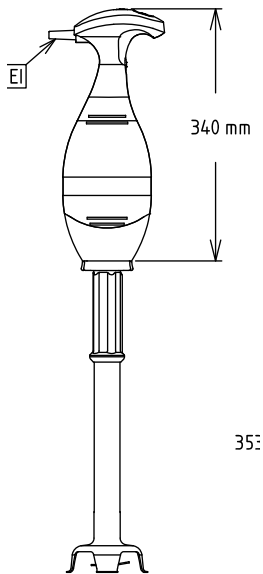

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

600311 (DBPU550)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

0.55 kW

Total Watts :

0.55 kW

Informations générales

Largeur extérieure

138 mm

Profondeur extérieure

120 mm

Hauteur extérieure

340 mm

Poids brut :

3.57 kg