



Mixers portables Bermixer Pro 350 W tubes inox 35 cm et 45 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600314 (DBP3535)

MIXER PORTATIF-TUBE
INOX 353MM 350W

600320 (DBP3545)

MIXER PORTATIF-TUBE
INOX 453MM- 350W

Description courte

Repère No.

BERMIXER PRO. Mixer portatif 350 W avec un tube en inox et support mural. Démontage du tube, couteau et cloche sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 9 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 30 litres - accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente en option.

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 30 litres avec le tube de 35 cm et 50 litres avec le tube de 45 cm
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction

- Puissance : 350 watts.
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 35 cm pour bloc moteur PNC 650132 350W ou 450W (pour 600314)
- 1 X Tube inox 45 cm pour bloc moteur PNC 650133 350W ou 450W ou 550W ou 650W (pour 600320)


Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W PNC 650132
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133
- Glissière pour récipients diamètre 375 a 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294


APPROBATION: _____



Avant

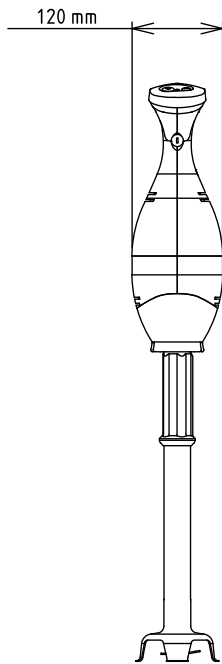


Côté

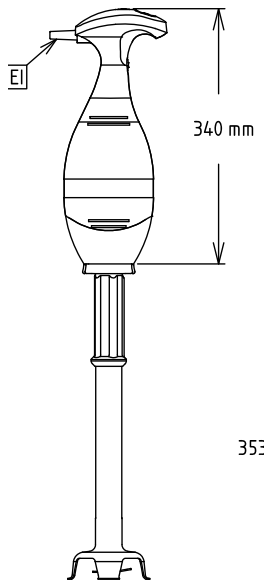

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

600314 (DBP3535) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

600320 (DBP3545) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.35 kW

Total Watts : 0.35 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :

600314 (DBP3535) 30 Litre

600320 (DBP3545) 50 Litre

Informations générales

Largeur extérieure 138 mm

Profondeur extérieure 120 mm

Hauteur extérieure

600314 (DBP3535) 665 mm

600320 (DBP3545) 765 mm

Poids brut :

600314 (DBP3535) 5.45 kg

600320 (DBP3545) 5.6 kg