REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Mixers portables
Mixer portable Speedy - 250 W - tube inox 20 cm et 25 cm

603464 (DSMT20W25)	Speedy mixer - tube inox 200 mm - 230 V/1N/50-60 Speedy mixer - tube inox 250 mm - 230 V/1N/50-60
603465 (DSMT25W25)	MIXER PORTATIF - TUBE INOX 250MM 250W

Caractéristiques principales

- Idéal pour les petites quantités (moins de 35 litres).
- Très facile à utiliser, la poignée pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livré avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le modèle.-Câble et prise fournis de série
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d'étanchéité pour une utilisation plus efficace.
- Facile à démonter : le tube inox se démontent sans outils pour un nettoyage facile.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.

Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute sécurité.
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et idéal pour les petites quantités.
- Moteur protégé contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.
- 1 vitesse : 15000 tr/mn

Accessoires en option

- Accessoire fouet pour Speedy mixer (uniquement modèle vitesse variable) PNC 650057 ❑
- Tube inox 20 cm pour Speedy mixer PNC 650187 ❑
- Tube inox 25 cm pour Speedy Mixer PNC 650188 ❑
- Support mural pour Speedy mixer PNC 653090 ❑
- Tube pour émulsions pour Speedy mixer PNC 653098 ❑

APPROBATION:

Mixers portables
Mixer portable Speedy - 250 W - tube inox 20 cm et 25 cm

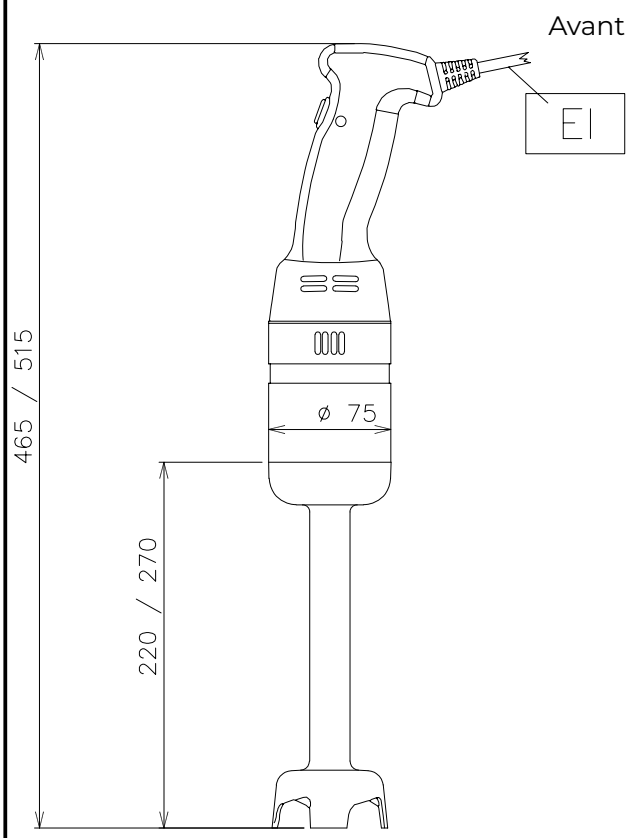

EI = Connexion électrique

Électrique

Voltage :	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	0.25 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :	
603464 (DSMT20W25)	5 Litre
603465 (DSMT25W25)	8 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	110 mm
Profondeur extérieure	75 mm
Hauteur extérieure	
603464 (DSMT20W25)	470 mm
603465 (DSMT25W25)	520 mm
Poids net (kg) :	
603464 (DSMT20W25)	1.4
603465 (DSMT25W25)	1.45

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2026.10.16