



## Eplucheuses T15E- 15 kg - Plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**603515 (DT15E1C)**

Eplucheuse 15 kg -  
220-240V/1/50-60

**603516 (DT15E324C)**

Eplucheuse 15 kg -  
220-240V/380-440V/3/50-60

### Caractéristiques principales

- Adaptée pour 80-300 couverts par service.
- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.

### Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour T10 PNC 653203 E ou T15 E

### Accessoires en option


- Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203  ou T15 E
- Panier d'essorage pour T15 E (capacité 23 litres - hauteur 350 mm) PNC 653209
- Table filtre MONTEE avec tablette (lpxh : 494x762x724) PNC 653783
- Table filtre avec tablette à monter (lpxh : 494x762x724) PNC 653784

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

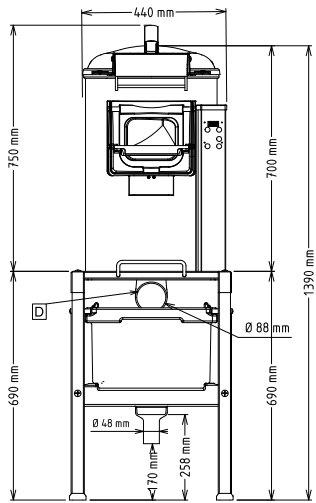

Côté

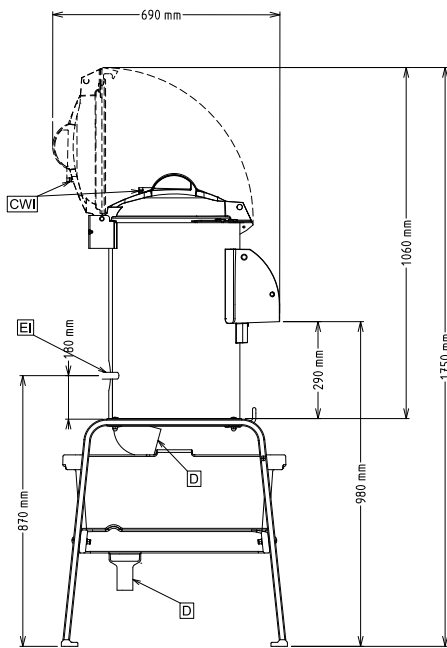


**CWII** = Raccordement eau froide

**D** = Vidange

**EI** = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

### Voltage :

**603515 (DT15E1C)**

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3

**603516 (DT15E324C)**

ph/50/60 Hz

### Total Watts :

0.37 kW

## Capacité

### Rendement :

240 kg\heure

### Capacité

15 kg

## Informations générales

### Largeur extérieure

440 mm

### Profondeur extérieure

690 mm

### Hauteur extérieure

750 mm

### Poids net (kg) :

40

### Epluchage pomme de terre :

240 kg/h