

Modular voorbereiding
Onderbouw koelkast 1100mm, -2/+10°
C, 2 draaideuren, REMOTE

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121949 (TRERS2V7T)

Onderbouw koelkast
1100mm, -2/+10°C, 2
draaideuren met geleiderset
1/1GN, stelpoten, REMOTE**Belangrijkste Gegevens**

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

Optionele Accessoires

- RVS plint voor hoek unit 515mm PNC 855823
- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837
- RVS GELEIDERS VOOR GN 1/1 ROOSTERS PNC 855906
- RILSAN ROOSTER GN 1/1 PNC 855907
- RVS rooster GN 1/1 PNC 855908



Gekeurd: _____

Elektrisch

Voltage:	
121949 (TRERS2V7T)	230 V/1 ph/50 Hz
Totaal vermogen:	0.04 kW

Algemene Gegevens:

Aantal deuren:	2
Deur type:	Scharnierend
Afmetingen, extern, breedte:	1100 mm
Afmetingen, extern, diepte:	690 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	860 mm
Gewicht, netto:	70 kg

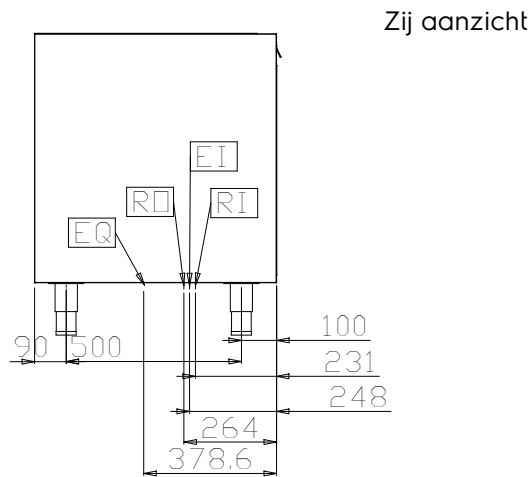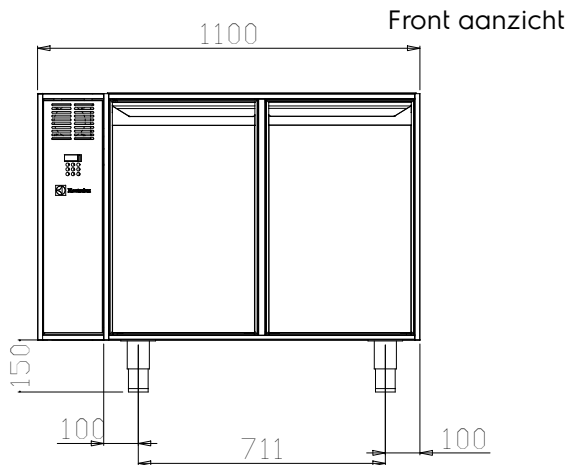

EI = Elektrische aansluiting

