

Modular voorbereiding Onderbouw koelkast 1100mm -2/+10° C, 2 ladensets met 2 laden, REMOTE

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121951 (TRERS2V2C2)

Onderbouw koelkast
1100mm, -2/+10°C, 2
ladensets met 2 laden,
stelpoten, REMOTE

Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

Optionele Accessoires

- RVS plint voor hoek unit 515mm PNC 855823
- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837

Gekeurd: _____

Elektrisch
Voltage:

121951 (TRERS2V2C2) 230 V/1 ph/50 Hz

Totaal vermogen:

0.04 kW

Algemene Gegevens:
Afmetingen, extern, breedte: 1100 mm


Afmetingen, extern, diepte: 690 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 860 mm


Gewicht, netto: 74 kg

Aantal laden: 4

Front aanzicht

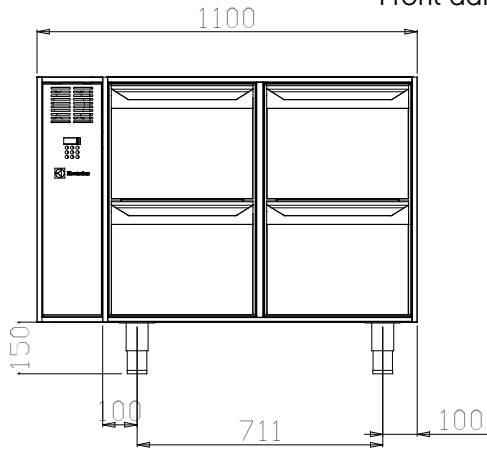

Zij aanzicht

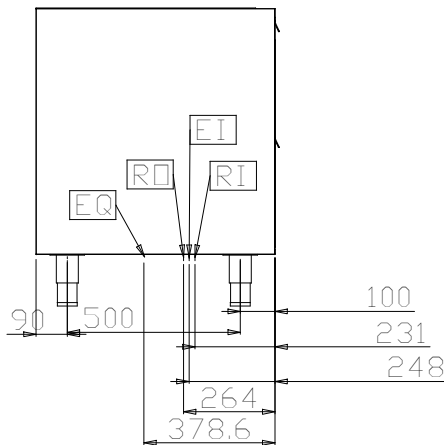

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

