

**Werktafels**  
**2-zijdige onderbouw warmkast 1200mm,**  
**4 schuifdeuren, tussenschap, stelpoten**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121907 (TE2SE12DA)

2-zijdige onderbouw  
warmkast 1200mm, +30/+90°  
C, 4 schuifdeuren,  
tussenschap, stelpoten**Omschrijving****Punt nr** \_\_\_\_\_

inwendige afmetingen 1030x580x645 mm (BxDxH)

**Belangrijkste Gegevens**


- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.

**Constructie**


- Geluiddempende versterkingen tussen interne en externe zijpanelen om structuur te versterken.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Binnenzijden ondersteunen structuur 45 ° graden binnenzijde hoeken knooppunt systeem.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, op 3 hoogtes verstelbaar, met dubbel omgezette randen.
- Geleverd met een gekanaliseerd ventilatiesysteem (2-weg uitgangen), die een correcte luchtstroom en zelfs de temperatuur in de opslagruimte mogelijk maakt.
- Geforceerde verwarming via amored elementen zorgen voor temperatuurbereik van 30 ° tot 90 ° C.
- Afneembaar bedieningspaneel met mechanische thermostaat en aan / uit groen en oranje indicatielampje voor verwarmingselement werking.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- Schuifdeuren met geluiddempende interne panelen, schuiven boven met roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

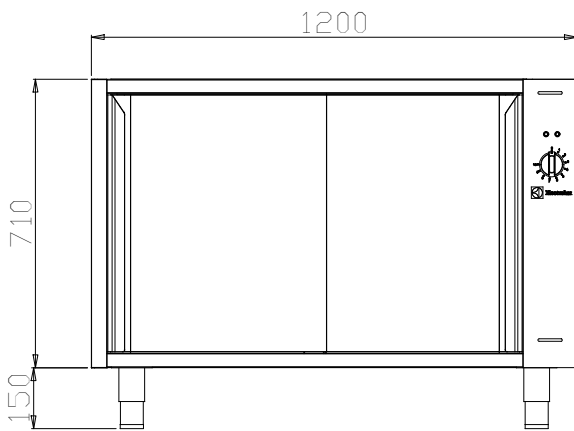


Zij aanzicht

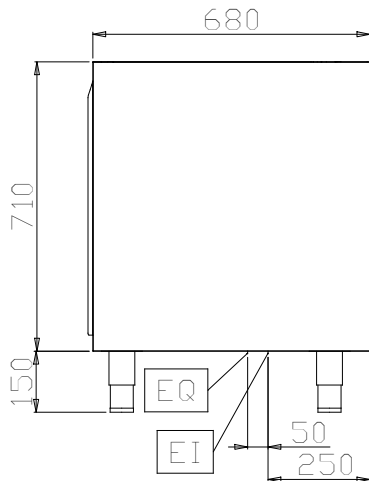

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

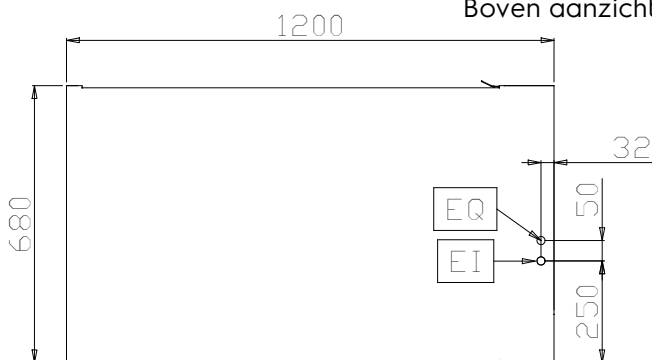
**Elektrisch**
**Voltage:**

121907 (TE2SE12DA)

230 V/1 ph/50/60 Hz

**Totaal vermogen:**

1.6 kW

**Algemene Gegevens:**
**Kast breedte:** 1030 mm

**Kast diepte:** 580 mm

**Kast hoogte:** 645 mm

**Afmetingen, extern, breedte:** 1200 mm

**Afmetingen, extern, diepte:** 680 mm

**Afmetingen, extern, hoogte:** 860 mm

**Gewicht, netto:** 100 kg