



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Schilferijsmachines**  
**150 kg/24 uur, bunker 40 kg,**  
**watergekoeld**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**730552 (RIMG150SW)**

Schilferijsmachine 150 kg/24  
uur, bunker 40 kg,  
watergekoeld aggregaat

## Omschrijving

### Punt nr \_\_\_\_\_

Schilferijsmachine met watergekoeld aggregaat. De machine produceert nat schilferijs (granulaat), wat toegepast kan worden voor uitstalling van vis, verse groente of fruit, bijvoorbeeld bij een uitgiftebuffet, of voor flessenkoelers. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevings-temperatuur en 15°C watertemperatuur.

## Belangrijkste Gegevens

- Conform met de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatisch in bedrijf
- Afvoer door middel van zwaartekracht.
- Vermogen is een omgevingstemperatuur van 21 ° C en water temperatuur van 15 ° C.
- Standaard inclusief voorraadbunker.
- De methode van ijsproductie (verdringingssysteem) geeft compact en hygiënisch schilferijs dat niet snel smelt.

## Constructie

- Standaard geleverd met stekker (type Schuko).
- AISI 304 RVS exterieur.
- RVS sproeiarmen zijn verwijderbaar zonder het gebruik van gereedschap.
- Verstelbare poten van 110 tot 150 mm.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Schilferijsmachines 150 kg/24 uur, bunker 40 kg, watergekoeld

Front aanzicht

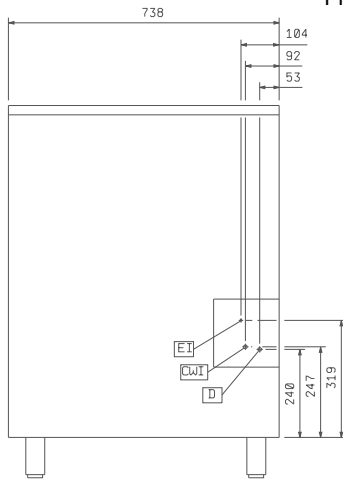


Zij aanzicht

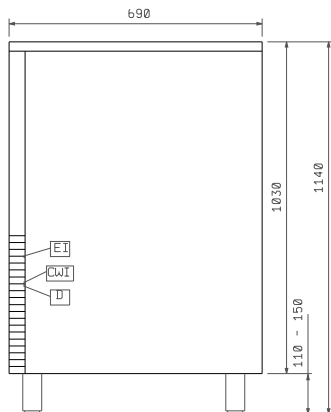

CWI = Koud water invoer  
D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

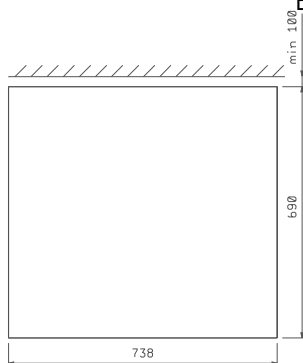

### Elektrisch

#### Voltage:

730552 (RIMG150SW) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen: 0.65 kW

### Capaciteit:

Opvangbak capaciteit: 40 kg

### Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 738 mm

Afmetingen, extern, diepte: 690 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 1140 mm

Gewicht, netto: 85 kg

Opbrengst: 150 kg/Dag

### ISO certificaat

ISO Standards: 52

### [NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau: 54,3 dBA

