

Modular voorbereiding
Onderbouw koelkast 1550mm, -2/+10°
C, 3 draaideuren, REMOTE


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

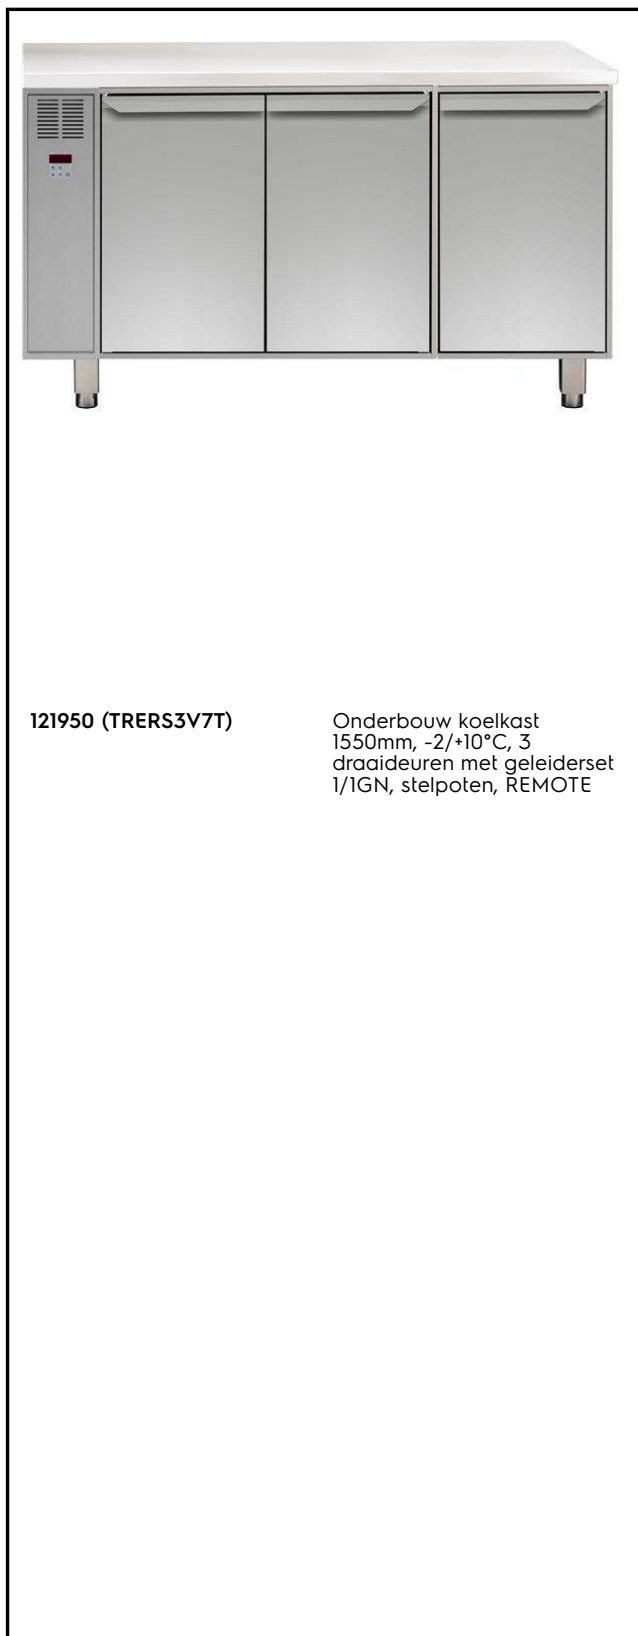

121950 (TRERS3V7T)

Onderbouw koelkast
1550mm, -2/+10°C, 3
draaideuren met geleiderset
1/1GN, stelpoten, REMOTE

Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.



Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.


Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muropstelling 620mm PNC 855837
- RVS GELEIDERS VOOR GN 1/1 ROOSTERS PNC 855906
- RILSAN ROOSTER GN 1/1 PNC 855907
- RVS rooster GN 1/1 PNC 855908

Gekeurd: _____

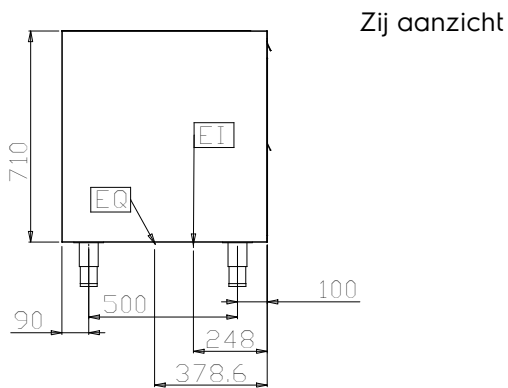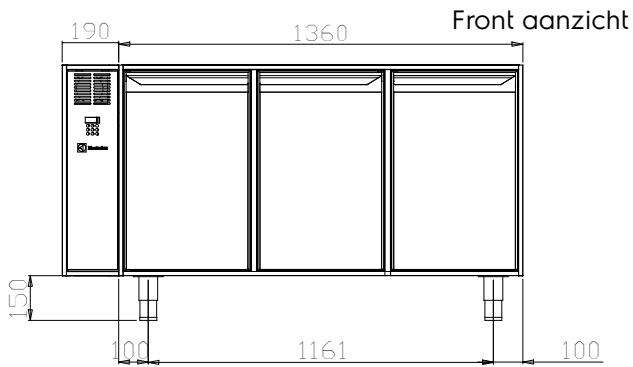

El = Elektrische aansluiting

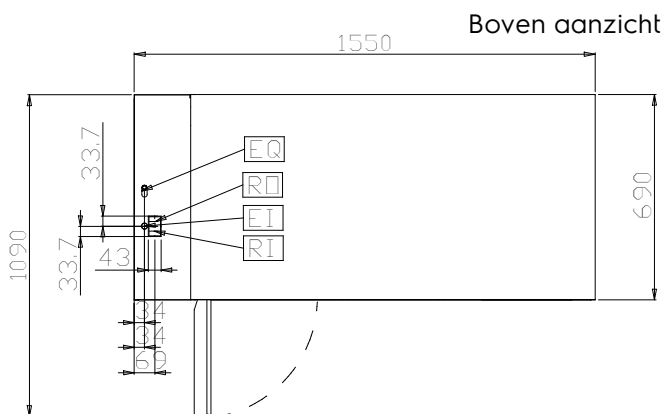

Elektrisch

Voltage:
 121950 (TRERS3V7T) 230 V/1 ph/50 Hz
Totaal vermogen: 0.04 kW

Algemene Gegevens:

Aantal deuren: Scharnierend
Deur type: Scharnierend
Afmetingen, extern, breedte: 1550 mm
Afmetingen, extern, diepte: 690 mm
Afmetingen, extern, hoogte: 860 mm
Gewicht, netto: 90 kg