

## Werktafels

### Onderbouw warmkast 1600mm, 2 schuifdeuren, tussenschap, stelpoten

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121908 (TE2SE16)

Onderbouw warmkast  
1600mm, +30/+90°C, 2  
schuifdeuren, tussenschap,  
stelpoten

### Omschrijving

#### Punt nr

inwendige afmetingen 1430x620x645 mm (BxDxH)

### Belangrijkste Gegevens


- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.

### Constructie


- Geluiddempende versterkingen tussen interne en externe zijpanelen om structuur te versterken.
- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Binnenzijden ondersteunen structuur 45 ° graden binnenzijde hoeken knooppunt systeem.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, op 3 hoogtes verstelbaar, met dubbel omgezette randen.
- Geleverd met een gekanaliseerd ventilatiesysteem (2-weg uitgangen), die een correcte luchtstroom en zelfs de temperatuur in de opslagruimte mogelijk maakt.
- Geforceerde verwarming via amored elementen zorgen voor temperatuurbereik van 30 ° tot 90 ° C.
- Afneembaar bedieningspaneel met mechanische thermostaat en aan / uit groen en oranje indicatielampje voor verwarmingselement werking.
- Voor en achter de lengte van RVS c-kanaals versterking, 15/10 (16 meters).
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- Schuifdeuren met geluiddempende interne panelen, schuiven boven met roestvrijstalen lagere en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

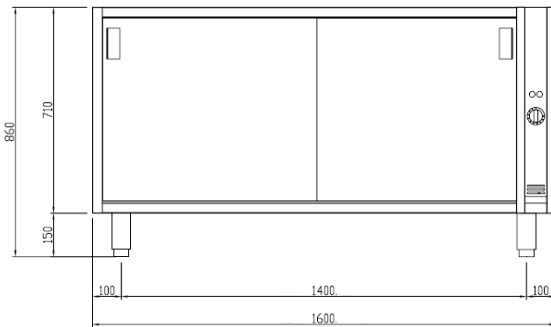


Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Deuren aanzicht

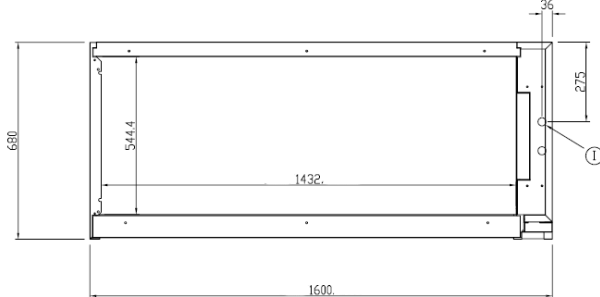

### Elektrisch

Voltage:

121908 (TE2SE16)

230 V/1 ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

1.8 kW

### Algemene Gegevens:

Kast breedte:	1430 mm
Kast diepte:	620 mm
Kast hoogte:	645 mm
Aantal deuren:	2
Deur type:	Schuivend
Afmetingen, extern, breedte:	1600 mm
Afmetingen, extern, diepte:	680 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	860 mm
Gewicht, netto:	102 kg