

Modular werktafels  
Gekoelde Wandkast met 2  
glasdraaideuren, +2/+10°C, koelgroep  
op afstand


ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

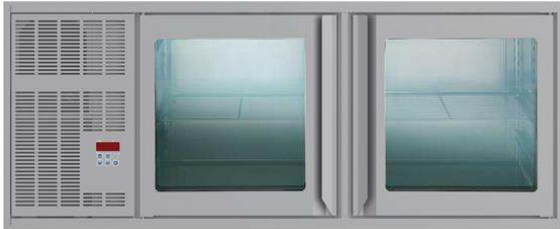

121958 (PRR2EVPVT)

Gekoelde Wandkast met 2  
glasdraaideuren, +2/+10°C,  
koelgroep op afstand

### Belangrijkste Gegevens

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 °C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontthooicyclus.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

### Constructie


- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen begeleiderails en rekken.

### Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Gekeurd: \_\_\_\_\_

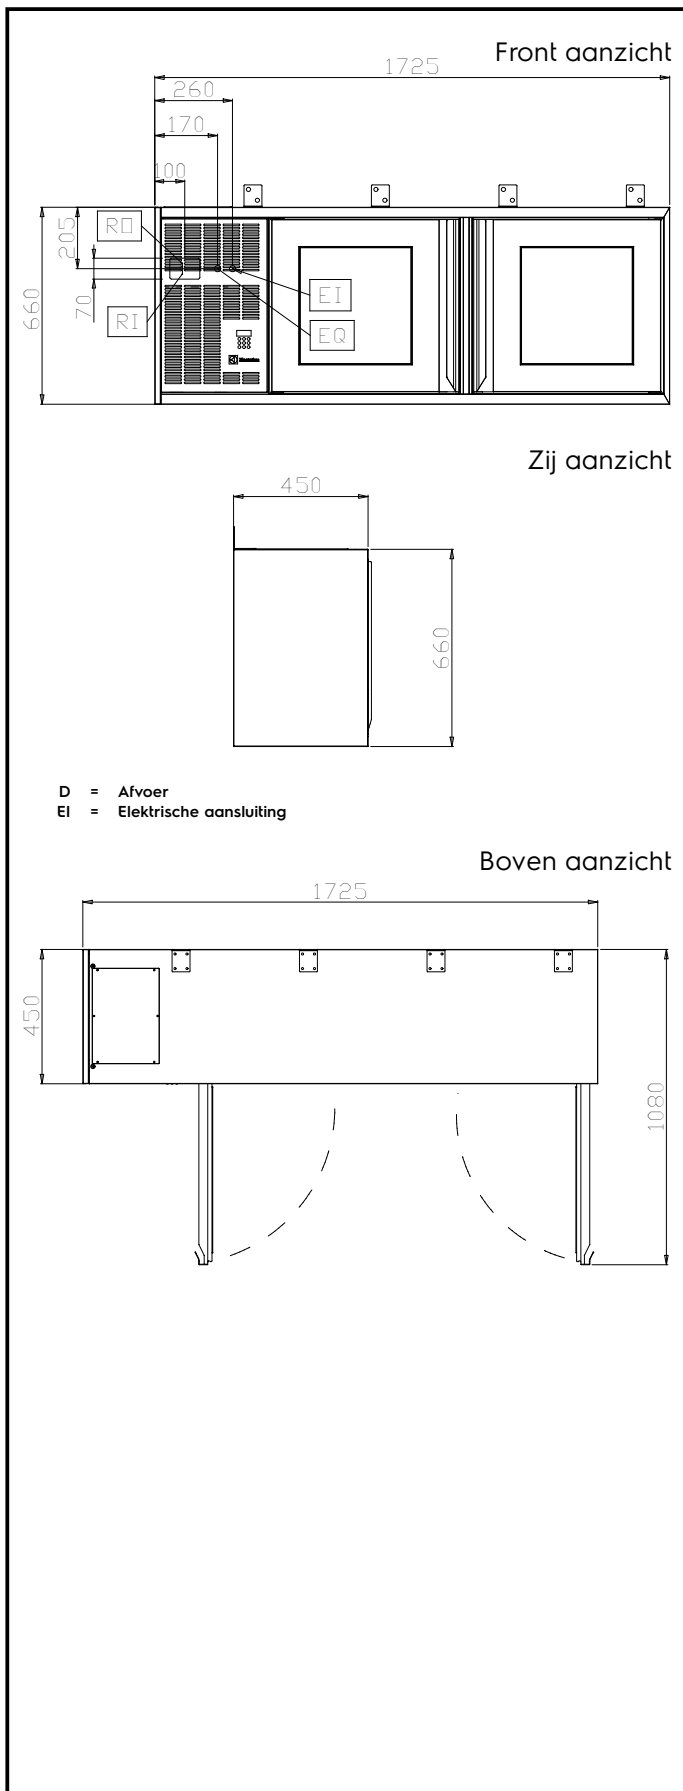

### Elektrisch

<b>Voltage:</b>	121958 (PRR2EVPVT)	220-240 V/1N ph/50 Hz
<b>Totaal vermogen:</b>		0.36 kW

### Algemene Gegevens:

<b>Aantal deuren:</b>	2
<b>Deur scharnieren:</b>	1 Links en 1 Rechts
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	1725 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	450 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	660 mm
<b>Binnenafmetingen, diepte:</b>	358 mm
<b>Binnenafmetingen, hoogte:</b>	567 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	75 kg

### Overige koeling gegevens:

<b>Controle type:</b>	Digitaal
<b>Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur:</b>	-10 °C
<b>Temperatuur, minimaal:</b>	2 °C
<b>Temperatuur, maximaal:</b>	10 °C

### [NOT TRANSLATED]

<b>Geluidsniveau:</b>	56 dBA
<b>Koelmiddel:</b>	R404A
<b>Koelvermogen:</b>	550 W
<b>Koelmiddel gewicht:</b>	400 g