

Modular werktafels
Gekoelde Wandkast met 2
glasdraaideuren, +2/+10°C, 1725mm


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

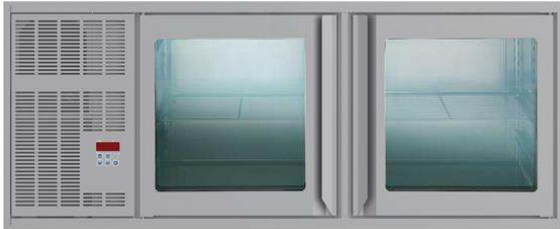

121956 (PR2EVPVT)

Gekoelde Wandkast met 2
glasdraaideuren, +2/+10°C,
1725mm

Belangrijkste Gegevens

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 °C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontthooicyclus.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.

Constructie

- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen begeleiderails en rekken.
- Zelfsluitende glazen deuren (<90 °).
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Gekeurd: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular werktafels Gekoelde Wandkast met 2 glasdraaideuren, +2/+10°C, 1725mm

Elektrisch

Voltage:

121956 (PR2EVPVT)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Totaal vermogen:

0.36 kW

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 1725 mm

Afmetingen, extern, diepte: 450 mm


Afmetingen, extern, hoogte: 660 mm

Gewicht, netto: 90 kg

[NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau:

56 dBA

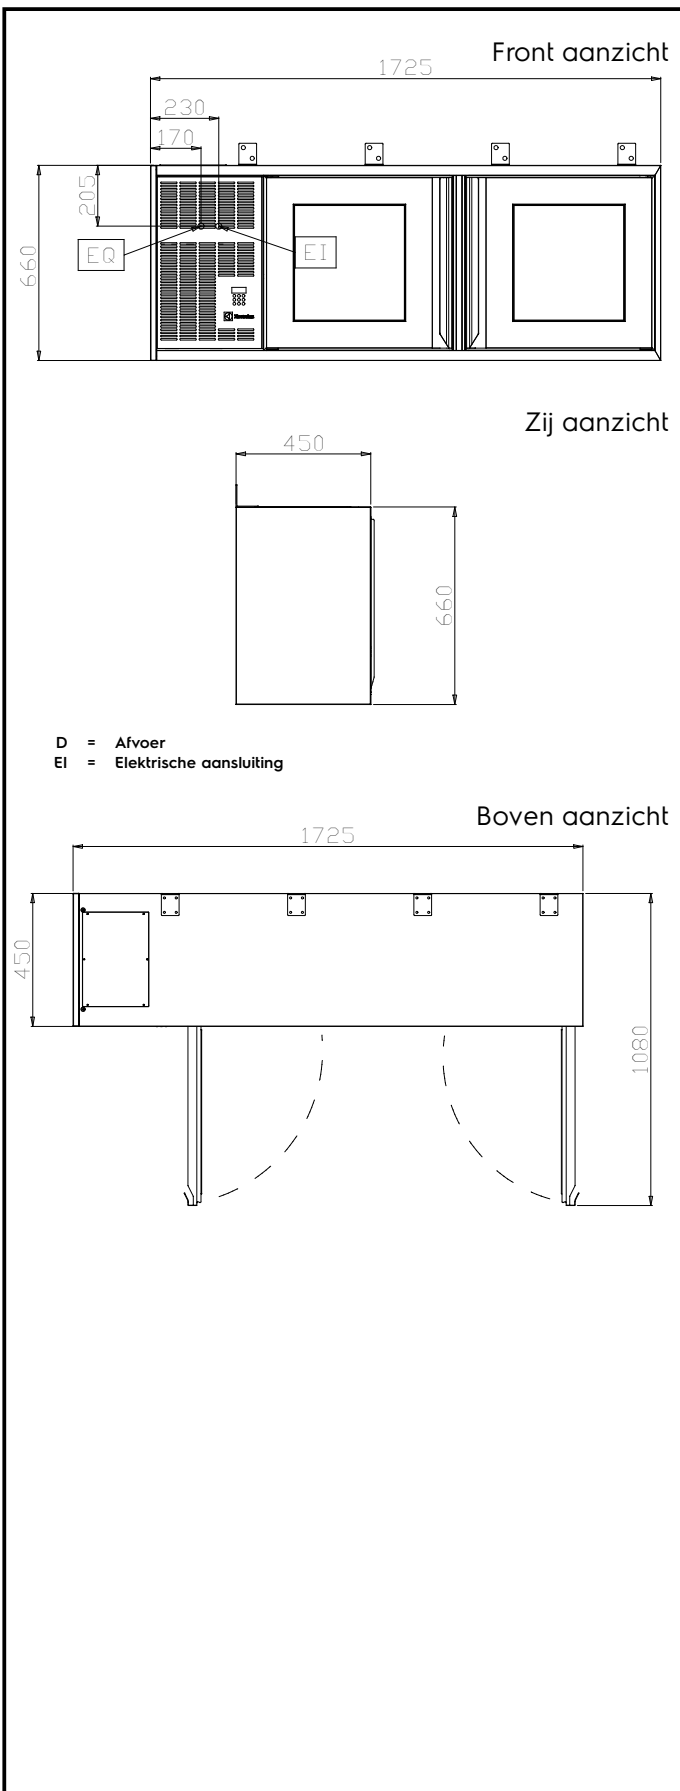

Modular werktafels
Gekoelde Wandkast met 2 glasdraaideuren, +2/+10°C, 1725mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2024.05.14