

Modular werktafels
Gekoelde wandkast met 2 rvs
draaideuren, +2/+10°C, koelgroep op
afstand


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

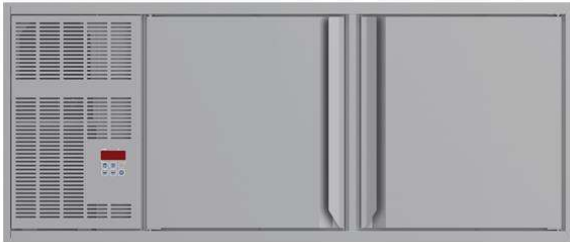

121959 (PRR2EVT)

Gekoelde wandkast met 2
rvs draaideuren, +2/+10°C,
koelgroep op afstand

Belangrijkste Gegevens

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 °C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontthooicyclus.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie


- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen begeleiderails en rekken.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Gekeurd: _____

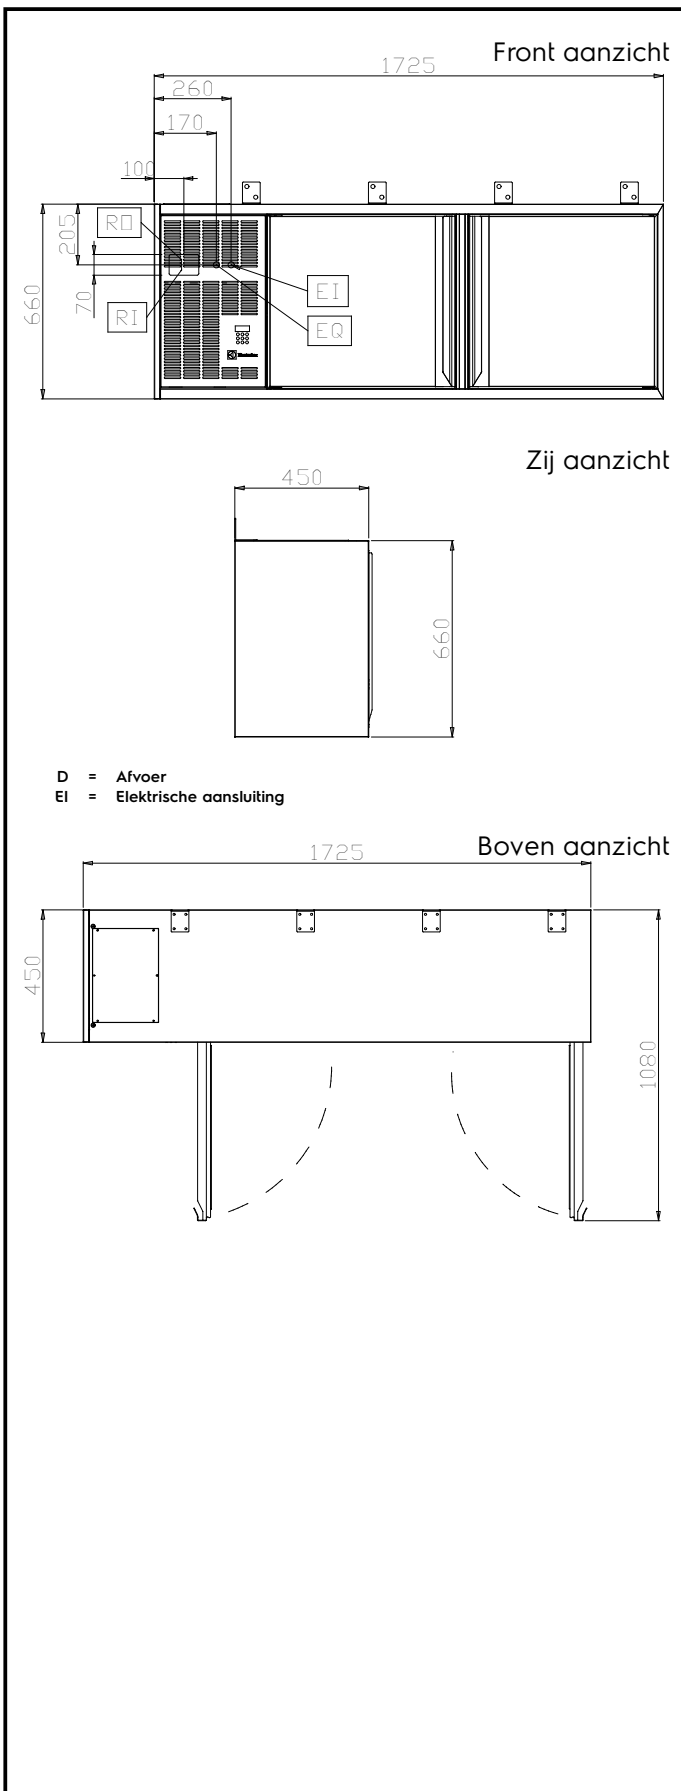

Elektrisch

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Voltage: | 121959 (PRR2EVT) | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Totaal vermogen: | | 0.04 kW |

Algemene Gegevens:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Aantal deuren: | 2 |
| Deur scharnieren: | 1 Links en 1 Rechts |
| Afmetingen, extern, breedte: | 1725 mm |
| Afmetingen, extern, diepte: | 450 mm |
| Afmetingen, extern, hoogte: | 660 mm |
| Binnenafmetingen, diepte: | 358 mm |
| Binnenafmetingen, hoogte: | 567 mm |
| Gewicht, netto: | 70 kg |

Overige koeling gegevens:

| | |
|---|----------|
| Controle type: | Digitaal |
| Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur: | -10 °C |
| Temperatuur, minimaal: | 2 °C |
| Temperatuur, maximaal: | 10 °C |

[NOT TRANSLATED]

| | |
|----------------------------|--------|
| Geluidsniveau: | 56 dBA |
| Koelmiddel: | R404A |
| Koelvermogen: | 430 W |
| Koelmiddel gewicht: | 400 g |