

Modular werktafels
Gekoelde wandkast met 2 rvs draaideuren, +2/+10°C, 1725mm


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

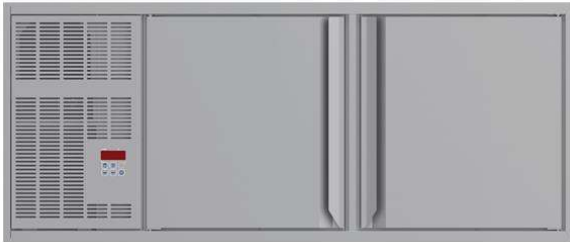

121957 (PR2EVT)

Gekoelde wandkast met 2
rvs draaideuren, +2/+10°C,
1725mm

Belangrijkste Gegevens

- Temperatuur bereik van +2 °C tot +10 °C.
- 40 - 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 °C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontthooicyclus.
- Uitgevoerd met verdamper, ventilator, thermostatische klep, bedieningspaneel en digitaal display.

Constructie


- De bovenzijde is naadloos geperst met afgeronde hoeken (R = 12 mm).
- Makkelijk te verwijderen begeleiderails en rekken.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.
- Zelfsluitende glazen deuren (<90 °).

Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.



Gekeurd: _____

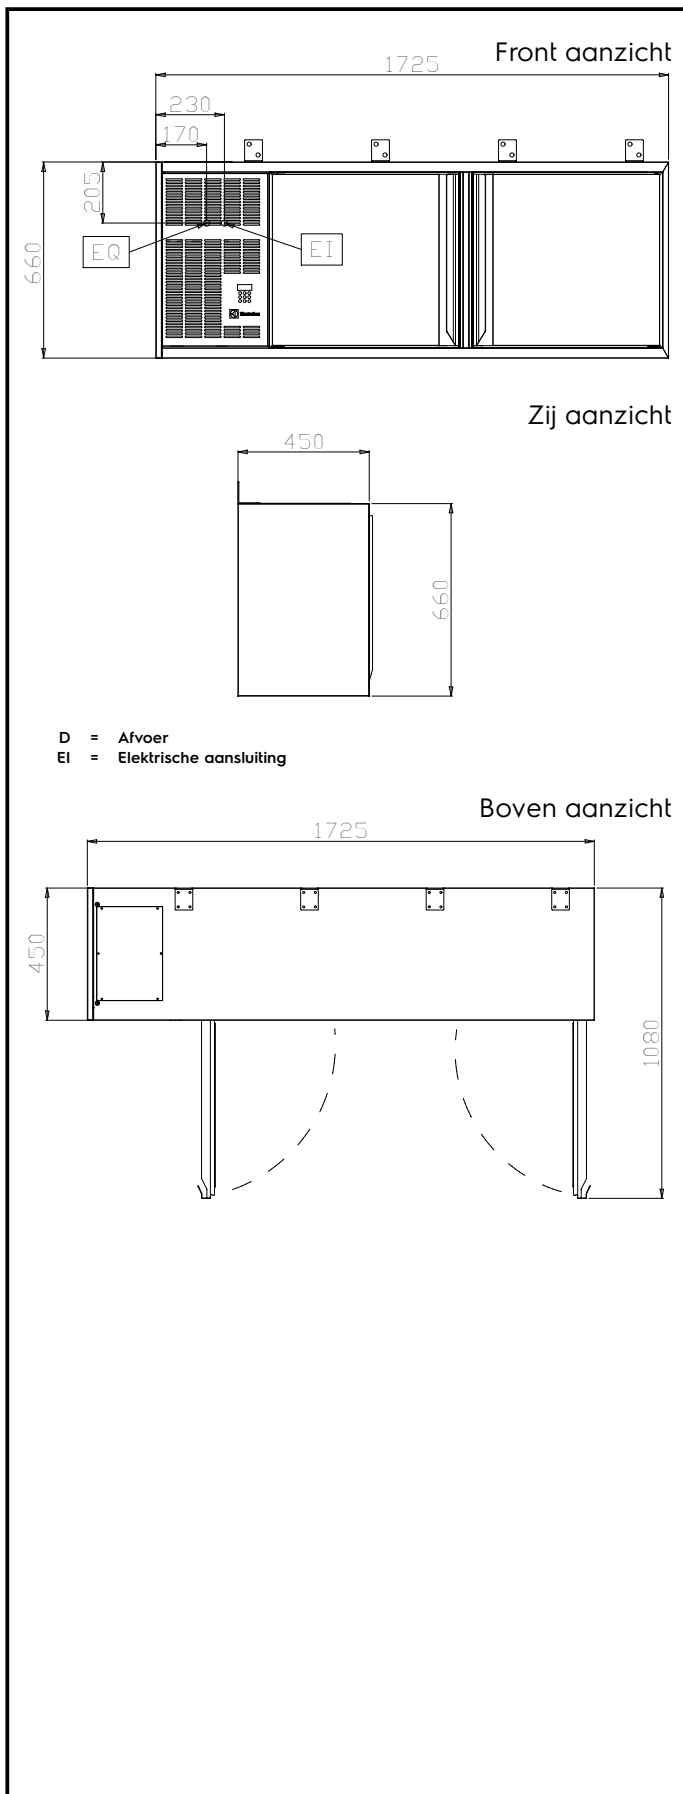

Elektrisch

Voltage:	
121957 (PR2EVT)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Totaal vermogen:	0.04 kW

Algemene Gegevens:

Aantal deuren:	2
Deur scharnieren:	1 Links en 1 Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1725 mm
Afmetingen, extern, diepte:	450 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	660 mm
Binnenafmetingen, diepte:	358 mm
Binnenafmetingen, hoogte:	567 mm
Gewicht, netto:	85 kg

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Koelmiddel vermogen bij verdampings temperatuur:	-10 °C
Temperatuur, minimaal:	2 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau:	56 dBA
Koelmiddel:	R404A
Koelvermogen:	430 W
Koelmiddel gewicht:	400 g