

Modular voorbereiding Onderbouw koelkast 1760mm, -2/+10°C, 3 draaideuren

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121945 (TRES3V7T)

Onderbouw koelkast
1760mm, -2/+10°C, 3
draaideuren met
geleidersets 1/1GN, stelpoten

Belangrijkste Gegevens

- Installatie op bouwkundige sokkel mogelijk door verwijdering van stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde randen.
- 50 mm dik polyurethaanschuim van hoge dichtheid, CFC en HCFC vrij.
- Getropicaliseerd gekoelde eenheden (+43 ° C) zelfs op metselwerk installatie.
- Automatische condenserend water verdamping. Vooraf geprogrammeerde ontdooicyclus.
- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10° C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.

Constructie

- Gemonteerd op 150 mm in hoogte verstelbaar (0 / +90 mm) oversized (65x65 mm) voeten.
- Laden gemaakt van AISI 304 RVS.
- Telescopische geleiders voor het eenvoudig uitschuiven van GN containers.
- Gelegen aan extraheerbare gidsen voor het onderhoud te vergemakkelijken.
- Eenvoudig te vervangen magnetische pakkingen .
- Basis en plafond zijn geperst met afgeronde hoeken (R = 12).
- Makkelijk te verwijderen begeleide rails, rekken en condensatiekom.
- Volledig opgebouwd uit AISI 304 RVS met Scotch Brite afwerking.

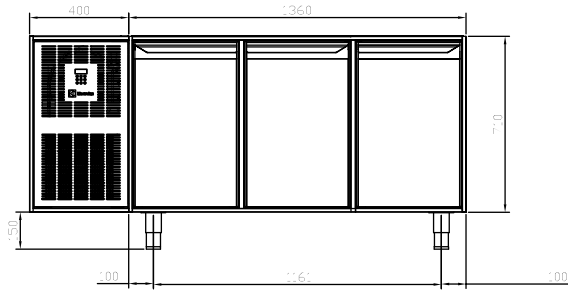
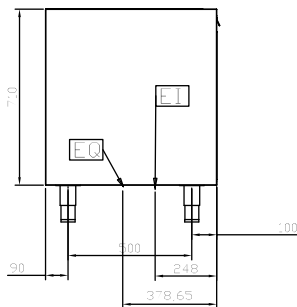
Duurzaamheid

- Langdurige energiebesparing dankzij de stabiliteit van het materiaal.

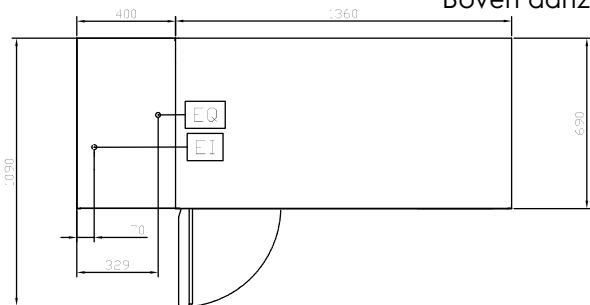
Optionele Accessoires

- RVS zijplint voor muuropstelling 620mm PNC 855837

Gekeurd: _____

Front aanzicht

Zij aanzicht


EQ = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektrisch
Voltage:

121945 (TRES3V7T)

230 V/1 ph/50 Hz

Totaal vermogen:

0.4 kW

Algemene Gegevens:
Aantal deuren:

Scharnierend

Deur type:
Afmetingen, extern, breedte:

1760 mm

Afmetingen, extern, diepte:

690 mm

Afmetingen, extern, hoogte:

860 mm

Gewicht, netto:

115 kg